

Calibri a corsoio 1/20 *PANTER EXTRA*



Esecuzione di alta precisione
Corsoio monoblocco
Scala e nonii cromati opachi
In acciaio inossidabile temperato
Scala ribassata
Bloccaggio a leva
Precisione DIN 862

Codice	Risoluzione mm/inch	Misura utile mm/inch	Lungh. becchi mm	Lungh. punte mm	Tipo
04.0200.05	0,05 - 1/128"	150 / 6"	40	15	4 funzioni

Calibri a corsoio 1/20 *PANTER*



Corsoio monoblocco
Scala e nonii cromati opachi
In acciaio inossidabile temperato
Scala ribassata
Bloccaggio a leva
Precisione DIN 862

Codice	Risoluzione mm/inch	Misura utile mm/inch	Lungh. becchi mm	Lungh. punte mm	Tipo
04.0250.05	0,05 - 1/128"	150 / 6"	40	15	4 funzioni


Calibri a corsoio 1/20 *PIONIER*



Corsoio composto
Scala e nonii cromati opachi
In acciaio speciale trattato inossidabile
Scala ribassata
Bloccaggio a leva
Precisione DIN 862

Codice	Risoluzione mm/inch	Misura utile mm/inch	Lungh. becchi mm	Lungh. punte mm	Tipo
04.0450.05	0,05 - 1/128"	150 / 6"	40	15	4 funzioni

Calibri a corsoio 1/20 *MINI*

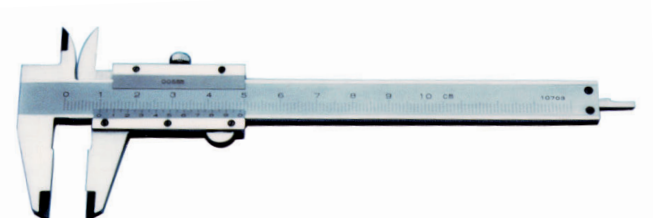


Corsoio composto
Scala e nonii cromati opachi
In acciaio speciale trattato inossidabile
Bloccaggio a vite
Particolarmente indicato
quale articolo promozionale

Codice	Risoluzione mm	Misura utile mm	Lungh. becchi mm	Lungh. punte mm	Tipo
04.0500.05	0,05	100	30	14	4 funzioni

CALIBRI A QUADRANTE ED ELETTRONICI



Calibri a quadrante cinquantesimali

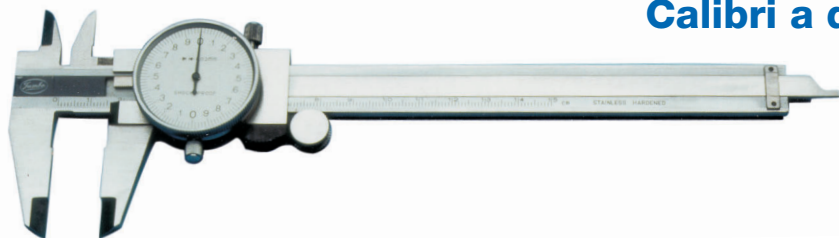

In acciaio inossidabile
Cremagliera protetta
contro le infiltrazioni di sporco
Movimento montato su rubini
Bloccaggio a vite. In astuccio

Codice	Misura utile mm	Risoluzione mm	Lungh. becchi mm	Lungh. punte mm	Tipo
04.0550.05	150	0,02	40	15	4 funzioni
04.0550.10	200	0,02	50	20	4 funzioni
04.0550.15	300	0,02	62	20	4 funzioni

Calibri a quadrante centesimali



In acciaio inossidabile
Cremagliera protetta
contro le infiltrazioni di sporco
Movimento montato su rubini
Avanzamento rapido con rotella
Bloccaggio a vite. In astuccio

Codice	Misura utile mm	Risoluzione mm	Lungh. becchi mm	Lungh. punte mm	Tipo
04.0600.05	150	0,01	40	15	4 funzioni


Calibri elettronici GDM IP67



Protezione IP67
Cassa "water proof" in acciaio cromato
con una elevata protezione ai liquidi
e ai fluidi refrigeranti
Lettura digitale su display LCD
Autospegnimento. Senza uscita dati
Alimentazione a batteria. In astuccio

Codice	Misura utile mm/inch	Risoluzione mm/inch	Lungh. becchi mm	Lungh. punte mm	Tipo
04.0610.05	150/6"	0,01/0,0005"	40	18	4 funzioni

Calibri elettronici GDM METAL

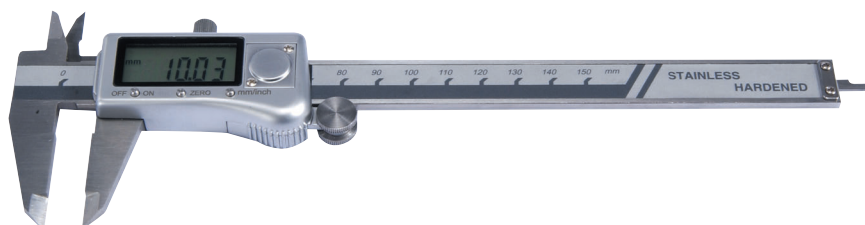


Esecuzione di alta qualità
Lettura digitale su display LCD
Cassa metallica cromata
Conversione istantanea mm/inch
Pulsante ON/OFF. Senza uscita dati
Alimentazione a batteria. In astuccio

Codice	Misura utile mm/inch	Risoluzione mm/inch	Lungh. becchi mm	Lungh. punte mm	Tipo
04.0620.05	150/6"	0,01/0,0005"	40	18	4 funzioni
04.0800.05					Batteria ricambio



CALIBRI ELETTRONICI

Calibri elettronici **GDM**

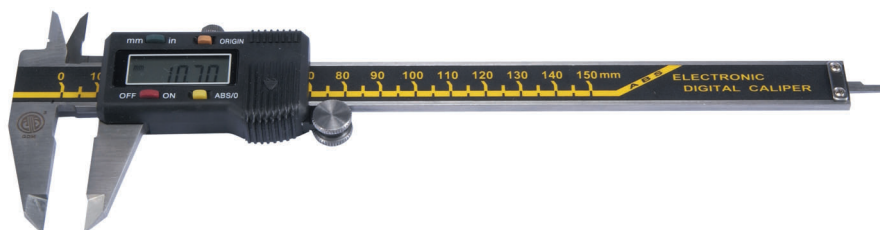

Lettura digitale su display LCD
Azzeramento in qualsiasi posizione
Conversione istantanea mm/inch
Pulsante ON/OFF
Senza uscita dati
Alimentazione a batteria
In astuccio

Codice	Misura utile mm/inch	Risoluzione mm/inch	Lungh. Becchi mm	Lungh. Punta mm	Tipo
04.0660.05	150/6"	0,01/0,0005"	40	18	becchi e punte con widia
04.0700.05	100/4"	0,01/0,0005"	30	14	4 funzioni
04.0700.10	150/6"	0,01/0,0005"	40	18	4 funzioni + ABS
04.0700.15	200/8"	0,01/0,0005"	50	20	4 funzioni + ABS
04.0700.20	300/12"	0,01/0,0005"	60	20	4 funzioni + ABS
04.0800.05					Batteria ricambio

Calibri elettronici **GDM**



Lettura digitale su display LCD
Conversione istantanea mm/inch
Pulsante ON/OFF
Dispositivo regolazione micrometrica
Funzione Preset
Senza uscita dati
Alimentazione a batteria
In astuccio

Codice	Misura utile mm/inch	Risoluzione mm/inch	Lungh. Becchi mm	Lungh. Punta mm	Tipo
04.0700.25	500/20"	0,01/0,0005"	100	10	3 funzioni
04.0700.30	800/32"	0,01/0,0005"	150	20	2 funzioni
04.0700.35	1000/40"	0,01/0,0005"	125	20	2 funzioni
04.0800.05					Batteria ricambio

Calibri elettronici **NEW PANTER**




Lettura digitale su display LCD
Alta visibilità: altezza cifre mm 10
Conversione istantanea mm/inch
Pulsante ON/OFF
Senza uscita dati
Alimentazione a batteria
In astuccio

Codice	Misura utile mm/inch	Risoluzione mm/inch	Lungh. Becchi mm	Lungh. Punta mm	Tipo
04.0720.05	150/6"	0,01/0,0005"	40	18	4 funzioni
04.0800.05					Batteria ricambio

CALIBRI A CORSOIO 1/20 E 1/50

Calibri a corsoio *JUMBO* 1/20 e 1/50

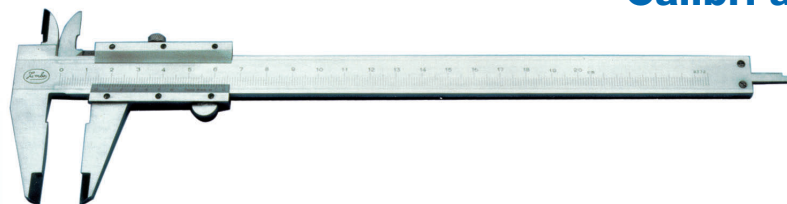

Corsoio composto
In acciaio speciale trattato inossidabile
Scala e nonii cromati opachi
Bloccaggio a vite
In astuccio

Codice	Misura utile mm	Risoluzione mm	Lungh. becchi mm	Lungh. punte mm	Tipo
04.1290.05	150	0,05	40	15	4 funzioni
04.1300.05	200	0,02	45	18	4 funzioni


Calibri a corsoio *JUMBO* 1/50 con punte per interni



Corsoio composto
In acciaio speciale trattato inossidabile
Scala e nonii cromati opachi
Con regolazione micrometrica
In astuccio

Codice	Misura utile mm	Risoluzione mm	Lungh. becchi mm	Lungh. punte mm	Tipo
04.1750.03	300	0,02	55	20	4 funzioni

Calibri a corsoio monoblocco 1/50 *PANTER*

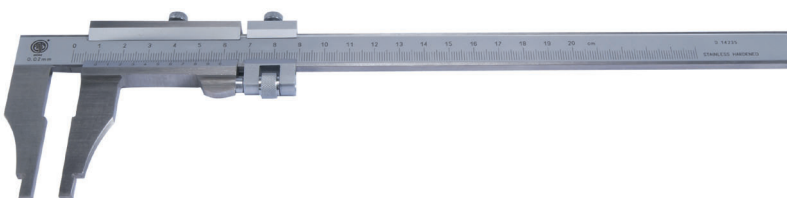


Tipo di alta precisione con regolazione micrometrica
Corsoio monoblocco
Risoluzione 0,02 mm
Con regolazione micrometrica
Scala e nonii cromati opachi
In acciaio inossidabile temperato
Precisione conforme DIN 862
In astuccio

Codice	Scala mm	Misura utile mm	Lungh. becchi mm	Ø interni mm
04.1700.05	250	200	60	10
04.1700.15	350	300	90	10
04.1700.20	450	400	100	10
04.1700.25	550	500	150	10
04.1700.30	650	600	150	10
04.1700.35	1050	1000	150	20
04.1700.40	1550	1500	150	20
04.1700.45	1550	1500	300	20
04.1700.50	2050	2000	300	20
04.1700.55	3050	3000	300	20

A richiesta: esecuzione con becchi lunghi


Calibri a corsoio 1/50 con punte per interni

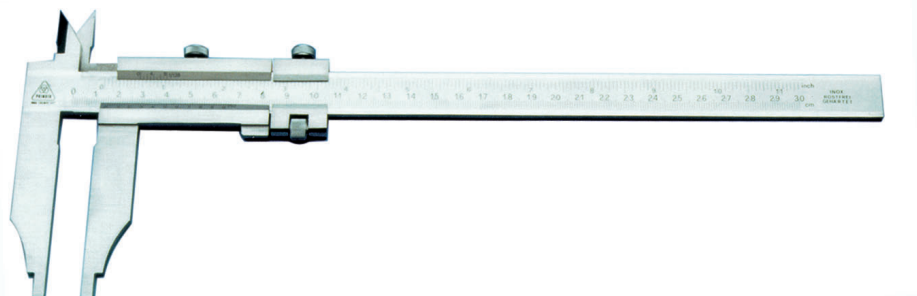

Corsoio monoblocco
Risoluzione 0,02 mm
Con regolazione micrometrica
Scala e nonii cromati opachi
In acciaio inossidabile temperato
Precisione conforme DIN 862
In astuccio

Codice	Scala mm	Misura utile mm	Lungh. becchi mm	Lungh. punte mm	Ø interni mm
04.2100.05	250	200	60	25	10
04.2100.15	350	300	90	35	10
04.2100.25	550	500	100	40	10
04.2100.30	650	600	100	45	10

Calibri per profondità 1/20 con piedino

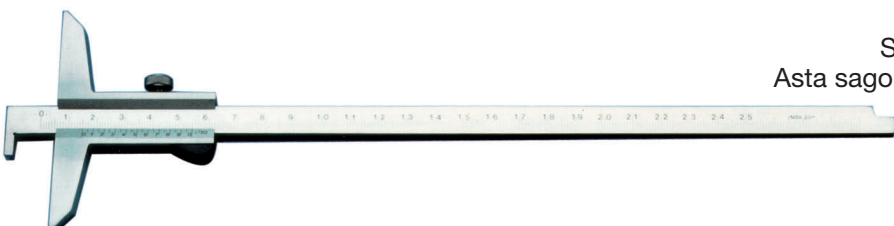

Per misurare la profondità di fori, gole e spallamenti
In acciaio inossidabile temperato
Scala (reversibile) e nonii cromati opachi
Asta sagomata alle due estremità: una smussata,
l'altra provvista di piedino a 90°
Bloccaggio a vite
In astuccio

Codice	Misura utile mm	Risoluzione mm	Lungh. base mm
04.1200.00	150	0,05	100
04.1200.05	250	0,05	100
04.1200.10	400	0,05	150
04.1200.15	500	0,05	150

Calibri elettronici per profondità



Lettura digitale su display LCD
Conversione mm/inch
Azzeramento in qualsiasi posizione
Alimentazione a batteria
In astuccio

Codice	Misura utile mm	Risoluzione mm	Lungh. base mm
04.1210.05	200	0,01	100
04.1210.10	300	0,01	150
04.1210.15	500	0,01	150

CALIBRI SPECIALI


Calibri in ottone



Scala in mm e in pollici. Tipo tascabile

Codice	Scala mm	Risoluzione mm
04.1000.05	100	0,1

Calibri 1/50 per ingranaggi

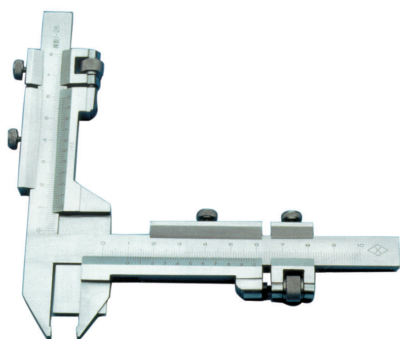

Strumento adatto per misurare lo spessore dei denti degli ingranaggi cilindrici, conici, con dentatura dritta o elicoidale
Aste e corsoi in acciaio inossidabile temperato. In astuccio

Codice	Risoluzione mm	Modulo mm
04.2200.05	0,02	1-26

Calibri per cave esterne



Punte rivolte verso l'interno
In acciaio inossidabile temperato
Scala e nonii cromati opachi
Bloccaggio a vite. In astuccio

Codice	Misura utile mm	Risoluzione mm	Lungh. becchi mm
04.2300.05	0-150	0,05	50

Calibri per cave interne



Punte rivolte verso l'esterno
In acciaio inossidabile temperato
Scala e nonii cromati opachi
Bloccaggio a vite. In astuccio

Codice	Misura utile mm	Risoluzione mm	Lungh. becchi mm
04.2400.05	10-150	0,05	50

Calibri per frese



Per la misurazione del diametro delle frese a 3 taglienti
In acciaio inossidabile temperato
Corsoio monoblocco. Bloccaggio a vite. In astuccio

Codice	Misura utile mm	Risoluzione mm
04.2500.05	40	0,05