

Scheda tecnica

UNITÀ PORTATILI

UNI 2.0 T

Depuratore portatile per fumi di saldatura con filtro HEPA completo di braccio articolato autoportante



APPLICAZIONI



MIG MAG



MIG MAG
PULSATO



MMA SALDATRICI
AD ELETTRODO

Aspirazione dei fumi di saldatura con concentrazioni medio-basse di inquinante in ambienti chiusi o difficilmente raggiungibili con i normali sistemi di abbattimento dei fumi.

CARATTERISTICHE

Braccio snodato da mt. 3 diametro 160 mm (con tubo rigido o flessibile) completo di cappa dotata di serranda e snodo multidirezionale.

Struttura costruita in lamiera di acciaio verniciata a polveri completa di ruote a maniglie.

Quadro elettrico di comando dotato di spie luminose per segnalazione di funzionamento macchina e eventuale intasamento dei filtri.

Elettroventilatore centrifugo ad alto rendimento posto a valle della sezione filtrante in apposito vano insonorizzato.

Sezione filtrante costituita da una serie di filtri metallici ed acrilici per un'efficienza finale di filtrazione in classe H12 secondo la norma EN779.

A richiesta post-filtro deodorizzante a carboni attivi da 10 Kg.


CERTIFICAZIONI



DATI TECNICI

MOD.	PORTATA ASPIRATORE	PORTATA OPERATIVA	EFFICIENZA DI FILTRAZIONE	SUPERFICIE FILTRANTE	POTENZA MOTORE	RUMOROSITA'	PESO TOT.
	m³/h	m³/h	Rule / %	m²	KW	dB (A)	Kg
T	2500	1480	EN 1822 [H12] / 99,5	14,5	1.1 - 220/1/50	< = 70	105

DIMENSIONALE

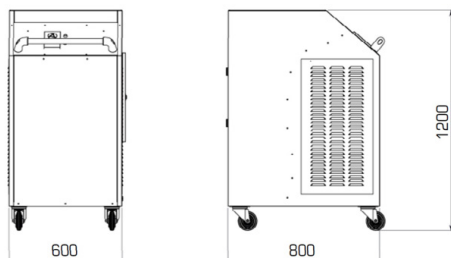

ACCESSORI

BRACCIO FLESSIBILE ARMOFLEX



IBFAC	Ø	LUNGHEZZA	PORTATA	PERDITA DI CARICO	PESO TOT.
	mm	mm	m³/h	Pa	Kg
160/2	160	2000	da 1000 a 1200	media 850	13
160/3	160	3000	da 1000 a 1200	media 850	14
160/4	160	4000	da 1000 a 1200	media 850	15

BRACCIO FLESSIBILE ARMOTECH



IBSAC	Ø	LUNGHEZZA	CAPACITÀ ASPIRANTE	PERDITA DI CARICO	PESO TOT.
	mm	mm	m³/h	Pa	Kg
160/2	160	2000	da 1000 a 1200	media 700	13
160/3	160	3000	da 1000 a 1200	media 700	21
160/4	160	4000	da 1000 a 1200	media 700	25

IMBALLAGGIO



PESO Kg 136
VOLUME m³ 1,21 (120X66X153 cm.)



QR CODE

