

Strettoii utilizzabili con una sola mano

MORO *dal 1984*
INDUSTRIAL FORNITURE

Via Postumia, 83 – 31050 Ponzano Veneto (TV)
Tel. 0422 961811 r.a. – Fax. 0422 961830/26
Altri punti vendita:
Treviso – Via dei Da Prata, 34 (lat. V.le della Repubblica)
Tel. 0422 42881 r.a. – Fax. 0422 428840
Conegliano – Via dell'Industria, 24
Tel. 0438 418235 – 0438 370747 – Fax 0438 428860
www.morotrevise.com - info@morotrevise.com



I vostri vantaggi a colpo d'occhio:

1 Impugnatura parallelea con leva di pompaggio

L'impugnatura ergonomica con leva di pompaggio è posizionata parallelamente all'asta. Questo garantisce in ogni momento un utilizzo controllato e sicuro.

2 Pulsante di scorrimento rapido

Questo pulsante consente di variare la posizione dello scorrevole in modo rapido e agevole.

3 Protezioni

Le protezioni rimovibili sono super-elastiche e provviste di superfici lisce e ad alta aderenza. Questo vi consente di ottenere un serraggio semplice e ancora più delicato.

4 Massima flessibilità

L'asta e la piastra di pressione sono realizzate in materiale composto da un unico pezzo. Offrono un serraggio flessibile ed elastico.



Strettoio utilizzabile con una sola mano EHZ
con impugnatura a 2 componenti

Nº	←a→ mm	←b→ mm	←x→ mm	kg	Pz.	V2
EHZ30-2K	300	100	19,5 x 9,5	1,25	6	
EHZ60-2K	600	100	19,5 x 9,5	1,67	6	



- Forza di serraggio fino a 3.500 N
- Fissaggio e serraggio semplice e veloce con una sola mano
- Con cappucci protettivi sulle superfici di serraggio
- Imballato SB

Strettoi utilizzabili con una sola mano

Serraggio e distanziamento con una sola mano



Un tuttofare per l'officina!

Nei morsetti a una sola mano EZ, EZS e DUO di BESSEY, il nome è il programma. Sono utilizzabili con una sola mano e dimostrano di essere indispensabili aiutanti quando è richiesto un lavoro ad altezze elevate o quando è necessario

utilizzare contemporaneamente un altro strumento di allineamento. Tutti e tre i morsetti sono in grado sia di serrare che di distanziare, garantiscono una tenuta sicura e non rovinano le superfici delicate grazie ai grandi cappucci di protezione morbidi.

Comfort pratico

La gamma completa consente una manipolazione ergonomica grazie alla tecnica perfezionata:

- grazie all'impugnatura in plastica di alta qualità a 2 componenti con leva della pompa dietro la guida per l'accesso sicuro da entrambe le direzioni
- grazie alla leva di sbloccaggio integrata nella maniglia per la rapida regolazione dell'asta di scorrimento e per il rilascio del morsetto

Impiego diversificato

La serie di morsetti a una sola mano EZ offre molte opzioni di utilizzo:

- grazie alla molteplicità di varianti in quattro dimensioni strutturali con aperture da 110 a 900 mm nonché alle forze di serraggio da 200 N a 2.700 N
- grazie al prisma a croce integrato nei cappucci di protezione in plastica per il fissaggio sicuro di pezzi rotondi, a punta e spigolosi
- grazie alla trasformazione della parte superiore da serraggio a distanziamento – per dimensioni strutturali EZM, EZL e EZXL senza attrezzi grazie al meccanismo di sbloccaggio a pressione



Design robusto

Qui, l'aspetto moderno incontra la lunga durata:

- grazie all'utilizzo di materiali di alta qualità come poliammide rinforzato con fibre di vetro per il pezzo superiore e inferiore nonché acciaio temprato e brunito per la guida a profilo cavo
- grazie all'alloggiamento in plastica il sistema meccanico della maniglia viene protetto dalla polvere e dai trucioli


NUOVO



Strettoio utilizzabile con una sola mano EZ



Nº	←a→ mm	←b→ mm	←e→ mm	←x→ mm	Contenuto/ Pz.	kg	Pz.	V3
EZS11-4SET	110	40	80-190	7 x 2,5	2 x EZS11-4	0,12	10	
EZM15-6	150	60	125-270	14 x 5	-	0,31	6	
EZM30-6	300	60	125-420	14 x 5	-	0,38	6	
EZL15-8	150	80	160-300	18 x 5	-	0,58	6	
EZL30-8	300	80	160-450	18 x 5	-	0,68	6	
EZL45-8	450	80	160-500	18 x 5	-	0,77	6	
EZL60-8	600	80	160-750	18 x 5	-	0,86	6	
EZXL30-9	300	90	195-490	22 x 8	-	1,24	6	
EZXL60-9	600	90	195-790	22 x 8	-	1,57	6	
EZXL90-9	900	90	195-1090	22 x 8	-	1,90	6	

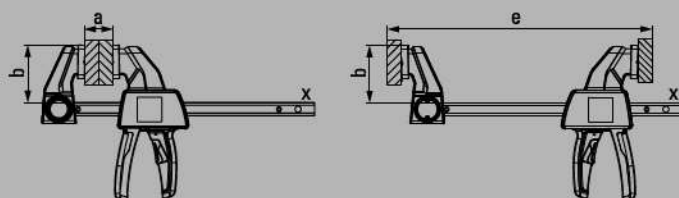

- Forza di serraggio fino a 2.700 N
- Trasformabile in distanziatore – senza utensili con EZM, EZL, EZXL grazie al semplice meccanismo di sbloccaggio premendo sulla parte superiore
- Impugnatura ergonomica in plastica a 2 componenti con meccanismo di pompaggio e leva di sbloccaggio integrata dietro la guida
- Cappucci di protezione in gomma con prisma a croce per una tenuta sicura dei pezzi tondi, appuntiti e spigolosi
- Comodo utilizzo con una sola mano senza sforzo
- Imballato SB

Serraggio con una sola mano

Serraggio e distanziamento con una sola mano



I vostri vantaggi a colpo d'occhio:

- 1 Pratico interruttore girevole**
Due utensili in uno: il pratico interruttore girevole consente di passare in ogni momento dalla funzione di strettoio alla funzione di distanziatore.
- 2 Impugnatura e leva di pompaggio parallele**
L'impugnatura ergonomica con leva di pompaggio scorre parallelamente all'asta. Questo garantisce in ogni momento un utilizzo controllato e sicuro.
- 3 Leva di sbloccaggio a regolazione rapida**
Basta premere un pulsante: la leva di sbloccaggio consente uno sbloccaggio immediato e una regolazione rapida.
- 4 Ampie superfici di serraggio**
Le grandi superfici di serraggio piane in poliammide rinforzata resistente agli urti e alla rottura sono perfettamente parallele. Per un serraggio delicato delle forme più diverse, sull'intera lunghezza della slitta e senza costi aggiuntivi.



Strettoio utilizzabile con una sola mano DuoKlamp DUO

N°	←a→ mm	←b→ mm	←e→ mm	←f→ mm	←x→ mm	kg	Pz.	V3
DU016-8	160	85	75-235	9-170	20 x 5	0,66	6	
DU030-8	300	85	75-380	9-315	20 x 5	0,72	6	
DU045-8	450	85	75-535	9-470	20 x 5	0,83	6	
DU065-8	650	85	75-685	9-660	20 x 5	1,02	6	

- Forza di serraggio/distanziamento fino a 1.200 N
- Conversione da strettoio a distanziatore senza cambio di utensile
- Impugnatura con leva di pompaggio parallela all'asta
- Comodo utilizzo con una sola mano senza sforzo
- Serraggio lungo l'intera lunghezza dell'asta, davanti, dietro e lateralmente
- Imballato SB



I vostri vantaggi a colpo d'occhio:

1 Tecnica forte

La tecnica straordinariamente perfezionata permette di serrare e distanziare pezzi con una sola mano esercitando una forza di serraggio fino a 2.000 N.

2 Intelligente meccanica di sbloccaggio

Grazie all'intelligente meccanica di sbloccaggio, è possibile trasformare, in modo facile e rapido, la parte superiore per il serraggio e per il distanziamento.

3 Impugnatura dietro la guida

L'impugnatura ergonomica in plastica a 2 componenti con leva di pompaggio è posizionata dietro la guida e permette una presa potente.

4 Cappucci protettivi


I cappucci protettivi sulle superfici di pressione garantiscono lo svolgimento del lavoro nel rispetto del materiale e una tenuta sicura.



Strettoio utilizzabile con una sola mano EZS



N°	←a→ mm	←b→ mm	←e→ mm	←x→ mm	kg	Pz.	V3
EZS15-8	150	80	170-360	19 x 6	0,72	6	
EZS30-8	300	80	170-510	19 x 6	0,83	6	
EZS45-8	450	80	170-660	19 x 6	0,93	6	
EZS60-8	600	80	170-810	19 x 6	1,04	6	
EZS90-8	900	80	170-1110	19 x 6	1,26	6	

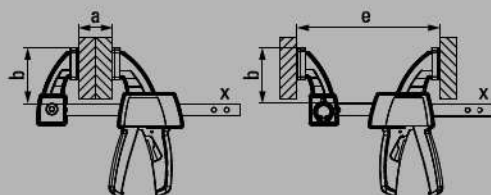

- Forza di serraggio fino a 2.000 N
- È possibile trasformarlo in distanziatore, grazie allo sbloccaggio della parte superiore
- Impugnatura ergonomica in plastica a 2 componenti dietro la guida
- Imballato SB

Strettoio per tetti

Serraggio di travetti e travi



Potente e versatile

Lo strettoio per tetti BESSEY è un utensile indispensabile versatile per i professionisti dei tetti e delle strutture in legno. Grazie al braccio

scorrevole mobile consente di realizzare un "tiraggio delle travi" estremamente rapido: è sufficiente inserire la punta nella trave, chiudere lo strettoio, serrare con forza e il gioco è fatto!

Strettoio per tetti SPZ, il professionista versatile per i tetti e le strutture in legno.



I vostri vantaggi a colpo d'occhio:

- 1 Punta inseribile**
Innanzitutto, la punta viene inserita nei travetti. Successivamente, lo strettoio deve essere stretto in modo tale da poter esercitare subito un serraggio potente.
- 2 Ampia superficie di battuta**
L'ampia superficie di battuta semplifica l'inserimento della punta dello strettoio.
- 3 Speciale piastra di pressione mobile**
La speciale piastra di pressione mobile dello strettoio SPZ 80 K garantisce un serraggio efficace anche dei pezzi con taglio obliquo. Inclinalabile fino a 35°.
- 4 Esagono ad elevata stabilità**
L'esagono ad elevata stabilità dello strettoio SPZ 80 consente un serraggio potente e controllato mediante la chiave torsionometrica.



Strettoio per tetti SPZ



Nº	←a→ mm	←b→ mm	←x→ mm	kg	Pz.	V2
SPZ60K	600	120	27 x 13	2,90	5	
SPZ80K	800	140	30 x 15	5,00	2	

- Forza di serraggio fino a 12.000 N
- Per tetti e strutture in legno
- SPZ 80 K con esagono 17 mm e piastra di pressione speciale, inclinabile fino a 35°



Piastra di pressione speciale



Nº	Tipo	adatto per	V3
3100736	Standard	SLM, SGM, SGTm, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K	
3101192	con scanalatura	SLM, SGM, SGTm, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K	
3101193	con prisma	SLM, SGM, SGTm, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K	
3101219	Anello tagliente	SLV, GSV, SPZ80K	

Serraggio antiscivolo con la piastra di pressione ad anello tagliente

- Lunga durata grazie alla speciale piastra di pressione con inserto in acciaio sinterizzato, orientabile fino a 35°

Diverse versioni:

- Versione standard con superficie liscia
- Con superficie dentellata per una presa sicura sui pezzi sporchi
- Con scanalatura a V per il fissaggio di pezzi rotondi, ovali e angolari



Strettoi leggeri

Serraggio rapido e delicato



La generazione di strettoï hightech

Un costante lavoro di ricerca consente a BESSEY di sviluppare utensili di serraggio sempre nuovi e innovativi. Realizzati in materiali di altissima qualità, fabbricati con i più moderni processi produttivi. Oggi la forza passa in secondo piano a fronte di soluzioni intelligenti. Un esempio perfetto della strettoï hightech è l'innovativo KliKlamp:

maneggevole, leggero e confortevole, è sempre l'utensile di preferenza per le applicazioni che necessitano di una forza di serraggio leggera o media. Ideale sia per l'utilizzo professionale sia privato, dal modellismo al montaggio dei mobili, dalla plastica al plexiglas. In più: oltre a KliKlamp, nelle prossime pagine troverete molti altri strettoï leggeri. Sviluppati specificamente per un serraggio rapido e delicato!

KliKlamp KLI, leggero come una piuma e forte come una roccia, ideale per l'utilizzo professionale e privato.

Klemmy legno HKL, realizzato in legno duro per un serraggio rapido e agevole.



Strettoi leggeri

L'utensile leggero in magnesio



Leggero come una piuma e forte come una roccia

Magnesio estremamente leggero e resistente, materiali plastici rinforzati in fibre di vetro e acciaio di qualità trafilato a freddo BESSEY: questa eccezionale combinazione di materiali contraddistingue l'innovativo strettoio a leva hightech KliKlamp. Per questo, il piccolo KliKlamp pesa solo 260 g ed è ideale per i lavori di montaggio o per l'impiego contemporaneo di più strettoi. Leggero e ideale è anche il sistema di sviluppo della forza di serraggio: grazie al meccanismo dentellato è possibile raggiungere con sole 2 dita una forza di serraggio fino a 1.200 N. Un serraggio così rapido, leggero e delicato come non avete mai provato!

I vostri vantaggi a colpo d'occhio:

1 Magnesio resistente

L'asta e le parti superiori e inferiori con rivestimento superficiale in magnesio ad alta resistenza sono estremamente leggere e robuste.

2 Meccanismo dentellato a più posizioni

Il meccanismo dentellato a più posizioni è facile da usare, resistente alle vibrazioni, estremamente semplice da regolare e rapido da sbloccare.

3 Presa sicura

L'asta con testa prismatica a croce serra in modo sicuro anche pezzi tondi, appuntiti o angolari. Tutto questo rende KliKlamp uno strettoio estremamente versatile.

4 Impugnatura di serraggio ergonomica

L'impugnatura di serraggio ergonomica in poliammide rinforzata con fibre di vetro è resistente alla rottura e si adatta perfettamente alla mano. Questo significa qualità di massimo livello.

Strettoi leggeri



Strettoio a leva HighTech KliKlump KLI

N ^o	←a→ mm	←b→ mm	←x→ mm	kg	Pz.	V3
KLI12	120	80	20 x 5	0,26	6	
KLI16	160	80	20 x 5	0,29	6	
KLI20	200	80	20 x 5	0,32	6	
KLI25	250	80	20 x 5	0,35	6	
KLI30	300	80	20 x 5	0,38	6	
KLI40	400	80	20 x 5	0,45	10	



- Forza di serraggio fino a 1.200 N
- Leggero come una piuma e forte come una roccia
- Asta e scorrevole resistenti in magnesio leggero
- Bloccaggio rapido e antivibrazioni
- Imballato SB



Strettoio a leva HighTech KliKlump Systainer KLI-S

N ^o	Contenuto/Pz.	kg	Pz.	V3
KLI-S	per ogni 4 x KLI12 / KLI16 / KLI20 / KLI25	6,44	1	



- Pratico Systainer T-Loc, impilabile
- Ideale per i lavori di montaggio



Strettoio a leva HighTech KliKlump espositore da banco KLI-D

N ^o	Contenuto/Pz.	kg	Pz.	V3
KLI-D	2 x KLI12 / 4 x KLI16 / 6 x KLI20 / 4 x KLI25	5,63	1	

- Espositore per vendite professionale
- Presentazione ottimale dei KliKlump

Strettoi leggeri

Piccolo e molto maneggevole



I vostri vantaggi a colpo d'occhio:

1 Serraggio di pezzi difficilmente raggiungibili

La parte superiore e la guida in acciaio di qualità sono ricavate da un unico pezzo. La forma a U dell'asta di fissaggio permette di serrare pezzi in zone difficilmente raggiungibili fino a 20 mm.

2 Asta di scorrimento

L'asta di scorrimento è costituita da zinco pressofuso. È leggera, stabile e resistente alla rottura.

3 Cappucci protettivi

Grazie ai cappucci protettivi, i pezzi particolarmente delicati vengono efficacemente protetti. Per un serraggio estremamente delicato.



- Forza di serraggio fino a 1.500 N
- Serraggio di pezzi difficilmente raggiungibili
- Con due cappucci protettivi
- Piccolo e molto maneggevole
- Peso ridotto



Strettoio a vite per metalli leggeri LMU

No	←a→	←b→	←x→			V1
	mm	mm	mm	kg	Pz.	
LMU10/5	100	50	15 x 5	0,23	24	
LMU15/5	150	50	15 x 5	0,27	24	
LMU20/5	200	50	15 x 5	0,29	24	

Le strettoi a vite per metalli leggeri LMU in un'attraente confezione di vendita. Vendita solo in unità di confezione.



Strettoi leggeri



Strettoio a vite in lega speciale di zinco pressofuso LM

N°	←a→	←b→	←x→			V1
	mm	mm	mm	kg	Pz.	
LM10/5	100	50	15 x 5	0,24	10	
LM15/5	150	50	15 x 5	0,27	10	
LM20/5	200	50	15 x 5	0,30	10	
LM25/5	250	50	15 x 5	0,32	10	
LM30/5	300	50	15 x 5	0,35	10	
LM15/8	150	80	20 x 5	0,51	10	
LM20/8	200	80	20 x 5	0,55	10	
LM25/8	250	80	20 x 5	0,60	10	
LM30/8	300	80	20 x 5	0,64	10	
LM20/10	200	100	25 x 6	0,90	10	
LM25/10	250	100	25 x 6	0,95	10	
LM30/10	300	100	25 x 6	1,02	10	
LM40/10	400	100	25 x 6	1,10	10	
LM50/10	500	100	25 x 6	1,24	10	
LM60/10	600	100	25 x 6	1,30	10	
LM80/10	800	100	25 x 6	1,58	10	



- Forza di serraggio fino a 2.000 N
- Ganasce in zinco pressofuso con rivestimento nero
- Con cappuccio protettivo
- Piccolo e maneggevole
- Peso leggero



Klemmy legno HKL

N°	←a→	←b→	←x→			V1
	mm	mm	mm	kg	Pz.	
HKL20	200	110	20 x 5	0,32	10	
HKL30	300	110	20 x 5	0,46	10	
HKL40	400	110	20 x 5	0,54	10	
HKL60	600	110	20 x 5	0,70	10	
HKL80	800	110	20 x 5	0,86	10	
HKL100	1000	110	20 x 5	1,00	10	

- Braccio superiore, inferiore ed eccentrico in legno duro di alta qualità
- Superfici di appoggio in sughero pressato per un serraggio delicato



Mini-strettoio in alluminio AM

N°	←a→	←b→			V3
	mm	mm	kg	Pz.	
AM4	47	34	0,06	10	

- Ideale per modellismo e hobbistica
- Peso leggero, solo 55 g




Strettoio a vite parallelo PA

N°	←a→	←b→			V3
	mm	mm	kg	Pz.	
PA28	36	19	0,08	1	
PA40	46	26	0,10	1	
PA55	60	35	0,18	1	
PA70	87	50	0,43	1	
PA105	116	72	0,92	1	

- Doppia guida a vite
- Movimento perfettamente parallelo delle due superfici di serraggio

Strettoio a vite


L'attrezzo di serraggio universale per tutti

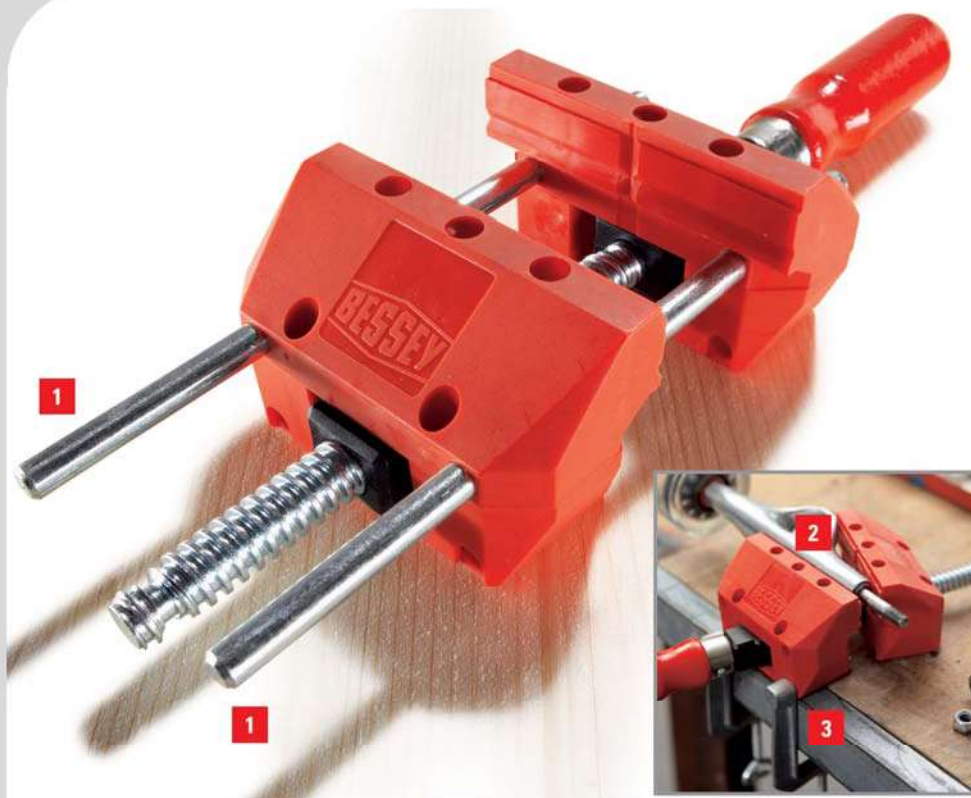

I vostri vantaggi a colpo d'occhio:

- 1 Serraggio in parallelo**
Grazie alle aste di guida potrete utilizzare lo strettoio a vite S 10 per realizzare un serraggio parallelo perfetto.
- 2 Serraggio di superfici inclinate**
Rimuovendo le aste di guida potrete utilizzare lo strettoio a vite S 10 per il serraggio di superfici a taglio obliquo.
- 3 Fissaggio facile**
Grazie alle 2 morse da tavolo in dotazione, lo strettoio a vite S 10 può essere fissato in modo rapido, semplice e agevole.

- Peso leggero
- Serraggio parallelo con aste di guida
- Serraggio di particolari obliqui senza aste di guida (max. 25°)
- Fissaggio facile grazie alle 2 morse da tavolo in dotazione
- Imballato SB



Strettoio a vite S 10

Nº	←a→ mm	mm	kg	Pz.	V3
S10-ST	100	90	0,83	10	



Morsetto da tavolo

Nº	Ø mm	←a→ mm	←b→ mm	kg	Pz.	V3
TK6	8	60	22	0,10	10	
RB269	8	60	28	0,19	1	
LM10/5R8	8	100	50	0,22	1	

- Per hobbistica e piccoli lavori manuali
- Accessorio opzionale per lo strettoio per serraggio in squadra WS 3/WS 6, lo strettoio a vite S 10 e lo strettoio manuale REVO KRE/KREV e KR/KRV

Morsetti da banco

Fissare le rotaie di guida e serrare in profili oppure su banchi di lavoro



NUOVO



Tutte le cose buone arrivano in tre!

Segatura, taglio e rettifica nonché altri lavori di precisione necessitano di un fissaggio affidabile. Soprattutto per le rotaie di guida, BESSEY ha sviluppato morsetti da banco in acciaio puro: GTR con impugnatura in legno e GTRH con maniglia a leva. Ma questo non basta. In qualità di specialista in morsetti a una mano, con la EZR BESSEY

offre un'altra versione di morsetti da banco molto particolare. Questi morsetti infatti hanno molti più vantaggi oltre all'uso a una mano. Grazie alle diverse opzioni di puntellamento del pezzo superiore e dell'adattatore, gli EZR consentono ancora più applicazioni oltre alla loro destinazione d'uso propria. Possono essere usati anche per i normali lavori di serraggio e distanziamento e in modo addirittura trasversale. Provare per credere!

Morsetto con x possibilità

Un morsetto con x possibilità

Questo morsetto offre una grande varietà di possibilità di utilizzo:

- con adattatore sulla parte inferiore e sulla parte superiore invertita per il fissaggio sicuro delle rotaie di guida dei marchi Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, Dewalt, ecc. e per il serraggio nei profili nonché per banchi di lavoro
- con adattatore sulla parte superiore o inferiore per il serraggio trasversale
- con o senza adattatore per il serraggio o il distanziamento



Tecnologia comoda

Manipolazione ergonomica e sicura grazie alla tecnica perfezionata:

- grazie all'impugnatura in plastica di alta qualità a 2 componenti con leva della pompa dietro la guida per l'accesso sicuro da entrambe le direzioni
- grazie alla leva di sbloccaggio integrata nella maniglia per la rapida regolazione dell'asta di scorrimento e per il rilascio del morsetto
- grazie al prisma a croce integrato nei cappucci di protezione in plastica per il fissaggio sicuro di pezzi rotondi, a punta e spigolosi

Design robusto

Qui, l'aspetto moderno incontra la lunga durata:

- grazie all'utilizzo di materiali di alta qualità come poliammide rinforzato con fibre di vetro per il pezzo superiore e inferiore nonché acciaio temprato e brunito per la guida a profilo cavo
- grazie all'alloggiamento in plastica il sistema meccanico della maniglia viene protetto dalla polvere e dai trucioli

Morsetti da banco




NUOVO



Morsetto da banco utilizzabile con una sola mano EZR



Nº	←a→ mm	←b→ mm	←e→ mm	←x→ mm	Contenuto/ Pz.	kg	Pz.	V3
EZR15-6SET	150	60	120-310	14 x 5	2 x EZR15-6	0,62	8	

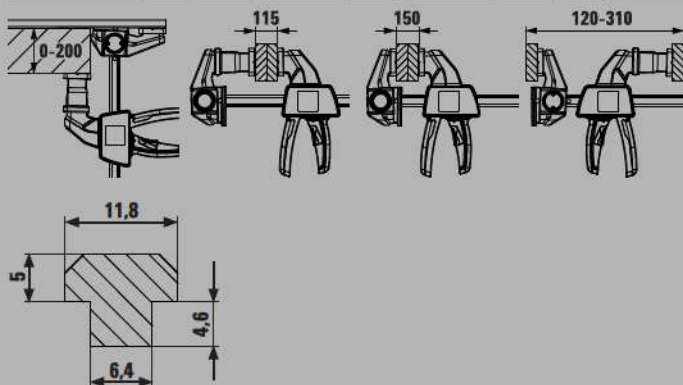

- Con una guida particolare speciale per scanalature da 12 x 6,5 mm a 12 x 8 mm
- Utilizzo con adattatore sulla parte inferiore e sulla parte superiore invertita per il fissaggio sicuro delle rotaie di guida dei marchi Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, Dewalt, ecc. e per il serraggio nei profili nonché per banchi di lavoro
- Utilizzo con adattatore sulla parte superiore o inferiore per il serraggio trasversale
- Utilizzo con o senza adattatore – per il serraggio o il distanziamento
- Forza di serraggio fino a 750 N
- Impugnatura ergonomica in plastica a 2 componenti con leva della pompa dietro la guida
- Imballato SB



Morsetto da banco in acciaio puro GTR




Nº	←a→ mm	←b→ mm	←x→ mm	Contenuto/Pz.	kg	Pz.	V2
GTR12	120	60	13,5 x 6,5	-	0,30	10	
GTR12SET	120	60	13,5 x 6,5	2 x GTR12	0,61	5	
GTR16B6	160	60	13,5 x 6,5	-	0,32	10	
GTR30B6	300	60	13,5 x 6,5	-	0,40	10	



Morsetto in acciaio puro GTRH con impugnatura a leva



Nº	←a→ mm	←b→ mm	←x→ mm	kg	Pz.	V2
GTR16S6H	160	60	13,5 x 6,5	0,53	10	



- Staffa di fissaggio fucinata in modo speciale per scanalature 12 x 8 mm
- Per un fissaggio sicuro delle guide di scorrimento di marca Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, etc. e per il serraggio all'interno di profili come anche su banchi da lavoro
- GTR: Forza di serraggio fino a 1.800 N
- Impugnatura in legno dalla forma ergonomica
- GTR12SET: Imballato SB
- GTRH: Rapido – fino a 5 volte più veloce dei morsetti tradizionali
- Sicuro – insensibile alle vibrazioni
- Robusto – forza di serraggio fino a 2.400 N

Strettoi a molla

Serraggio superleggero per tutte le applicazioni



Serraggio agevole con una forza di serraggio costante

Gli strettoi a molla di BESSEY sono piccoli, ma estremamente efficienti, poiché offrono un'impugnatura ottimale e garantiscono sempre un utilizzo eccellente. Anche nelle applicazioni

che richiedono grandi aperture, assicurano sempre un serraggio di forza costante e con una sola mano. Inoltre, grazie alle illimitate possibilità di regolazione e ai cappucci protettivi, è possibile serrare efficacemente e senza danni anche i pezzi più delicati. L'efficienza non dipende solo dalle dimensioni!

VarioClippix XV, utilizzabile con una sola mano anche nella posizione di apertura massima di 170 mm.

Clippix XC, particolarmente maneggevole e adatto per tutti gli impieghi.

Strettoi a molla



Strettoio a molla VarioClippix XV



Nº	←a→		←b→		kg	Pz.	V3
	mm	"	mm	"			
XV3-50	55	2	37	1 1/2	0,07	12	
XV5-100	100	4	50	2	0,17	12	

- Apertura variabile fino a 100 mm, utilizzabile con una sola mano
- Leggero e maneggevole
- Impugnatura funzionale ed ergonomica
- Massima stabilità
- Imballato SB



Strettoio a molla VarioClippix XV



Nº	←a→		←b→		kg	Pz.	V3
	mm	"	mm	"			
XV5-170	170	6 1/2	50	2	0,19	12	

- Apertura variabile fino a 170 mm, utilizzabile con una sola mano
- Leggero e maneggevole
- Impugnatura funzionale ed ergonomica
- Massima stabilità
- Imballato SB



Strettoio a molla Clippix XC



Nº	←a→		←b→		Contenuto/ Pz.	kg	Pz.	V3
	mm	"	mm	"				
XC1	20	3/4	20	3/4	-	0,01	10	
XC1-SET	20	3/4	20	3/4	7 x XC1	0,06	12	
XC2	25	1	30	1 1/8	-	0,02	10	
XC3	35	1 3/8	37	1 1/2	-	0,05	10	
XC5	50	2	50	2	-	0,12	10	
XC7	75	3	70	2 3/4	-	0,18	10	

- Leggero e maneggevole
- Impugnatura funzionale ed ergonomica
- Massima stabilità
- Imballato SB



Strettoio a molla Clippix XCL, lungo e appuntito



Nº	←a→		←b→		Contenuto/ Pz.	kg	Pz.	V3
	mm	"	mm	"				
XCL2	55	2 1/8	60	2 3/8	-	0,02	10	
XCL2-SET	55	2 1/8	60	2 3/8	2 x XCL2	0,04	24	
XCL5	70	3	110	4 1/4	-	0,14	10	

- Braccio di serraggio lungo e appuntito per lavori in intercapedini strette
- Grande scartamento per il serraggio in zone lontano dal bordo
- Rivestimento impugnatura morbido e antiscivolo
- Imballato SB

Strettoio a nastro

Per serraggio di cornici e pezzi rotondi



Serraggio regolare e senza deformazioni su entrambi i lati

Il serraggio di pezzi rotondi, giunti poligonali o profili chiusi rappresenta da sempre una delle operazioni di serraggio più difficili. BESSEY ha risolto questo problema in modo esemplare: con lo strettoio a nastro brevettato BAN 700 e i pratici posizionatori angolari Vario. La combinazione di

questi due sistemi è ideale per tutte le applicazioni che richiedono un serraggio morbido e senza deformazioni di pezzi curvi. Utilizzo universale, per legno, plastica, ma anche metalli. Lo strettoio è reso sicuro da un sistema di blocco automatico che garantisce una forza di serraggio regolare su entrambi i lati che viene meno solo al momento dello sbloccaggio. Per lavorare senza deformazioni e senza stress!

Strettoio a nastro BAN 700 e posizionatori angoli Vario BVE, la combinazione perfetta per un serraggio delicato e senza deformazioni.

Strettoio a nastro



Strettoio a nastro BAN 700



Nº	Lunghezza di serraggio	Nastro l x sp. mm		 kg	 Pz.	V3
BAN700	fino a 7 m	25 x 1	60°-180°	0,56	5	



- Pressione costante sugli smussi
- Manovella adattabile per destrimani e mancini
- Contenuto: 1 strettoio a nastro, 4 posizionatori angolari Vario
- Imballato SB



Strettoio a nastro BAN 400



Nº	Lunghezza di serraggio	Nastro l x sp. mm	 kg	 Pz.	V3
BAN400	fino a 3,8 m	24 x 1	0,48	12	



- Serraggio di particolari ad angolo retto con 4 angoli in plastica
- Pressione costante sui 4 angoli
- Imballato SB



Posizionatori angolari Vario BVE (confezione: 6 pezzi)



Nº	Nastro l x sp. mm		adatto per	 kg	 Pz.	V3
BVE	25 x 1	60°-180°	BAN700, BAN400	0,10	5	



- Regolazione dell'apertura angolare da 60° a 180°
- Imballato SB

Strettoio per angoli e smussi

Serraggio di angoli e smussi



La soluzione ideale per le applicazioni più impegnative

Dal serraggio di particolari con spessori differenti al serraggio diretto nello smusso fino al serraggio di angoli di diversa ampiezza: BESSEY ha sviluppato

la soluzione ideale per eseguire al meglio tutte queste lavorazioni impegnative con utensili speciali di elevata qualità. Che si tratti di strettoio per serraggi in squadra, strettoio per smussi, strettoio per angoli irregolari o morse angolari, noi sappiamo di cosa avete bisogno!

Lo strettoio per serraggio in squadra WS consente un serraggio di precisione in angolo retto di particolari di spessori differenti.

Strettoio per angoli e smussi



Morsa per serraggio in squadra WS



Nº	←a→ mm	 mm	Luce libera max. mm	 kg	 Pz.	V3
WS3	2 x 55	30	30	1,00	10	
WS6	2 x 100	36	60	2,30	4	

- Adattamento automatico su particolari di spessori differenti
- Serraggio rapido con una vite
- Corpo stabile
- Da fissare con morse da tavolo – disponibile come accessorio
- WS 3 – imballato SB



Morsa per serraggio in squadra WS



Nº	←a→ mm	 mm	 kg	 Pz.	V3
WS1	2 x 73	12	0,20	12	




- Serraggio di particolari con spessori differenti con 2 mandrini
- Per lavori di serraggio leggeri
- In zinco pressofuso
- Imballato SB



Sistema di serraggio per smussi MCX



Nº	←a→ mm	 °	 kg	 Pz.	V3
MCX	100	22,5°/30°/45°/60°	0,70	1	

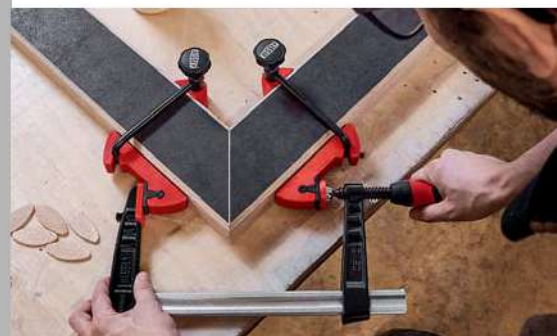

- Sistema di serraggio per smussi con angolo di 22,5°, 30°, 45° e 60°
- Pressione costante sullo smusso
- Adattatori angolari sostituibili senza utensili
- Pratico attrezzo ausiliario per strettoio BESSEY TG, GZ, GMZ, EHZ, EZS e DUO

Strettoi per bordi

Serraggio di bordi e superfici frontali



Esecuzione facile e agevole di lavorazioni speciali

Le lavorazioni e le applicazioni speciali richiedono spesso l'utilizzo di utensili speciali. Ecco perché, per il serraggio di bordi e superfici frontali,

BESSEY ha sviluppato questo strettoio per bordi leggero e maneggevole. Su richiesta anche con azionamento con una sola mano. Sviluppato specificamente per rendere il vostro lavoro quotidiano ancora più facile e agevole!

Strettoio per bordi EKT utilizzabile con una sola mano, ideale per il serraggio di listelli stratificati incollati.

Strettoio per bordi a C KT8 a 3 viti, resistente e adatto per lavori che richiedono elevate forze di serraggio.



I vostri vantaggi a colpo d'occhio:

- 1 Straordinario sistema a doppia vite filettata**
La vite esterna muove la ganaschia di pressione, la vite interna produce la pressione sul bordo. Inoltre, con l'impugnatura in plastica resistente agli urti adatta all'utilizzo con una sola mano potrete avere una presa sicura per tutte le applicazioni.
- 2 Ganasce di pressione di grandi dimensioni**
Serraggio antiscivolo e delicato, con un'apertura massima di 55 mm, garantito dalle grandi ganasce di pressione con protezioni integrate in materiale morbido incolore.
- 3 Piastra di pressione mobile**
L'ampia piastra di pressione è predisposta per essere mobile.
- 4 Struttura leggera in alluminio**
Peso leggero, grandi prestazioni. La struttura in alluminio ottimizzata per carichi ad elevata sollecitazione statica è il corpo resistente alla corrosione del maneggevole strettoio per bordi EKT utilizzabile con una sola mano.

- Azionamento rapido con una sola mano
- Peso leggero
- Apertura fino a 55 mm



Strettoio per bordi utilizzabile con una sola mano EKT



N°	←a→	←b→	⚖	📦	
	mm	mm	kg	Pz.	V3
EKT55	10-55	45	0,82	1	



Strettoio per bordi Kantenfix KF



N°	←a→	←b→	⚖	📦	
	mm	mm	kg	Pz.	V3
KF2	10-40	80	0,76	4	
KF4	10-80	110	1,48	4	

You Tube



- Azionamento rapido con una sola mano
- Apertura fino a 80 mm

Strettoi per bordi



- Pratico attrezzo ausiliario per il serraggio di bordi e punti difficilmente accessibili
- Adatto per strettoi con uno spessore della guida massima di 13 mm



- Strettoio a vite con forma a C e tre punti di pressione
- Super solido grazie alle ganasce forgiate
- Per legno e metallo
- Adatto per la saldatura



- Forza portante 75 kg
- Per il trasporto sicuro di, ad esempio, piastre per legno e trucioli, vetro e plexiglas
- Ganasce mobili con rivestimento in gomma per un'alta aderenza



Strettoio per bordi KT



N°	Tipo			V1
		kg	Pz.	
KT5-1CP	1 mandrino	0,35	1	
KT5-2	2 mandrini	0,58	1	



Strettoio per bordi con forma a C KT



N°	←a→	←b→			V3
	mm	mm	kg	Pz.	
KT8-3	0 - 80	80	2,37	5	



Portapiastre KFP



N°	←a→			V3
	mm	kg	Pz.	
KFP	10-65	1,01	2	

You Tube



Elementi di serraggio per banchi da lavoro

Per il serraggio sicuro e flessibile su banchi da lavoro



Adatta a tutti i comuni banchi da lavoro con sistema di foratura




Qualità comprovata adesso in primo piano

Come azienda specializzata in utensili di serraggio manuali, BESSEY propone anche soluzioni per il fissaggio di pezzi da lavorazione sui banchi da lavoro. Insieme all'adattatore TW16AW per banchi da lavoro è possibile utilizzare gli elementi di tensione TWV e TW su ogni comune banco da lavoro con sistema di foratura, come ad esempio i modelli di banco da falegname di marca Sjöbergs. I morsetti BESSEY di provata efficacia realizzati interamente in acciaio hanno influenzato profondamente lo sviluppo degli elementi di serraggio. In questo modo l'eccezionale qualità dell'acciaio

BESSEY, riscontrabile tanto nella forma ottimizzata dei profili quanto nei mandrini, garantisce un attrezzo stabile nella forma e privo di torsioni. Sono disponibili anche altri modelli di impugnature. Sia per gli elementi di serraggio con braccio variabile (TWV) o fisso (TW) sono disponibili impugnature a T a due componenti in plastica o a leva. Qualunque elemento di serraggio venga scelto, grazie all'adattatore sarà possibile integrarlo nel banco da lavoro, esattamente nel punto in cui occorre per il fissaggio del pezzo da lavorazione senza dover ricorrere a nessun attrezzo. In questo modo diventa più facile la gestione dei lavori di foratura, piallatura o molatura.

Elementi di serraggio per banchi da lavoro

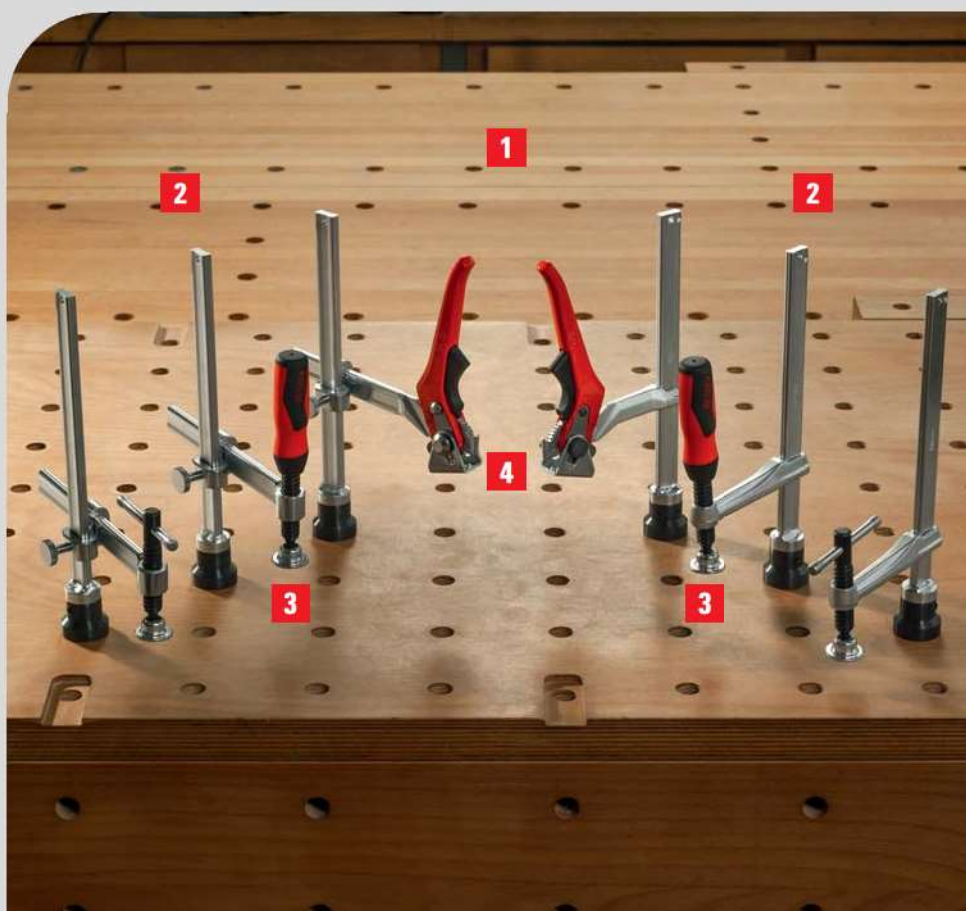

I vostri vantaggi a colpo d'occhio:

1 Integrazione perfetta

Grazie all'adattatore TW16AW gli elementi di serraggio TWV e TW BESSEY con sistema di foratura da 16 possono essere utilizzati anche su banchi da lavoro con sistema di foratura.

2 Sbraccio flessibile o fisso

Sia gli elementi di serraggio con sbraccio a regolazione continua (TWV) che quelli con sbraccio fisso (TW) sono disponibili con tre tipi di impugnature.

3 Mandrino scorrevole

Il mandrino ricoperto in superficie dotata di filettatura trapezia, sia nell'impugnatura a 2 componenti in plastica sia nell'impugnatura a leva, risulta essere particolarmente scorrevole e non angola.

4 Meccanismo di innesto

Nel modello con impugnatura a leva viene sfruttata la naturale forza della leva. Il meccanismo di innesto garantisce un serraggio controllato, rapido e antivibrazioni. L'elevata resistenza antiusura dell'eccentrico garantisce una lunga durata di vita dello strettoio.




Adattatore per banchi da lavoro TW16AW

N°	Ø	adatto per		kg	Pz.	V3
		mm	"			
TW16AW19	16	19	3/4	0,33	1	
TW16AW20	16	20	13/16	0,35	1	
TW16AW22	16	22	7/8	0,35	1	
TW16AW25	16	25,4	1	0,44	1	
TW16AW30	16	30	1 3/16	0,53	1	



- Accessori per elementi di serraggio TWV e TW BESSEY con sistema di foratura da 16
- Adatto a tutti i comuni banchi da lavoro con sistema di foratura
- Utilizzabile senza attrezzi
- Perno a innesto intercambiabile per essere utilizzato in altri sistemi di foratura

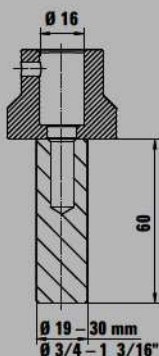

Elementi di serraggio per banchi da lavoro



Elemento di serraggio con scartamento variabile TWV



Nº	Ø	Altezza serraggio max.	←b→	←x→	kg	Pz.	V3
	mm	mm	mm	mm			
TWV16-20-15-2K	16	200	30-150	22 x 8,5	1,20	1	
TWV16-20-15K	16	200	30-150	22 x 8,5	1,04	1	
TWV16-20-15H	16	200	60-150	22 x 8,5	1,21	1	



- Serraggio individuale, posizionamento preciso
- Profilo bonificato e asta di scorrimento per un serraggio flessibile ed elastico
- Scartamento a regolazione progressiva

Diverse versioni:

- Impugnatura di alta qualità in plastica 2 componenti e impugnatura a traversino con estremità arrotondate – entrambe con filettatura trapezia scorrevole e piastra di pressione sostituibile senza utensili
- Impugnatura a leva con meccanismo di blocco per un serraggio controllato, rapido e antivibrazioni



Elemento di serraggio con scartamento fisso TW



Nº	Ø	Altezza serraggio max.	←b→	←x→	kg	Pz.	V3
	mm	mm	mm	mm			
TW16-20-10-2K	16	200	100	22 x 8,5	0,93	1	
TW16-20-10K	16	200	100	22 x 8,5	0,86	1	
TW16-20-10H	16	200	100	22 x 8,5	1,01	1	

Dati 3D-CAD pronti per il download su www.bessey.de


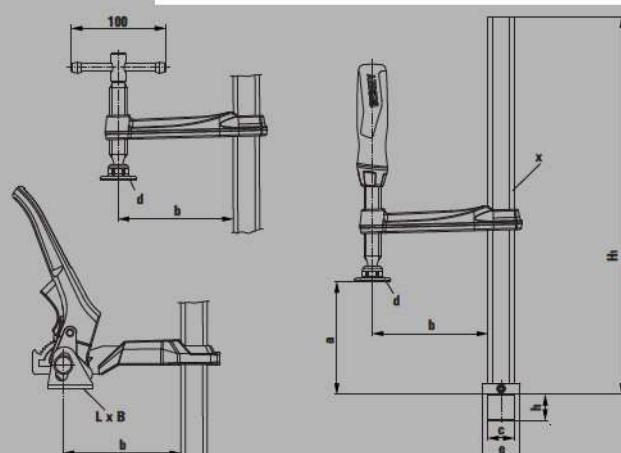


Tabella delle dimensioni

	Ø viti "c"	Altezza viti "h"	Altezza serraggio max. "a"	Scartamento "b"	Altezza base "H1"	Dimensioni piastre di pressione "L x B" Ø "d"		Piede "F"		Profilo guida "x"
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Piede Ø "e"	Distanza d. guida "y"	mm
TWV16-20-15-2K	16	20,5	200	30-150	265	—	32	30	10	22 x 8,5
TWV16-20-15K	16	20,5	200	30-150	265	—	32	30	10	22 x 8,5
TWV16-20-15H	16	20,5	200	60-150	265	41 x 26	—	30	10	22 x 8,5
TW16-20-10-2K	16	20,5	200	100	265	—	32	30	10	22 x 8,5
TW16-20-10K	16	20,5	200	100	265	—	32	30	10	22 x 8,5
TW16-20-10H	16	20,5	200	100	265	41 x 26	—	30	10	22 x 8,5

Elementi di serraggio per banchi multifunzione

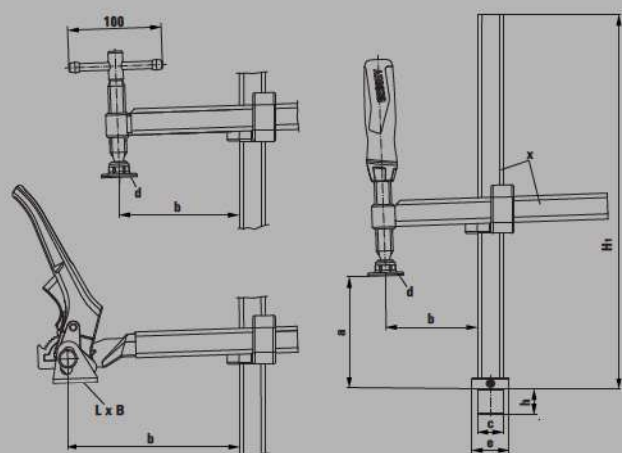

- Per l'utilizzo dei sistemi di serraggio rapido BESSEY su banchi multifunzione come ad es. Festool MFT e Sortimo WorkMo con diametro del foro di 20 mm e spessore della piastra di min. 19 mm fino a max. 25 mm



Adattatore per banchi multifunzione STC-SET-T20

Nº	Contenuto/Pz.	adatto per			V3
			kg	Pz.	
STC-SET-T20	1 vite cilindrica DIN 912 M 8 x 35 / 1 perno di innesto D20 x 17 / 1 dado zigrinato M8	STC-HH50 / STC-HH70 / STC-IHH25 / STC-VH50	0,09	6	



- Per l'utilizzo dei sistemi di serraggio rapido BESSEY su banchi multifunzione come ad es. Festool MFT e Sortimo WorkMo con diametro del foro di 20 mm e spessore della piastra di min. 19 mm fino a max. 25 mm



Kit STC per banchi multifunzione

Nº	Contenuto/Pz.		Adatta- mento automatico				V3
		mm	mm	N	kg	Pz.	
STC-HH50-T20	1 x STC-HH50 + 1 x STC-SET-T20	40	35	2.500	0,47	6	
STC-HH70-T20	1 x STC-HH70 + 1 x STC-SET-T20	60	35	2.500	0,51	6	
STC-IHH25-T20	1 x STC-IHH25 + 1 x STC-SET-T20	35	13	2.500	0,54	6	
STC-VH50-T20	1 x STC-VH50 + 1 x STC-SET-T20	40	35	2.500	0,52	6	



Systainer con sistema di serraggio rapido STC-S-MFT



Nº	Contenuto / Pz.	 kg	 Pz.	V3
STC-S-MFT	4 sistemi di serraggio orizzontali STC-HH50 / 2 sistemi di serraggio ad asta di spinta STC-IHH25 / 6 adattatori STC-SET-T20 / 2 morsetti da banco tutto acciaio GTR12	5,71	1	



- Systainer multifunzionale per tecnici montatori
- Con inserto in legno incl. foro da 20
- E 3 diverse possibilità di serraggio

Aggraffatore

Serraggio di materiale a lastre lisce e grandi



You Tube



I vostri vantaggi a colpo d'occhio:

- 1 Pompe a vuoto con funzione di controllo**
Con pochi azionamenti della pompa si genera la depressione necessaria – per un vuoto massimo e una forza di serraggio massima fino a 1.200 N. Un anello di marcatura sulla punteria permette di controllare in ogni momento il vuoto e di riportarlo al massimo semplicemente ripompando.
- 2 Bottone di liberazione**
Azionando semplicemente il bottone di liberazione si libera il vuoto e si rimuove rapidamente l'aggraffatore.
- 3 Vite di regolazione rapida**
Per regolare rapidamente la distanza, allentare semplicemente le viti e spingere le ventose lungo le guide fino a raggiungere la posizione desiderata.
- 4 Struttura robusta**
Le guide tutto acciaio provate BESSEY, in profili di alluminio anodizzato, mantengono i dischi-ventose perfettamente in piano anche con forze di serraggio alte. Così è garantita la precisione.




- Per la pressatura e il posizionamento di elementi di grande superficie, pesanti e lisci, ad es. pietra artificiale, ceramica, granito, Corian®, plastica, lamiera e vetro
- Pompe a vuoto manuali per una forza aspirante massima e una forza di serraggio orizzontale massima fino a 1.200 N
- Un anello di marcatura sulla leva della pompa per controllare in modo continuo e sicuro il vuoto
- Funzione di regolazione rapida e pratica per la regolazione rapida della distanza delle due ventose



Aggraffatore PS 130, alto e forte

Nº	←a→ mm	Larghezza mm	Lunghezza mm	kg	Pz.	V3
PS130	5-130	215	715	4,08	1	

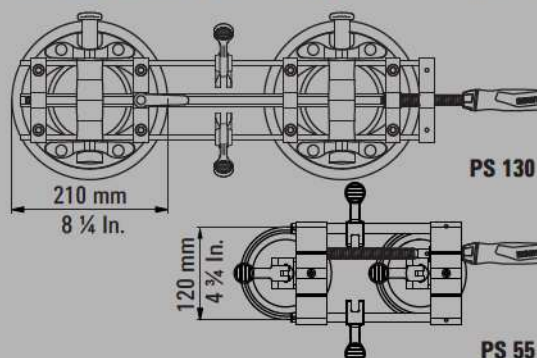

Corian® è un marchio di fabbrica protetto dell'azienda DuPont

I vostri vantaggi a colpo d'occhio:

- 1 Ventose delicate**
Semplicità d'uso garantita: Ribaltando la leva di serraggio sulle ventose, si crea una depressione e l'aggraffatore si attacca automaticamente alla lastra.
- 2 Pratica leva a eccentrico**
Le due leve sulle aste di guida permettono di compensare le differenze di altezza che possono presentarsi durante l'avvicinamento delle lastre.
- 3 Struttura robusta**
Delle aste di guida trafilate a freddo, zincate galvanicamente in robusti profili di alluminio impediscono l'accartocciamento durante l'operazione di serraggio e mantengono l'aggraffatore su un piano. Così è garantita la precisione.
- 4 Impugnatura maneggevole in plastica**
Impugnatura perfetta con una forza di serraggio di 260 N in senso orizzontale. Grazie all'impugnatura maneggevole e mandrino con filettatura trapezoidale facile da manovrare.





You Tube



Aggraffatore PS 55



N°	←a→	Larghezza	Lunghezza	kg	Pz.	V3
	mm	mm	mm			
PS55	10-55	144	363	1,68	1	

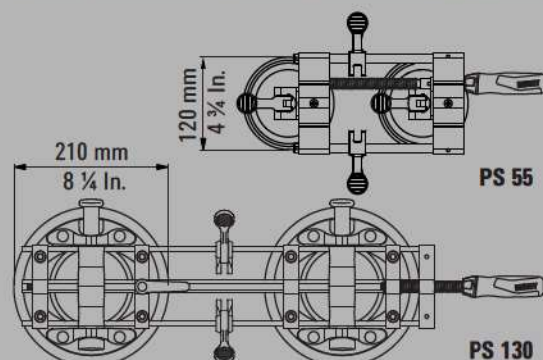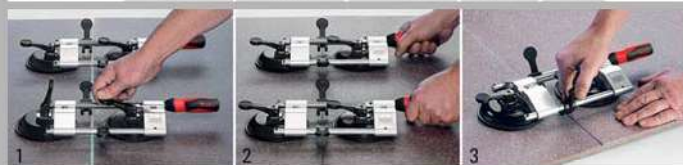

Corian® è un marchio di fabbrica protetto dell'azienda DuPont



- Per la pressatura e il posizionamento di elementi con superfici lisce, quali ad es. ceramica, granito, Corian®, plastica, lamiera e vetro per i quali sono necessarie forze di serraggio ridotte (fino a 260 N)
- Le leve di serraggio sulle ventose garantiscono la rapidità d'uso
- Leva a eccentrico per compensare la differenza di altezza sul giunto

Montaggio di telai di porte



Montaggio con sistema

La moderna tecnica di montaggio dei serramenti con iniezione di schiume richiede degli utensili speciali che consentano un allineamento e un sostegno di precisione del telaio. Con il puntello per i telai delle porte TU, BESSEY ha sviluppato un utensile di montaggio riconosciuto a livello mondiale per la sua capacità di soddisfare questi requisiti. Inoltre, in abbinamento alla prolunga TUX, allo strettoio per l'allineamento dei telai porte TFM e allo strettoio per l'allineamento degli angoli dei telai porte WTR, costituisce un sistema di montaggio perfetto. Ad esempio, insieme alla prolunga

TUX combinabile senza l'ausilio di utensili, il TU consente anche il montaggio di porte di larghezza extra, come vengono previste dall'edilizia senza barriere. Con lo strettoio per l'allineamento dei telai porte TFM è possibile spostare delicatamente i telai fissati nelle aperture murarie, in questo modo si evita che la scanalatura decorativa del telaio venga schiacciata o che le pareti già tappezzate vengano danneggiate. Inoltre, lo strettoio per l'allineamento degli angoli dei telai porte WTR consente di mantenere ed allineare orizzontalmente e verticalmente i telai delle porte con un angolo esatto di 90°. Il montaggio dei telai delle porte viene così sensibilmente facilitato e razionalizzato!

Il puntello per telai porte TU, di facile utilizzo, mantiene il telaio della porta perfettamente in linea.

You Tube



Utensili per montaggio dei telai porte e finestre



Puntello per telai porte TU



N ^o	←a→			
	mm	kg	Pz.	V3
TU	565-1010	1,27	2	

Set stretttoi TU-TRAGE



N ^o	Contenuto/Pz.			
		kg	Pz.	V3
TU-TRAGE	6 pezzi o 3 serie di puntelli per confezione per un totale di 3 porte	9,78	1	

In una pratica borsa di nylon con rotelle per una conservazione sicura e priva di polvere, nonché per un trasporto semplice

Prolunga per puntello per il montaggio dei telai delle porte TUX



N ^o	←a→			
	mm	kg	Pz.	V3
TUX	1040-1960	0,37	1	

Contenuto: 2 aste di prolunga

Strettoio per allineamento dei telai porte TFM



N ^o	Modo di regolazione	←b→			
	mm	mm	kg	Pz.	V3
TFM-2K	35	70	0,58	2	

Strettoio angolare per telai porte WTR



N ^o	Apertura pinza	Modo di regolazione			
	mm	mm	kg	Pz.	V3
WTR	8-30	32	1,05	2	

- Fissa e sostiene con precisione e delicatezza il telaio della porta per l'iniezione dei giunti
- Tubo a sezione rettangolare telescopico in alluminio anodizzato con scala millimetrica e vite di regolazione per un lavoro accurato
- Piastra di pressione a croce con elementi di fissaggio intercambiabili per telai con profondità da 6 a 13 cm e da 13 a 30 cm
- Staffa di fissaggio intercambiabile con superficie di serraggio più grande e bracci estraibili per consentire un montaggio sicuro e agevole dell'intelaiatura delle porte

- Accessorio per aumentare l'apertura dei puntelli per il montaggio dei telai delle porte TU
- Consente il montaggio di porte di larghezza extra
- Con poche impugnature utilizzabile senza attrezzi

- Garantisce un allineamento e un fissaggio rapido e preciso dei telai delle porte
- La logica integrazione al puntello per telai porte TU e TMS di BESSEY

- Per il fissaggio e la stabilizzazione di precisione degli angoli dei telai
- Montaggio accurato con angolo di 90°

Utensili per il montaggio dei telai delle porte

- Fissa e sostiene con precisione e delicatezza il telaio della porta per l'iniezione dei giunti
- Tubo a sezione circolare telescopico in alluminio con vite di regolazione per un lavoro accurato
- Con elementi di fissaggio sulle superfici di serraggio per fissare il saettone nel telaio e tenerlo alla distanza esatta
- Imballato SB




You Tube



Puntello per il montaggio di telai porte TMS

Nº	←a→			
	mm	kg	Pz.	V3
TMS	560-1010	0,68	2	

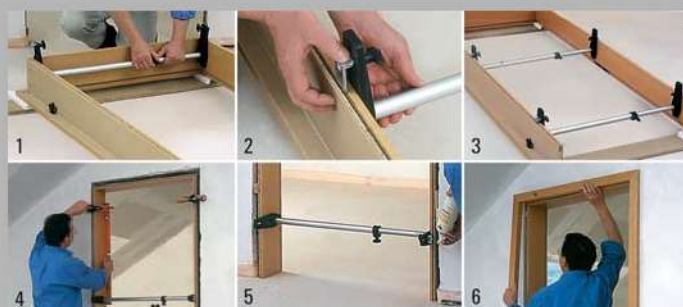

Strettoio per finestre FRK

Nº	Cornici	Modo di regolazione			
	mm	mm	kg	Pz.	V3
FRK85	40-85	30	0,43	4	



- Per l'allineamento e il fissaggio rapido e preciso dei telai delle finestre



Strettoio a vite per tubi BPC

Nº	per tubi Ø		←b→			
	mm	"	mm	kg	Pz.	V3
BPC-H12	21,3	1/2	40	0,88	4	
BPC-H34	26,9	3/4	42	1,30	4	



- Adatto per tubi in acciaio DN 20/R3/4" o DN 15/R1/2"
- Diametro esterno 26,9 mm o 21,3 mm
- Apertura selezionabile a scelta
- Con piedino di supporto
- Imballato SB

Tenditore per porte



Tenditore per porte TAN con profilo ad I 80 x 42 x 3,9 mm



N°	←a→	Dimensioni ganasce l x h			V3
	mm	mm	kg	Pz.	
TAN80	800	80 x 80	7,90	1	
TAN120	1200	80 x 80	10,10	1	
TAN150	1500	80 x 80	12,20	1	
TAN210	2100	80 x 80	15,00	1	
TAN250	2500	80 x 80	17,50	1	

- Forza fino a 24.000 N
- Ganasce di pressione facili da regolare
- Manovella rimovibile
- Estremamente resistente grazie al profilo ad I



Tenditore per porte TB con profilo a T 40 x 40 x 5 mm



N°	←a→	Dimensioni ganasce l x h			V3
	mm	mm	kg	Pz.	
TB100	1000	66 x 43	5,07	1	
TB120	1200	66 x 43	5,54	1	
TB150	1500	66 x 43	6,03	1	
TB210	2100	66 x 43	7,87	1	
TB250	2500	66 x 43	9,43	1	



- Forza fino a 14.000 N
- Con bullone d'arresto integrato
- Traversino
- Resistente grazie al profilo a T



Tenditore per porte TL, leggero con profilo a I 37 x 11 x 4,5 mm




N°	←a→	Dimensioni ganasce l x h			V3
	mm	mm	kg	Pz.	
TL60	600	48 x 53	3,80	2	
TL90	900	48 x 53	4,30	2	
TL120	1200	48 x 53	5,00	2	
TL180	1800	48 x 53	6,30	2	



- Forza fino a 9.900 N
- Ganasce di pressione facili da regolare
- Manovella
- Estremamente resistente grazie al profilo ad I

Utensili di posa speciali

Posa di parquet, laminati e piastrelle

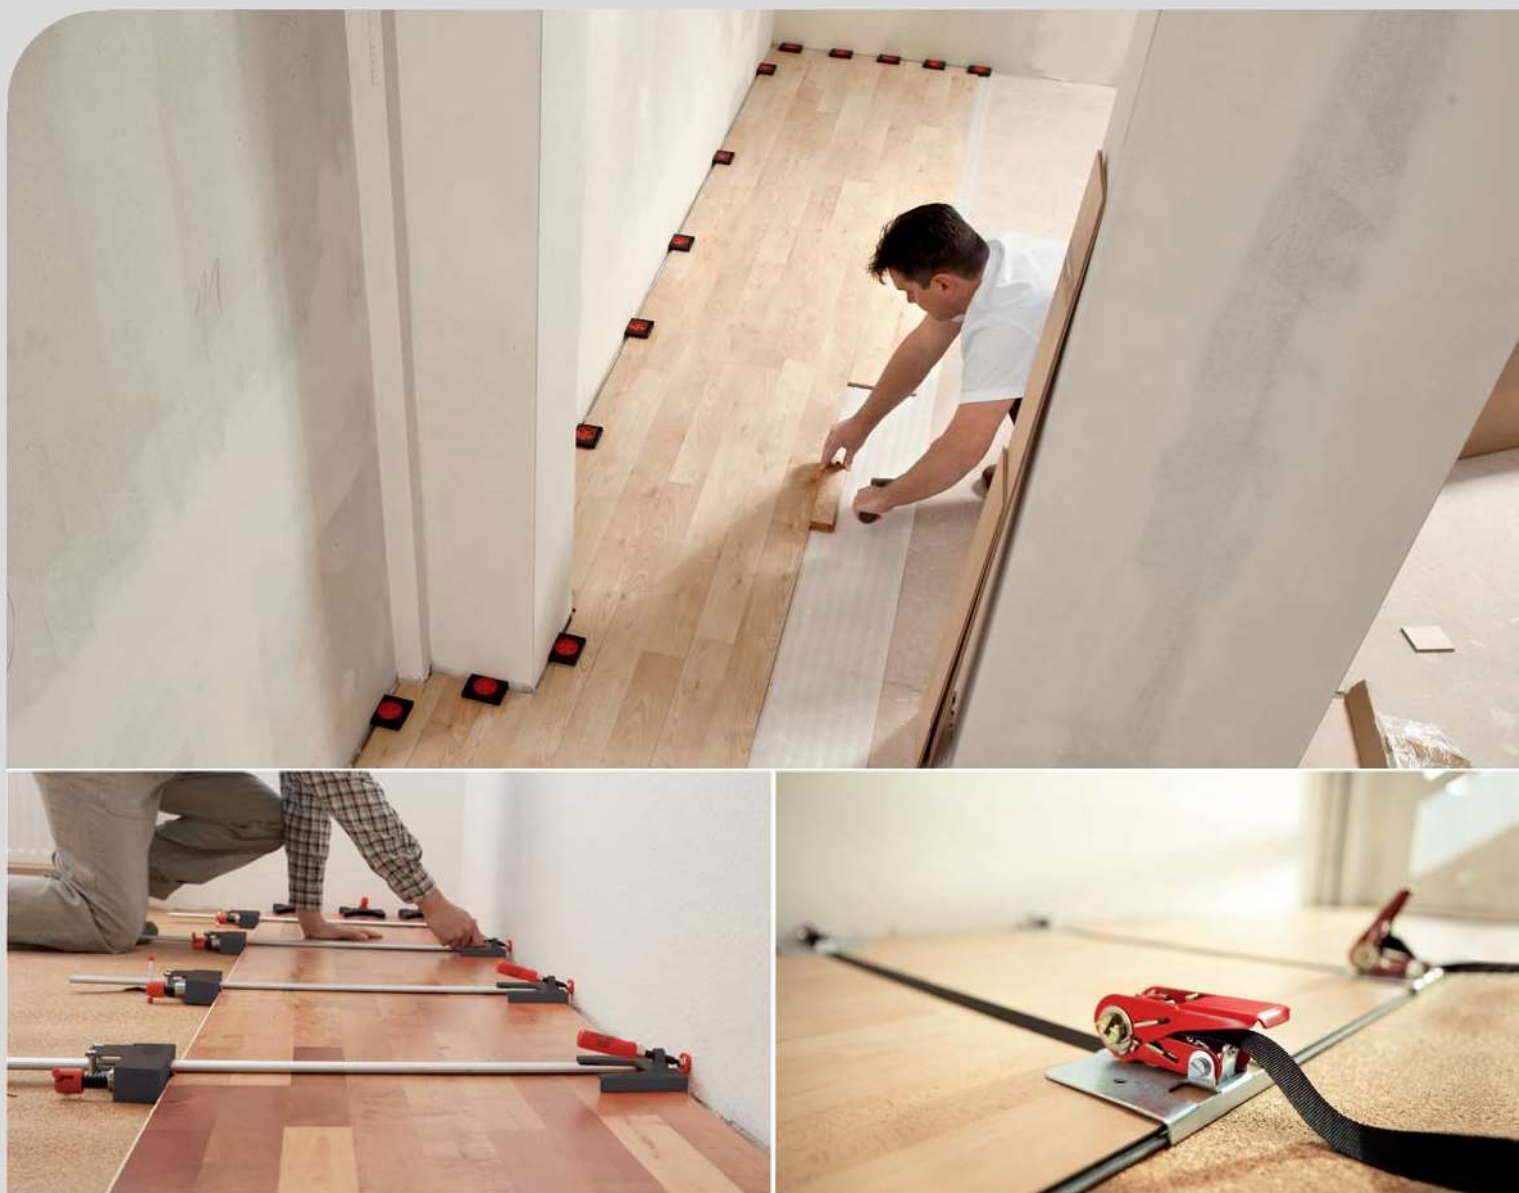

Facile ed efficiente

Oggi sono particolarmente in voga i rivestimenti per pavimenti a posa flottante, come ad es. legno, sughero, parquet prefinito, laminato o piastrelle. Per consentire una posa ancora più facile ed efficiente di questi rivestimenti così apprezzati,

BESSEY ha sviluppato degli speciali utensili di serraggio, come ad esempio il distanziatore PVA o il sistema ausiliario di serraggio e posa di pavimenti SVH. Con questi utensili, anche in questo settore **BESSEY** si conferma il produttore più innovativo in assoluto!

Strettoio per la posa di parquet PVZ e i distanziatori AV2 e PVA – per la posa professionale di parquet prefiniti, laminati e piastrelle.

Il distanziatore AV2 – per la posa professionale di laminati e parquet prefiniti senza cunei.

You Tube



Distanziatore AV2 (4 pz./sacchetto)



Nº	←a→ mm	 mm	Modo di regolazione mm	 kg	 Pz.	V3
AV2	20	89	5-20	0,22	12	

Il distanziatore viene fornito in un'attraente confezione di vendita. Vendita solo in unità di confezione.

- Regolazione rapida e continua della distanza dal muro da 5 a 20 mm
- Distanziatore per la posa di laminati compositi e parquet prefiniti
- Ampia superficie di appoggio per evitare ammaccature su asse e intonaco
- Facile rimozione tramite torsione
- Molto leggero e compatto

Distanziatore PVA



Nº	←a→ mm	 mm	Modo di regolazione mm	 kg	 Pz.	V3
PVA	35	130	7-35	0,48	6	

- Regolazione continua della distanza dal muro da 7 a 35 mm
- Appoggio frontale e laterale per l'incollaggio di parquet di massello
- Trafilatura dal basso dovuta all'inclinazione del mandrino con la piastra di pressione mobile con guaina
- Ampia superficie di appoggio di 130 mm impedisce danni ai bordi e sulle assi

Strettoio per posa di parquet PVZ



Nº	←a→ mm	 mm	 kg	 Pz.	V3
PVZ65	650	130	2,58	5	

Nei limiti dello stock disponibile

- Struttura ad alta resistenza
- Ideale per l'incollaggio delle prime tre file di parquet prefinito e parquet laminato
- Regolazione ottimale della distanza dal muro

Dispositivi per la posa di pavimenti SVH/SVG



Nº	←a→ mm	Nastro l x sp. mm	Resistenza allo strappo N	 kg	 Pz.	V3
SVH400	4000	25 x 1	5000	0,75	1	
SVH760	7600	25 x 1	5000	0,77	1	
SVG	4000	25 x 1	2500	0,69	1	

Utilizzi aggiuntivi: utilizzo come nastro di giunzione

- Per la posa di parquet prefiniti, laminati e piastrelle
- SVH con posizionatori e nastro in poliestere ultra-resistente
- SVH400 e SVG – imballato SB

Telescopica di supporto

Tutto saldamente sotto controllo

NUOVO



Verso l'alto in modo sicuro anche con una sola mano

Con STE, BESSEY offre un puntello per solai e di montaggio a prestazioni estremamente elevate con meccanismo di pompaggio e tasto di spostamento rapido integrato. La gamma comprende

tre dimensioni e consente quindi un fissaggio di cartongesso, assi di legno, pannelli, correntini, listelli metallici, lamine e gruppi luci ad un'altezza massima di 3,70 m. grazie alle superfici di contatto in PVC girevoli e antiscivolo, è possibile anche l'utilizzo in obliquo senza problemi.

Sicurezza estrema di tenuta

Il puntello garantisce una tenuta sicura e affidabile:

- grazie alla struttura estremamente stabile per portate fino a massimo 200 kg – in base alla rispettiva dimensione del puntello – in caso di massima lunghezza di estrazione
- grazie a superfici di contatto in PVC di gomma nella parte superiore e inferiore
- grazie al sistema antiscivolo integrato nella maniglia



Preciso e rapido nella manipolazione

Il puntello può essere regolato esattamente in base alle esigenze e rilasciato in sicurezza:

- grazie al mediante fissaggio in tre passi:
Per preimpostare il puntello per solai, si aziona il tasto di rilascio e si estrae il tubo interno telescopico alla lunghezza desiderata. La regolazione di precisione ha luogo azionando la leva a pompa fino a quando la piastra di appoggio del puntello non poggia sul pezzo in lavorazione. Successivamente, girare in senso orario la maniglia fino a quando non si raggiunge la forza di tenuta desiderata (rispettare la portata max.)
- grazie al mediante sbloccaggio in due passi: Ruotare per prima cosa in senso antiorario il puntello per solai. Non appena non è più presente forza di tenuta, azionare il tasto di rilascio per fare rientrare il tubo interno.



Utilizzabile in molti modi

Consente il posizionamento e la tenuta dei più vari materiali:

- grazie ad una stabile struttura tubolare in acciaio di tre dimensioni – a scorrimento telescopico fino a un massimo di 3,70 m
- grazie a grandi piastre di appoggio di dimensioni 9 x 7 cm con un campo di rotazione da -45° a +45°

NUOVO

Telescopica di supporto STE con impugnatura a pompa

N°	Modo di regolazione	Limiti di carico con lunghezza di estrazione max.			V3
	mm	kg	kg	Pz.	
STE250	1450-2500	200	3,10	2	
STE300	1700-3000	130	3,50	2	
STE370	2070-3700	75	4,10	2	



Disponibile da giugno 2020

Espositore ST18-D vedi catalogo a pagina 132

- Capacità di carico fino a un massimo di 350 kg con l'asta telescopica completamente retratta
- Strutturale estremamente stabile composta da tubi speciali a portata elevata e superfici di contatto antiscivolo in PVC
- Utilizzo con una sola mano grazie all'impugnatura in plastica a 2 componenti con meccanismo di pompaggio
- Tasto di spostamento rapido per fare accorciare e allungare rapidamente l'asta telescopica
- Forza di tenuta regolabile girando il puntello sulla maniglia
- Utilizzabile anche sulle volte grazie alle superfici di contatto orientabili e regolabili in modo continuo da -45° a +45°

Telescopica di supporto

Fissa e supporta nella costruzione a secco



“La mano in più” per un montaggio sicuro da soli!

Sia la possibilità di trasporto semplice, sia la capacità di adattamento flessibile rendono la telescopica di supporto della BESSEY un supporto irrinunciabile nelle operazioni di costruzione a secco. Grazie alla sua stabile struttura, non permette solo il fissaggio sicuro dei più diversi materiali da costruzione al solaio, ma consente

anche il mantenimento sicuro delle lamine come parete di protezione dalla polvere. Anche sulle volte del tetto, il puntone diagonale, con le sue superfici di contatto orientabili in PVC, permette una tenuta sicura. Si può iniziare il montaggio da soli anche con lastre di dimensioni maggiori – il limite di carico per ogni montante può raggiungere in questo caso fino a un massimo di 60 kg. Provare per credere!

Flessibilità nell'impiego

Permette il posizionamento e la tenuta ad es. di cartongesso, assi di legno, pannelli, correntini, listelli metallici, lamine e gruppi luci. Anche sulle volte del tetto è possibile utilizzare il supporto:

- grazie ad una stabile struttura tubolare in acciaio di tre dimensioni – a scorrimento telescopico fino a un massimo di 2,90 m
- grazie a grandi piastre di appoggio di dimensioni 8,5 x 6,5 cm con un campo di rotazione da -45° a +45°



Semplice da usare

Il puntello può essere utilizzato in modo semplice:

- mediante fissaggio in due passi: la preimpostazione generale si esegue mediante il tubo interno a scorrimento telescopico e arresto rapido; l'ancoraggio finale si svolge ruotando il puntello dall'impugnatura in gommapiuma


Sicurezza di tenuta

Capacità di carico e sicurezza antiscivolo garantiscono che il puntello presenti una tenuta sicura anche per superfici sensibili:

- grazie a speciali tubi in acciaio con una capacità di carico massima di 60 kg
- grazie a un blocco supplementare del tasto di rilascio
- grazie a superfici di contatto in gomma nella parte superiore e inferiore

Telescopica di supporto ST

N°	Modo di regolazione	Limiti di carico con lunghezza di estrazione max.			V3
	mm	kg			
ST125	750-1250	60	1,41	10	
ST250	1450-2500	60	2,06	10	
ST290	1600-2900	50	2,24	10	

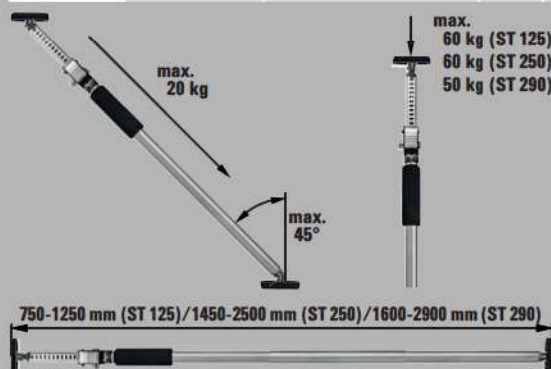

- Capacità di carico fino a un massimo di 150 kg con l'asta telescopica completamente retratta
- Strutturale stabile composta da tubi speciali in acciaio e superfici di contatto antiscivolo in PVC
- Utilizzabile anche sulle volte grazie alle superfici di contatto orientabili e regolabili in modo continuo da -45° a +45°
- Semplice e sicuro da usare, grazie al tubo interno bloccabile e a scorrimento telescopico, nonché a un tubo esterno girevole mediante impugnatura in gommapiuma
- Certificazione GS per qualità e sicurezza



Accessori per la vendita

- Per la dotazione con 18 puntello per solai e di montaggio ST o STE
- Espositore professionale in solida struttura in acciaio
- Ulteriori accessori per l'espositore sono continuamente disponibili
- Formato salvaspazio: circa 50 x 40,3 x 100 cm



Telescopica di supporto espositore di vendita ST18-D

N°	Descrizione		
		kg	V3
ST18-D	* Con l'ordine di almeno 18 pezzi di qualunque misura riceverete un display in metallo (vuoto) gratis! Facendo l'ordine indicare la seguente dicitura: "ST18-D gratis"	4,80	*

- Per la dotazione con 30 puntelli telescopici ST
- Espositore di vendita professionale
- L'espositore può essere rimunito ad ogni momento



Telescopica di supporto espositore di vendita ST30-D

N°	Descrizione		
		kg	V3
ST30-D	* Ordinando 30 puntelli telescopici riceverete gratuitamente questo espositore	2,00	*

- Sviluppato appositamente per la vendita e l'esposizione
- Dimensioni: 50 x 60 x 146 cm
- Con insegna e relativo supporto



Carrello espositore VFW, vuoto

N°		
	kg	V3
VFW	28,33	



Presentazione di vendita

Su richiesta saremo lieti di inviarvi diverse proposte di presentazione e assortimenti. Forniteci notizie riguardo il vostro tipo di clientela e noi vi diremo quale è l'assortimento più adatto per voi e vi consiglieremo il materiale di presentazione come ad es. ganci, aste di supporto o insegne. Per un'esposizione professionale dei prodotti e un incremento tangibile delle vostre vendite. Chiedete a noi!

Carrello espositore per strettai ZW 1



Nº	Corredo		
		kg	V3
ZW1	vuoto	15,00	
		kg	V2
ZW1-A01	Strettai a vite in acciaio 5 x GZ12, 5 x GZ16, 5 x GZ20, 5 x GZ25, 5 x GZ30, 3 x GZ40, 2 x GZ50, 2 x GZ60, 1 x GH16, 1 x GH20	57,00	
ZW1-A01-2K	Strettai a vite in acciaio 2K 5 x GZ12-2K, 5 x GZ16-2K, 5 x GZ20-2K, 5 x GZ25-2K, 5 x GZ30-2K, 3 x GZ40-2K, 2 x GZ50-2K, 2 x GZ60-2K, 1 x GH16, 1 x GH20	57,00	
		kg	V1
ZW1-A99-2K	Strettai a vite con ganasce in ghisa malleabile 2K 5 x TG12-2K, 5 x TG16-2K, 5 x TG20-2K, 5 x TG25-2K, 5 x TG30-2K, 3 x TG40-2K, 2 x TGK50-2K, 2 x TGK60-2K, 1 x GZ16-2K, 1 x GZ20-2K	65,00	

- Robusta struttura in metallo su rotelle
- Dimensioni 50 x 60 x 146 cm
- Contiene fino a 90 strettai
- Strettai a leva, in ghisa malleabile e acciaio con apertura tra 120 e 600 mm
- Con scudo e relativo supporto
- Adatto all'utilizzo come supporto alla vendita e per l'officina

Carrello espositore per strettai ZW 2



Nº	Corredo		
		kg	V3
ZW2	vuoto	33,00	
		kg	V1
ZW2-A99	Strettai a vite con ganasce in ghisa malleabile 10 x TG20, 10 x TG25, 5 x TG30, 5 x TG40, 5 x TGK60, 3 x TGK80, 2 x TGK100, 2 x TGK125, 2 x TGK150, 2 x TGK200, 2 x GZ20, 2 x GZ25	154,30	
ZW2-A99-2K	Strettai a vite con ganasce in ghisa malleabile 2K 10 x TG20-2K, 10 x TG25-2K, 5 x TG30-2K, 5 x TG40-2K, 5 x TGK60-2K, 3 x TGK80-2K, 2 x TGK100-2K, 2 x TGK125-2K, 2 x TGK150-2K, 2 x TGK200-2K, 2 x GZ20-2K, 2 x GZ25-2K	154,30	

- Struttura in metallo su rotelle molto robusta
- Dimensioni 100 x 60 x 153 cm
- Contiene fino a 120 strettai anche strettai a vite lunghi
- Strettai in ghisa malleabile e in acciaio con apertura tra 200 e 2000 mm
- Con insegna e relativo supporto
- Adatto all'utilizzo come supporto alla vendita e per l'officina

BESSEY Tecnologia del taglio

Catalogo prodotti 2020/2021



Il vantaggio delle migliori idee
e della migliore qualità

Nelle pagine seguenti troverete ordinato in modo
chiaro tutto ciò che vi occorre per il taglio. Dalle

cesoie per lamiere con rapporto di lunghezza lame/
impugnatura a utensili speciali per lattonieri e
idraulici. E vedrete: BESSEY vi offre sempre le migliori
soluzioni per tutti i lavori e le applicazioni.
Buona lettura!


Erdi



Lessico

1. I tipi

Cesoie per lamiera

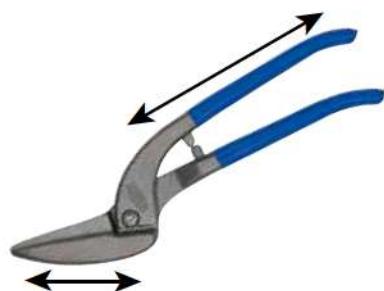

In questo modello la lama e l'impugnatura tradizionale sono fucinati in un unico pezzo. La forza di taglio si ottiene dal rapporto tra la lunghezza di taglio e la lunghezza dell'impugnatura.


Cesoie a doppia leva per lamiera



Le cesoie a doppia leva per lamiera sono costituite da testa di lama e impugnatura. Entrambe le parti sono snodabili, così da migliorare il rapporto di trasmissione.

2. Modelli

Ideal



Queste cesoie si meritano assolutamente il loro titolo. Le cesoie mod. Ideal sono veramente "tuttofare". Possono tagliare una lamiera (taglio passante) così come profili grandi e piccoli o raggi (taglio circolare). Non ha più alcun importanza se i lavori di taglio vengono eseguiti sul bordo della lamiera (taglio di rifilatura dei bordi) o direttamente nel mezzo. Ovviamente con le cesoie Ideal è possibile effettuare anche i lavori di intaglio più semplici.

Cesoie per tagli sagomati



Le cesoie per tagli sagomati sono particolarmente adatte quando si desidera eseguire dei tagli a raggio sottili e stretti sul bordo della lamiera. Grazie alla forma delle lame in filigrana, queste cesoie possono tagliare con facilità figure strette o curve.

Cesoie per taglio passante



Dovete tagliare una lamiera nel centro o sui bordi? Allora le cesoie per taglio passante sono l'utensile perfetto. Grazie ai tagli lunghi di questo utensile potrete rapidamente tagliare e intagliare grandi lamiere, con la minima fatica e la massima precisione.

3. Cesoie per taglio destro o sinistro. In cosa consiste la differenza?



Cesoia per taglio sinistro

Cesoia per taglio destro

Le cesoie sono state specificatamente levigate e costruite, affinché siano in grado di tagliare con facilità un raggio con curva da sinistra **a destra**. Il modo migliore per ottenere dei tagli a raggio da destra **a sinistra** è di utilizzare una cesoia per taglio sinistro.

Spesso si ritiene che la cesoia per taglio destro sia per i destrorsi e la cesoia per taglio sinistro sia invece per i mancini. Questo è falso. Al contrario: quando un destrorso taglia un raggio da sinistra **a destra** con una cesoia per taglio destro, il taglio parte dall'articolazione del polso verso l'esterno. Con la cesoia per taglio sinistro si taglia un raggio da destra **verso sinistra** e il taglio parte dall'articolazione verso l'interno.

4. Le qualità

La durata utile delle lame è in rapporto diretto alla qualità d'acciaio utilizzata e alla sua lavorazione. In particolare, le cesoie ad alte prestazioni con lame in HSS soddisfano gli standard più elevati di durata utile e prestazioni di taglio durature. Le teste di lama in HSS-TiN di alta qualità sono inoltre ricoperte da un nitrato di titanio estremamente resistente e che riduce l'abrasione. In base all'utilizzo e alla frequenza d'impiego, sono disponibili come materiali da taglio anche acciaio speciale, acciaio legato e acciaio di qualità.

Qualità di lama	Durezza min. HRC	Durata
HSS-TiN	65	+++++
HSS	65	++++
Acciaio speciale	61	+++
Acciaio legato	59	++
Acciaio di qualità	56	+

Più alta è la qualità delle lame, maggiore è la durata della cesoia!

Qualità di lama	Per uno spessore massimo della lamiera con una resistenza alla trazione di:			
Cesoie per lamiera	400 N/mm ²	600 N/mm ²	800 N/mm ²	1100 N/mm ²
HSS D407...; D416...; D418...	1,2 mm	1,0 mm	0,8 mm	0,6 mm
Acciaio legato D202...; D206...; D207...; D208...; D214...; D216...; D218...	1,2 mm	1,0 mm	0,8 mm	/
Acciaio di qualità D102...; D106...; D107...; D114...; D116...; D118...; D146...; D159...; D70...-D77...; D122N; D122A	1,2 mm	1,0 mm	0,8 mm	/

Qualità di lama	Per uno spessore massimo della lamiera con una resistenza alla trazione di:			
Cesoie a doppia leva per lamiera	400 N/mm ²	600 N/mm ²	800 N/mm ²	1100 N/mm ²
HSS-TiN D27AH-TiN*	1,5 mm	1,2 mm	1,0 mm	0,8 mm
HSS D27AH*	1,5 mm	1,2 mm	1,0 mm	0,8 mm
Acciaio speciale D17ASS D29SS*; D29ASS*; D29BSS*; D39ASS* D15A	2,0 mm 1,5 mm 1,2 mm	1,5 mm 1,2 mm 1,0 mm	1,2 mm 1,0 mm 0,8 mm	/
Acciaio legato D08...; D16...; D17A; D22A D27*; D27A*; D27B*	1,5 mm	1,2 mm	1,0 mm	/

* Per il taglio di profili le cesoie possono essere caricate fino a 3 x 0,6 mm (1,8 mm).

Attenzione! Le cesoie manuali per lamiera possono essere utilizzate solo per il taglio di lamiera in metalli morbidi e acciaio. Non adatte per il taglio di metalli dalla forma rotonda e con angoli, come ad esempio fili metallici.



Cesoie per lamiere a leva

Lavorare senza fatica con sforzo particolarmente contenuto



Sfruttate la robustezza della leva!

Le teste fucinate a stampo sono sempre temprate e indurite per induzione sulle lame. Ciò consente innanzitutto una lunga durata e tagli senza bave. L'impugnatura ergonomica è dotata di rivestimento

in plastica e protezione antislittamento. Entrambi i pezzi sono supportati elasticamente, il che genera un'ulteriore effetto leva. Potrete lavorare assolutamente senza fatica, con sforzo particolarmente contenuto. Provare per credere!

Cesoie Mod. Ideal D39ASS e D29ASS-2 – semplicemente ideali per tagli passanti diritti e sagomati.

Multisnip Longstyle D22A – con testa arrotondata per una maggiore sicurezza.



Lame con trasmissione a leva di ultima generazione

Tecnologia solida racchiusa in un design ergonomico



Il nostro know-how per accrescere il vostro valore

L'ultima generazione di cesoie manuali Erdi colpisce immediatamente per il design futuristico. Ma oltre al design vi è molto di più: perfezione tecnica con un vantaggio di utilizzo particolarmente elevato. La cesoia Ideal D39ASS di nuova concezione si tiene perfettamente nella mani e si manovra facilmente. Per ottenere questi vantaggi ergonomici l'apertura dell'impugnatura è stata ridotta mantenendo l'identica lunghezza di taglio, la levetta di bloccaggio è stata posizionata

al centro e la testa di taglio è stata progettata per essere più compatta. Anche in termini di robustezza il modello D39ASS introduce delle innovazioni.

L'inserto in acciaio sinterizzato impedisce l'attrito della cerniera. La cerniera è avviata in modo saldo tramite un bullone passante. L'ultima generazione di cesoie per lamiere manuali Erdi racchiude tutto il know-how degli sviluppatori BESSEY. Il risultato: un utensile da taglio innovativo che soddisfa i requisiti di qualità dell'azienda BESSEY offrendo affidabilità nel tempo e un aiuto nell'esecuzione dei lavori. Provare per credere!

Lame con trasmissione a leva di ultima generazione

Erdi

Tagliare continuativamente con poca fatica

Forte senza frizione

La cesoia Ideal D39ASS è particolarmente maneggevole e molto resistente all'usura:

- grazie ad un inserto sinterizzato nell'articolazione
- grazie all'avvitamento dell'articolazione tramite un bullone passante stabile
- grazie ad un diaframma in acciaio inossidabile sopra l'articolazione per proteggere la molla sottostante



Senza sforzo

È possibile usufruire di tutta la lunghezza al taglio ad ogni taglio:

- grazie ad un angolo di apertura del manico nettamente ridotto

Facilmente impiegabile

Destrimano come anche mancini possono facilmente bloccare e sbloccare la cesoia senza un cambio di impugnatura:

- grazie ad un posizionamento centrale del chiavistello sul manico superiore



Perfetta in curva


Permette tagli sagomati ad alta precisione anche in raggi molto stretti con un rischio minore di graffiare la lamiera:

- grazie alla testa della cesoia estremamente compatta con avvitamento della testa incassata parzialmente

You Tube



Cesoia Mod. Ideal



N°	←a→		←b→						V4
	mm	"	mm	"	mm		kg	Pz.	
D39ASS	230	9	30	1 3/16	1,2	+++	0,49	5	
D39ASSL	230	9	30	1 3/16	1,2	+++	0,49	5	
D39ASS-SB	230	9	30	1 3/16	1,2	+++	0,50	5	
D39ASSL-SB	230	9	30	1 3/16	1,2	+++	0,50	5	



- Per tagli passanti diritti e sagomati
- Testa di taglio estremamente compatta con avvitamento della testa parzialmente incassato per una maggiore maneggevolezza e precisione nei tagli sagomati
- Avvitamento della cerniera con bullone passante, disco sinterizzato e molla esente da manutenzione per garantire la massima robustezza
- Angolo di apertura ridotto dell'impugnatura per una maneggevolezza ottimale mantenendo la stessa lunghezza di taglio
- Levetta di bloccaggio centrica per un utilizzo agevole senza presa
- Disponibile per taglio destro e sinistro

Cesoie per lamiera a leva



- Impugnatura ERGO per lavorare senza affaticarsi
- Per tagli passanti diritti e sagomati
- Testa compatta: grande maneggevolezza per i tagli sagomati
- Rapporto della leva ottimizzato: 25 % di sforzo in meno
- Geometria delle lame ottimizzata: evita lo slittamento anche senza dentatura
- Disponibile per taglio destro e sinistro



Cesoia Mod. Ideal

Nº	←a→		←b→						
	mm	"	mm	"	mm		kg	Pz.	V4
D29ASS-2	260	10 1/4	33	1 5/16	1,2	+++	0,51	5	
D29ASSL-2	260	10 1/4	33	1 5/16	1,2	+++	0,51	5	
D29ASS-2-SB	260	10 1/4	33	1 5/16	1,2	+++	0,51	5	
D29ASSL-2-SB	260	10 1/4	33	1 5/16	1,2	+++	0,51	5	
Nº	Corredo								
								Pz.	V4
DSET29-15	1 x D29ASS-2, 1 x D29ASSL-2 e 1 x D15A in borsa avvolgibile							1	



Cesoia per taglio sagomato

- Impugnatura ERGO per lavorare senza affaticarsi
- Per tagli corti diritti e sagomati
- Lama con microdentatura per evitare lo slittamento
- Disponibile per taglio destro e sinistro



N°	←a→		←b→						V4
	mm	"	mm	"	mm		kg	Pz.	
D29SS-2	260	10 1/4	40	1 9/16	1,2	+++	0,49	5	
D29SSL-2	260	10 1/4	40	1 9/16	1,2	+++	0,49	5	



Cesoia per taglio passante

- Impugnatura ERGO per lavorare senza affaticarsi
- Per tagli passanti diritti
- Lama con microdentatura per evitare lo slittamento
- Disponibile per taglio destro e sinistro



N°	←a→		←b→						V4
	mm	"	mm	"	mm		kg	Pz.	
D29BSS-2	260	10 1/4	33	1 5/16	1,2	+++	0,52	5	
D29BSSL-2	260	10 1/4	33	1 5/16	1,2	+++	0,52	5	



Cesoie per lamiere a leva

Erdi

Cesoia Mod. Ideal



Nº	←a→		←b→						V4
	mm	"	mm	"	mm		kg	Pz.	
D27A	260	10 1/4	33	1 5/16	1,2	++	0,56	5	
D27AL	260	10 1/4	33	1 5/16	1,2	++	0,56	5	
D27A-SB	260	10 1/4	33	1 5/16	1,2	++	0,57	5	
D27AL-SB	260	10 1/4	33	1 5/16	1,2	++	0,57	5	



- Per tagli passanti diritti e sagomati
- Lame con microdentatura per evitare lo slittamento
- Disponibile per taglio destro e sinistro

Cesoia per taglio sagomato



Nº	←a→		←b→						V4
	mm	"	mm	"	mm		kg	Pz.	
D27	260	10 1/4	40	1 9/16	1,2	++	0,49	5	
D27L	260	10 1/4	40	1 9/16	1,2	++	0,49	5	



- Per tagli corti diritti e sagomati
- Lame con microdentatura per evitare lo slittamento
- Disponibile per taglio destro e sinistro

Cesoia per taglio passante



Nº	←a→		←b→						V4
	mm	"	mm	"	mm		kg	Pz.	
D27B	260	10 1/4	32	1 5/16	1,2	++	0,56	5	
D27BL	260	10 1/4	32	1 5/16	1,2	++	0,56	5	



- Per tagli passanti diritti
- Lame con microdentatura per evitare lo slittamento
- Disponibile per taglio destro e sinistro

Cesoie per lamiera a leva

- Per tagli passanti diritti e sagomati
- Lame con microdentatura per evitare lo slittamento
- Particolarmente robuste, per usi particolarmente intensi: impugnature fucinate a stampo
- Impugnature verniciate
- Disponibile per taglio destro e sinistro



Cesoia Mod. Ideal, robusta

Nº	←a→		←b→						V4
	mm	"	mm	"	mm		kg	Pz.	
D17ASS	240	9 1/2	24	1	1,5	+++	0,55	5	
D17ASSL	240	9 1/2	24	1	1,5	+++	0,55	5	
D17A	240	9 1/2	24	1	1,2	++	0,55	5	
D17AL	240	9 1/2	24	1	1,2	++	0,55	5	



Cesoia Mod. Ideal, maneggevole



Nº	←a→		←b→						V4
	mm	"	mm	"	mm		kg	Pz.	
D08	230	9	27	1 1/16	1,2	++	0,38	5	
D08L	230	9	27	1 1/16	1,2	++	0,38	5	
D08-SB	230	9	27	1 1/16	1,2	++	0,39	5	
D08L-SB	230	9	27	1 1/16	1,2	++	0,39	5	



- La testa in posizione particolarmente piana permette di effettuare tagli con raggi piccolissimi in punti difficilmente accessibili
- Per tagli passanti diritti e sagomati
- Lama con microdentatura per evitare lo slittamento
- Disponibile per taglio destro e sinistro

Cesoia Mod. Ideal MULTISNIP Longstyle



Nº	←a→		←b→						V4
	mm	"	mm	"	mm		kg	Pz.	
D22A	280	11	64	2 1/2	1,2	++	0,43	5	
D22A-SB	280	11	64	2 1/2	1,2	++	0,45	5	



- Per tagli lunghi diritti e continui nonché per grandi raggi
- Lame extra-lunghe e riportate lateralmente
- Disponibile solo per taglio sinistro

Cesoie per taglio sagomato Serie 16

Erdi

Cesoia per taglio sagomato



N°	←a→		←b→						Pz.	V4
	mm	"	mm	"	mm	kg				
D16	240	9 1/2	40	1 9/16	1,2	++	0,38	10		
D16-SB	240	9 1/2	40	1 9/16	1,2	++	0,39	10		



- Per tagli corti diritti e sagomati
- Lama con microdentatura per evitare lo slittamento
- Disponibile anche per taglio sinistro

Cesoia per taglio sagomato



N°	←a→		←b→						Pz.	V4
	mm	"	mm	"	mm	kg				
D16L	240	9 1/2	40	1 9/16	1,2	++	0,38	10		
D16L-SB	240	9 1/2	40	1 9/16	1,2	++	0,39	10		



- Per tagli corti diritti e sagomati
- Lama con microdentatura per evitare lo slittamento
- Disponibile anche per taglio destro

Cesoia per taglio sagomato



Nº	↔a↔		↔b↔						V4
	mm	"	mm	"	mm	kg	Pz.		
D16S	240	9 1/2	44	1 3/4	1,2	++	0,38	10	
D16S-SB	240	9 1/2	44	1 3/4	1,2	++	0,39	10	
Nº	Corredo								V4
								Pz.	
DSET16	1 x D16, 1 x D16L e 1 x D16S in borsa avvolgibile							1	
D16S-D	12 x D16S in una scatola di vendita							1	

NUOVO



- Per tagli corti diritti e sagomati ad ampio raggio, verso destro e sinistra
- Lama con microdentatura per evitare lo slittamento
- Disponibile solo per taglio sinistro



Cesoia polifunzionale

Tecnica anziché misura



Compatti nel design – forti nella prestazione

La nuova cesoia Ideale D15A ideata da BESSEY si contraddistingue per la sua forza di prestazione che deriva da una struttura unica e compatta. La testa estremamente piccola, la forma della lama studiata per ottimizzare i movimenti e i rapporti della leva perfezionati con una lunghezza

nettamente ridotta – caratteristiche straordinarie che Le semplifica il taglio di raggi strettissimi e per arrivare in punti difficilmente accessibili. In poche parole: la nuova D15A di BESSEY è piccola, maneggevole e forte allo stesso tempo. Questi attributi la rendono un aiuto irrinunciabile – può essere messa in ogni giacca e non può mancare in nessuna borsa degli attrezzi.

La cesoia Ideale D15A – piccola, forte maneggevole, sempre a portata di mano e impiegabile può essere utilizzata in mille modi.



I vostri vantaggi a colpo d'occhio:

- 1 Testa estremamente compatta**
La testa particolarmente compatta le conferisce un'enorme maneggevolezza e permette di tagliare raggi strettissimi e in punti difficilmente accessibili.
- 2 Pratica combinazione a chiavistello**
Bloccaggio e Sbloccaggio in uno – in questo modo la cesoia si chiude velocemente e comodamente con una sola mano. Un dettaglio raffinato che contribuisce ad una maggiore sicurezza sul posto di lavoro.
- 3 Doppia leva**
Gli sforzi saranno sensibilmente ridotti grazie alla doppia leva. Al tempo stesso le prestazioni di taglio risulteranno notevolmente migliorate.
- 4 Impugnatura ergonomica**
L'impugnatura morbida e il rivestimento in plastica rendono l'impugnatura dalla forma ergonomica particolarmente comodo e maneggevole.

Cesoia Mod. Ideal, piccola e maneggevole



N°	←a→		←b→						V4	
	mm	"	mm	"	mm		kg	Pz.		
D15A	180	7	20	13/16	1,0	+++	0,18	10		
D15AL	180	7	20	13/16	1,0	+++	0,18	10		
D15A-SB	180	7	20	13/16	1,0	+++	0,20	10		
D15AL-SB	180	7	20	13/16	1,0	+++	0,20	10		
N°	Corredo									V4
DSET15	1 x D15A, 1 x D15S e 1 x D15AL in borsa avvolgibile								1	



Le cesoie Mod. Ideal D15A e D15AL verranno forniti in un'attraente confezione di vendita. Vendita solo in unità di confezione.



- Per tagli passanti diritti e sagomati
- Nuova geometria della testa conferisce un'enorme maneggevolezza – si adatta perfettamente a raggi particolarmente piccoli e punti difficilmente accessibili
- Rapporto della leva ottimizzato garantisce un rendimento del 100 % con poca forza, minimo sforzo, massima resa!
- Impugnatura ERGO per lavorare senza affaticarsi
- Disponibile per taglio destro e sinistro

Cesoie ad elevate prestazioni con lame in HSS

Per ogni applicazione la migliore soluzione



Migliore qualità dell'acciaio garantita

Le cesoie ad elevate prestazioni con lame HSS soddisfano i requisiti più elevati, sia in fatto di durata, sia in fatto di prestazioni di taglio. L'eccellente qualità dell'acciaio fa sì che le cesoie ad alte prestazioni con lame in HSS offrano un taglio sempre migliore rispetto alle

cesoie tradizionali. Soprattutto nel caso della lamiera d'acciaio inox, il loro impiego è un investimento sicuro. Usate le cesoie ad alte prestazioni con lame in HSS riportate per tutti settori di applicazione e per tutte le varianti, dalla cesoia per tagli sagomati fino alla cesoia mod. Ideal, nonché per la cesoia per lamiera normale o con leva. A voi la scelta!

Cesoia Mod. Ideal D27AH, lame riportate in HSS per una durata sensibilmente più lunga.

I vostri vantaggi a colpo d'occhio:

1 Maggiore durata

Le teste sono fucinate a stampo e temprate. Le lame riportate in HSS garantiscono una maggiore durata rispetto alle lame tradizionali. Questo le rende indicate tra l'altro per la lavorazione di materiali di alta solidità.

2 Doppia leva

Gli sforzi saranno sensibilmente ridotti grazie alla doppia leva. Al tempo stesso le prestazioni di taglio risulteranno notevolmente migliorate.

3 Impugnatura ergonomica

L'impugnatura morbida e il rivestimento in plastica rendono l'impugnatura dalla forma ergonomica particolarmente comodo e maneggevole.



Cesoia Mod. Ideal in HSS-TiN



N°	←a→		←b→		mm		kg	Pz.	V6
	mm	"	mm	"					
D27AH-TIN	260	10 1/4	33	1 5/16	1,2	+++++	0,56	1	
D27AHL-TIN	260	10 1/4	33	1 5/16	1,2	+++++	0,56	1	




- Testa cesoia rivestita in TiN per una durata ancora maggiore anche con materiali duri
- Lame riportate in HSS
- Per tagli passanti diritti e sagomati
- Disponibile per taglio destro o sinistro

Cesoie ad elevate prestazioni con lame in HSS

Cesoia Mod. Ideal in HSS



- Per tagli passanti diritti e sagomati
- Lame riportate in HSS
- Disponibile per taglio destro e sinistro



N ^o	←a→		←b→						
	mm	"	mm	"	mm		kg	Pz.	V6
D27AH	260	10 1/4	33	1 5/16	1,2	++++	0,56	1	
D27AHL	260	10 1/4	33	1 5/16	1,2	++++	0,56	1	



Cesoia piegata in HSS



- Per tagli corti diritti e sagomati
- Lame riportate in HSS
- Impugnature rivestite in PVC
- Disponibile per taglio destro e sinistro



N ^o	←a→		←b→						
	mm	"	mm	"	mm		kg	Pz.	V6
D407-275	275	11	42	1 5/8	1,0	++++	0,53	1	
D407-275L	275	11	42	1 5/8	1,0	++++	0,53	1	
D407-300	300	12	43	1 11/16	1,0	++++	0,60	1	
D407-300L	300	12	43	1 11/16	1,0	++++	0,60	1	



Cesoie ad elevate prestazioni con lame in HSS

Erdi

Cesoia Mod. Ideal in HSS



N°	←a→		←b→						V6
	mm	"	mm	"	mm		kg	Pz.	
D416-280	280	11	34	1 3/8	1,0	++++	0,61	1	
D416-280L	280	11	34	1 3/8	1,0	++++	0,61	1	



- Per tagli passanti diritti e sagomati
- Lame riportate in HSS
- Impugnature rivestite in PVC
- Disponibile per taglio destro e sinistro

Cesoia Mod. Pellicano in HSS



N°	←a→		←b→	←b→					V6
	mm	"	mm	"	mm		kg	Pz.	
D418-300	300	12	62	2 7/16	1,0	++++	0,71	1	
D418-350	350	14	65	2 9/16	1,0	++++	0,80	1	



- Per tagli passanti lunghi e diritti
- Lame riportate in HSS
- Impugnature rivestite in PVC
- Disponibile solo per taglio destro

Cesoie per lamiera normale

Il robusto tuttofare



Garantite, robuste ed efficaci

Le cesoie per lamiera normale sono un vero classico in fatto di robustezza ed efficacia. Indifferentemente, con qualsiasi applicazione e qualsiasi materiale: l'ampia gamma di prodotti

e prestazioni delle cesoie per lamiera normale, vi offre sempre forma e qualità di taglio appropriate. Completamente fucinate, estremamente robuste e assolutamente efficienti. Una resistenza su cui potete sempre contare.

Cesoie per lamiera normale D216, il classico ideale per i tagli passanti diritti e sagomati.

I vostri vantaggi a colpo d'occhio:

- 1 Testa e impugnatura fucinati**
La testa e l'impugnatura sono fucinati a stampo in un unico pezzo. Questo li rende molto robusti ed efficienti.
- 2 Lame indurite per induzione**
Le lame indurite per induzione garantiscono una lunga durata e risultati ottimali.
- 3 Avvitatura professionale registrabile**
Tutte le cesoie per lamiera normale sono regolabili in modo da offrire la massima comodità dopo la riaffilatura.



Cesoia Mod. Ideal



Nº	←a→		←b→						V5
	mm	"	mm	"	mm		kg	Pz.	
D216-260	260	10 1/4	30	1 3/16	1,0	++	0,49	5	
D216-260L	260	10 1/4	30	1 3/16	1,0	++	0,49	5	
D216-280	280	11	34	1 3/8	1,0	++	0,58	5	
D216-280L	280	11	34	1 3/8	1,0	++	0,58	5	
D116-260	260	10 1/4	30	1 3/16	1,0	+	0,49	5	
D116-260L	260	10 1/4	30	1 3/16	1,0	+	0,49	5	
D116-260-SB	260	10 1/4	30	1 3/16	1,0	+	0,49	5	
D116-260L-SB	260	10 1/4	30	1 3/16	1,0	+	0,49	5	
D116-280	280	11	34	1 3/8	1,0	+	0,56	5	
D116-280L	280	11	34	1 3/8	1,0	+	0,56	5	
D116-280-SB	280	11	34	1 3/8	1,0	+	0,59	5	
D116-280L-SB	280	11	34	1 3/8	1,0	+	0,59	5	
Nº	Corredo								
								Pz.	V5
DSET-SF3	1 x D216-280, 1 x D216-280L e 1 x D218-300 in borsa avvolgibile							1	

- Per tagli passanti dritti e sagomati
- D216 – Impugnature verniciate
- D116 – Impugnature immerse in PVC
- Disponibile per taglio destro e sinistro



Cesoie per lamiera normale



- Per tagli passanti diritti e sagomati
- Senza arresto dell'apertura e con testa della cesoia ultra affilata per un taglio sicuro delle lamiere
- Lame con microdentatura per evitare lo slittamento
- Particolarmente robuste, per esigenze speciali: Cesioia completamente bonificata e brunita, nonché lame temprate ad induzione
- Impugnature verniciate
- Disponibile per taglio destro e sinistro

Cesoia Mod. Ideal, senza arresto dell'apertura



Nº	←a→		←b→						
	mm	"	mm	"	mm		kg	Pz.	V5
D216-280-B-SBSK	280	11	34	1 3/8	1,0	++	0,58	5	
D216-280L-B-SBSK	280	11	34	1 3/8	1,0	++	0,58	5	



You Tube




- Per tagli passanti lunghi e diritti
- La lama extra lunga è ideale per tagliare pannelli di lamiera
- D218 – Impugnature verniciate
- D118 – Impugnature immerse in PVC
- Disponibile per taglio destro (oppure anche sinistro nella misura da 300 mm)

Cesoia Mod. Pellicano




N°	←a→		←b→						
	mm	"	mm	"	mm		kg	Pz.	V5
D218-300	300	12	62	2 7/16	1,0	++	0,73	5	
D218-300L	300	12	62	2 7/16	1,0	++	0,73	5	
D218-350	350	14	65	2 9/16	1,0	++	0,80	5	
D118-300	300	12	62	2 7/16	1,0	+	0,73	5	
D118-300L	300	12	62	2 7/16	1,0	+	0,73	5	
D118-300-SB	300	12	62	2 7/16	1,0	+	0,74	5	
D118-300L-SB	300	12	62	2 7/16	1,0	+	0,74	5	
D118-350	350	14	65	2 9/16	1,0	+	0,80	5	

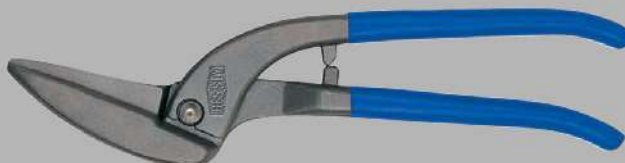

Cesoie per lamiera normale

Erdi

Cesoia piegata per taglio sagomato




Nº	←a→		←b→		max					V5
	mm	"	mm	"	mm		kg	Pz.		
D214-250	250	10	37	1 7/16	1,0	++	0,47	5		
D214-250L	250	10	37	1 7/16	1,0	++	0,47	5		
D214-275	275	11	43	1 11/16	1,0	++	0,53	5		
D114-250	250	10	37	1 7/16	1,0	+	0,47	5		
D114-250L	250	10	37	1 7/16	1,0	+	0,47	5		
D114-250-SB	250	10	37	1 7/16	1,0	+	0,48	5		




- Per tagli corti diritti e sagomati (raggi particolarmente piccoli)
- Testa cesoia dal profilo particolarmente affinato
- D214 – Impugnature verniciate
- D114 – Impugnature immerse in PVC
- Disponibile per taglio destro e sinistro

Cesoia piegata



Nº	←a→		←b→		max					V5
	mm	"	mm	"	mm		kg	Pz.		
D207-250	250	10	42	1 5/8	1,0	++	0,49	5		
D207-250L	250	10	42	1 5/8	1,0	++	0,49	5		
D207-275	275	11	42	1 5/8	1,0	++	0,53	5		
D207-275L	275	11	42	1 5/8	1,0	++	0,53	5		
D207-300	300	12	47	1 7/8	1,0	++	0,58	5		
D207-300L	300	12	47	1 7/8	1,0	++	0,58	5		
D107-225	225	9	38	1 1/2	1,0	+	0,37	5		
D107-225-SB	225	9	38	1 1/2	1,0	+	0,38	5		
D107-250	250	10	42	1 5/8	1,0	+	0,49	5		
D107-250L	250	10	42	1 5/8	1,0	+	0,49	5		
D107-250-SB	250	10	42	1 5/8	1,0	+	0,50	5		
D107-250L-SB	250	10	42	1 5/8	1,0	+	0,50	5		
D107-275	275	11	42	1 5/8	1,0	+	0,55	5		
D107-275L	275	11	42	1 5/8	1,0	+	0,55	5		
D107-275-SB	275	11	42	1 5/8	1,0	+	0,56	5		
D107-300	300	12	47	1 7/8	1,0	+	0,60	5		
D107-300L	300	12	47	1 7/8	1,0	+	0,60	5		



- Per tagli corti diritti e sagomati
- D207 – Impugnature verniciate
- D107 – Impugnature immerse in PVC
- Disponibile per taglio destro e sinistro

Cesoie per lamiera normale



- Ideale per tagli circolari
- Lame piegate circolari
- Impugnature verniciate
- Disponibile per taglio destro e sinistro



Cesoia piegata per tagli circolari

N°	←a→		←b→		↓max				
	mm	"	mm	"	mm		kg	Pz.	V5
D208-275	275	11	40	1 9/16	1,0	++	0,51	5	
D208-275L	275	11	40	1 9/16	1,0	++	0,51	5	



Cesoia Mod. Universal



N°	←a→		←b→		↓max				
	mm	"	mm	"	mm		kg	Pz.	V5
D206-250	250	10	68	2 11/16	1,0	++	0,42	5	
D106-250	250	10	68	2 11/16	1,0	+	0,43	5	
D106-250-SB	250	10	68	2 11/16	1,0	+	0,44	5	




- Per tagli dritti lunghi e sagomati
- D206 – Impugnature verniciate
- D106 – Impugnature immerse in PVC
- Disponibile solo per taglio destro

Cesoia Mod. Universal a lama larga



N°	←a→		←b→		↓max				
	mm	"	mm	"	mm		kg	Pz.	V5
D106A-250	250	10	67	2 5/8	1,0	+	0,45	5	
D106A-250-SB	250	10	67	2 5/8	1,0	+	0,46	5	



- Per tagli lunghi dritti e sagomati (grandi raggi)
- Impugnature immerse in PVC
- Disponibile solo per taglio sinistro

Cesoie per lamiera normale

Erdi

Cesoia Mod. Berlinese



Nº	←a→		←b→						
	mm	"	mm	"	mm		kg	Pz.	V5
D202-250	250	10	60	2 3/8	1,0	++	0,47	5	
D202-300	300	12	79	3	1,0	++	0,70	5	
D102-225	225	9	55	2 3/16	1,0	+	0,44	5	
D102-250	250	10	60	2 3/8	1,0	+	0,48	5	
D102-250-SB	250	10	60	2 3/8	1,0	+	0,49	5	
D102-300	300	12	79	3	1,0	+	0,72	5	



- Per tagli diritti lunghi
- D202 – Impugnature verniciate
- D102 – Impugnature immerse in PVC
- Disponibile solo per taglio destro

Cesoia Mod. inglese Original Facon



Nº	←a→		←b→						
	mm	"	mm	"	mm		kg	Pz.	V5
D159-200	200	8	46	1 7/8	1,0	+	0,29	6	
D159-250	250	10	57	2 1/4	1,0	+	0,49	6	
D159-300	300	12	68	2 11/16	1,0	+	0,63	6	
D159-350	350	14	70	2 3/4	1,0	+	0,83	6	



- Per tagli diritti
- Disponibile solo per taglio sinistro
- Impugnature verniciate

Cesoie per lamiera normale



- Per tagli dritti
- Disponibile solo per taglio sinistro
- Impugnature rivestite in PVC



Cesoia Mod. Americano

N°	←a→		←b→		max				
	mm	"	mm	"	mm		kg	Pz.	V5
D146-200	200	8	41	1 5/8	1,0	+	0,32	6	
D146-250	250	10	54	2 1/3	1,0	+	0,47	6	
D146-300	300	12	68	2 11/16	1,0	+	0,67	6	
D146-350	350	14	72	2 13/16	1,0	+	0,75	6	



Display / Presentatore in metallo DVK, vuoto

- Espositore filo in ferro fino a 42 cesoie per lamiera, 6 tipi diversi di cesoie in lamiera
- Con scudo, etichette e guida per scanner
- Per banco e parete forata

N°	Larghezza x Profondità x Altezza		
	mm	kg	V6
DVK	500 x 250 x 180 (350)	3,28	



Display / Presentatore in metallo DVK2, vuoto

- Espositore filo in ferro fino a 10 cesoie per lamiera, 2 tipi diversi di cesoie in lamiera
- Con scudo e etichette per la D39ASS e D39ASSL o "neutro" per altri tipi di cesoie in lamiera
- Per banco e parete forata

N°	Larghezza x Profondità x Altezza		
	mm	kg	V6
DVK2	190 x 275 x 255 (340)	1,35	



MULTI-Talent a regolazione universale



Cesoia Mod. Combi D48A-2
— comfort multifunzione
con lame piegate.

Forbici per elettricisti con
D49-2 — per cavi multipolari
fino a 10 mm di diametro.

Gamma di prestazioni e applicazioni universale

A casa, in officina o in giardino, le compatte cesoie Combi sono di facile e versatile utilizzo. Sempre e dovunque. Particolarmente indicate per materiali sia duri sia morbidi come lamiere o plastica

morbida, oppure cartone, stoffa e carta. Il confortevole design delle cesoie mod. Combi è combinato in modo intelligente alle lame in acciaio inox e all'impugnatura ergonomica in plastica in materiale morbido antiscivolo. Buon divertimento!

Cesoie Mod. Combi

- Impugnatura ERGO per lavorare senza affaticarsi
- Taglienti in acciaio inox
- Imballato SB

Cesoia Mod. Combi diritta

N°	←a→		←b→				V5
	mm	"	mm	"	kg	Pz.	
D47-2	140	5 1/2	31	1 1/4	0,05	15	
D48-2	190	7 1/2	42	1 5/8	0,11	10	



Cesoia Mod. Combi piegata

N°	←a→		←b→				V5
	mm	"	mm	"	kg	Pz.	
D48A-2	190	7 1/2	36	1 3/8	0,11	10	



Cesoia per cavi elettrici

N°	←a→				V5
	mm	"	kg	Pz.	
D49-2	165	6 1/2	0,12	10	



- Impugnatura ERGO per lavorare senza affaticarsi
- Per cavi multipolari di diametro fino a 10 mm
- Taglienti in acciaio inox
- Imballato SB

Cesoia Mod. Combi MULTISNIP Master

N°	←a→		←b→					V5
	mm	"	mm	"	mm	kg	Pz.	
D51A	235	9 1/4	50	2	0,4	0,19	5	



- Per tagli lunghi e passanti dritti (grandi raggi)
- Tutte le parti metalliche in acciaio inox
- Impugnature in plastica robusta rinforzata con fibra di vetro in materiale morbido
- Imballato SB

Cesoia Mod. Combi diritta

N°	←a→		←b→		kg	Pz.	V5
	mm	"	mm	"			
D47	140	5 1/2	31	1 1/4	0,08	15	
D48	190	7 1/2	42	1 5/8	0,12	10	



- Taglienti in acciaio inox
- Lame con dentatura per evitare lo slittamento
- Imballato SB

Cesoia Mod. Combi piegata

N°	←a→		←b→		kg	Pz.	V5
	mm	"	mm	"			
D48A	190	7 1/2	38	1 1/2	0,11	10	



- Taglienti in acciaio inox
- Lame piegate
- Lame con dentatura per evitare lo slittamento
- Imballato SB

Cesoia per cavi elettrici

N°	←a→		kg	Pz.	V5
	mm	"			
D49	160	6 1/4	0,12	10	



- Per cavi multipolari di diametro fino a 10 mm
- Taglienti in acciaio inox
- Imballato SB

Cesoia Mod. Combi Combinox

N°	←a→		←b→		kg	Pz.	V5
	mm	"	mm	"			
D50	190	7 1/2	40	1 9/16	0,14	10	



- Taglienti in acciaio inox
- Impugnatura ergonomica in plastica in materiale morbido
- Con guidafilo per il taglio del filo di ferro a Ø 2,5 mm
- Taglio circolare sull'arresto per togliere la guaina isolante dai cavi da Ø 1,0 fino a 1,5 mm
- Imballato SB

Cutter



I vostri vantaggi a colpo d'occhio:

- 1 Cambio lama**
Questo facile meccanismo di apertura permette un facile e veloce cambio della lama.
- 2 Supporto morbido**
Supporto morbido per facilitare la pressione della lama.
- 3 Scomparto taglienti**
Spazio riservato alle lame di ricambio.
- 4 Leva a pulsante**
Un veloce click alla leva di metallo per aprire lo scomparto dei taglienti di ricambio.

- **DBKPH-EU:** Impugnatura in plastica confort, cuscino morbido per la max. pressione di appoggio, scomparto taglienti con 5 lame di ricambio
- **DBKWH-EU:** Impugnatura in legno nobile
- **DBKAH-EU:** Impugnatura leggera in alluminio
- Sostituzione rapida dei taglienti
- Supporto per cintura
- Imballato SB

Coltello con lama ripieghevole nel manico

N°	←a→		←b→				
	mm	"	mm	"	kg	Pz.	V6
DBKPH-EU	160	6 1/4	28	1 1/8	0,18	12	
DBKWH-EU	160	6 1/4	28	1 1/8	0,20	12	
DBKAH-EU	160	6 1/4	28	1 1/8	0,14	12	



DBKPH-EU



DBKWH-EU



DBKAH-EU



Tutti i coltelli vengono forniti in un'attraente confezione di vendita. Vendita solo in unità di confezione.

Set coltello DBKPH

N°	Corredo		V6
		Pz.	
DBKPH-SET	Coltello con lama ripieghevole DBKPH in pratica tasca di nylon ■ + 15 lame trapezoidali DBK-T ■ + 5 lame ad uncino DBK-H ■ + 2 lame per linoleum DBK-L ■ + 2 lame per tagli di precisione DBK-A	8	



Il coltello viene fornito in un'attraente confezione di vendita.
Vendita solo in unità di confezione.



- Coltello con pratica impugnatura in plastica
- Comoda custodia in nylon con chiusura lampo
- Quattro diverse lame per pezzi differenti
- Imballato SB

Ricambi

N°	←a→		Contenuto per conf.		V6
	mm	"	Pz.	Pz.	
DBK-T	60	2 3/8	10	1	
DBK-H	50	2	10	1	
DBK-L	87	3 1/2	5	1	



DBK-T



DBK-H



DBK-L

- Adatto per tutti i coltelli a serramanico BESSEY
- Imballato SB

Attrezzo multiuso con grossa forbice

N°	Lunghezza complessiva aperto		Lunghezza complessiva chiuso		←b→				V6
	mm	"	mm	"	mm	"	kg	Pz.	
DBST	175	7	100	4	55	2 3/16	0,36	8	



Il multitool viene fornito in un'attraente confezione di vendita.
Vendita solo in unità di confezione.

- 1 Multitool, 7 attrezzi in 1: forbice, coltello, sega, lima, cacciaviti a lama cruciforme grande e piccolo
- Taglia: cuoio, cavi, vinile, cavi fini, cordoni, plastica fine, carta e molto altro
- Con robusto marsupio che permette di riporre in modo sicuro l'attrezzo pur avendolo sempre a portata di mano
- Impugnatura in acciaio inox con elementi in morbido materiale antiscivolo
- Imballato SB

Cesoie per orafi e lamiera sottile

Taglio di alta precisione



La migliore qualità BESSEY per la massima precisione

BESSEY vanta oltre 80 anni di esperienza nella produzione di cesoie per lamiera. Questo know-how unico tradizionalmente è presente in tutti i nostri

prodotti. Anche nel settore delle cesoie per orafi e per lamiera sottile, avrete dalla vostra parte la nostra competenza unica e innumerevoli varianti. Perché proprio là dove la precisione è d'obbligo, la migliore qualità è un investimento che ripaga sempre.

La massima precisione delle cesoie per orafi e lamiera sottile in molteplici varianti.

Cesoie per orafi

Nº	Tipo	←a→		←b→		kg	Pz.	V5
		mm	"	mm	"			
D70-1	Lame diritte	180	7	31	1 1/4	0,13	12	
D71-1	Lame piegate	175	7	32	1 1/4	0,13	12	



Cesoie per orafi

Nº	Tipo	←a→		←b→		kg	Pz.	V5
		mm	"	mm	"			
D72-1	Lame diritte	180	7	31	1 1/4	0,11	12	



Cesoie per orafi

Nº	Tipo	←a→		←b→		kg	Pz.	V5
		mm	"	mm	"			
D74-1	Lame diritte	180	7	34	1 3/8	0,09	12	
D75-1	Lame piegate	175	7	33	1 5/16	0,09	12	



Cesoie per orafi

Nº	Tipo	←a→		←b→		kg	Pz.	V5
		mm	"	mm	"			
D76-1	Lame diritte	180	7	26	1	0,14	12	



- Impugnature chiuse
- Completamente nichelato

- Impugnature aperte
- Completamente nichelata



- Con asole
- Completamente nichelato

- Impugnature chiuse a molla
- Completamente nichelato

Forbici per lavori vari



- Lame in acciaio inox
- Asola confortevole con impugnatura morbida
- Imballato SB

Forbici per usi molteplici

N°	←a→		←b→				V5
	mm	"	mm	"	kg	Pz.	
D820-200	200	7 7/8	80	3 1/3	0,07	12	
D820-250	250	10	105	4 1/4	0,10	12	



Forbici per usi molteplici

N°	←a→		←b→				V5
	mm	"	mm	"	kg	Pz.	
D821-160	160	6 1/4	70	2 3/4	0,04	12	
D821-180	180	7	80	3 1/3	0,06	12	



- Lame nichelate e dentate
- Con cutter per filo metallico

Forbici per telefonisti ed elettricisti

N°	←a→		←b→				V5
	mm	"	mm	"	kg	Pz.	
D53	125	5	40	1 9/16	0,07	12	



Forbici per lavori vari

Erdi

Forbici per lavori vari

N°	←a→		←b→		kg	Pz.	V5
	mm	"	mm	"			
D840-150	150	6	50	2	0,07	12	
D840-180	180	7	77	3	0,09	12	



- Completamente nichelate

Forbici per tappezzieri e ufficio

N°	←a→		←b→		kg	Pz.	V5
	mm	"	mm	"			
D853-200	200	8	95	3 3/4	0,08	12	



- Completamente nichelate

Forbici

N°	←a→		←b→		kg	Pz.	V5
	mm	"	mm	"			
D860-200	200	8	80	3 1/3	0,24	6	
D860-225	225	9	85	3 1/4	0,27	6	
D860-250	250	10	90	3 1/2	0,36	6	



- Struttura robusta
- Impugnature verniciate neri
- Un'asola lunga e una circolare

Cesoia per reggetta di sicurezza

Taglio di nastri di acciaio robusti con una mano



Sicuro – con una sola mano!

Con D123S BESSEY vi offre l'unica cesoia per nastri metallici utilizzabile con una sola mano, in grado di tagliare nastri in acciaio di 32 x 1 mm. Questa cesoia funziona su oltre la metà dei nastri di imballaggio disponibili in commercio, come ad es. le reggiature in nastri d'acciaio delle casse di legno. Grazie alla sua lunghezza totale di soli 260 mm, quindi molto corta, risulta essere leggera e maneggevole. La testa della cesoia è piatta e sagomata, per cui può essere infilata con facilità anche sotto nastri molto tesi. Durante la tranciatura un pressore allenta il nastro, impedendo quindi che questo possa saltare velocemente verso l'alto, risultando pericoloso. Se avete bisogno di un utensile utilizzabile in piena sicurezza con una sola mano allora la cesoia D123S è semplicemente unica ed imbattibile!

I vostri vantaggi a colpo d'occhio:

1 Testa della cesoia bonificata

La testa della cesoia bonificata in microfusione taglia nastri di acciaio fino a 32 x 1 mm. La lama viene indurita per induzione per ottenere una durata di vita lunga.

2 Pressore

Il pressore in materiale polimerico impedisce il saltellamento durante la procedura di taglio. Per la sicurezza personale.

3 Doppia leva

Gli sforzi saranno sensibilmente ridotti grazie alla doppia leva. Al tempo stesso le prestazioni di taglio risulteranno notevolmente migliorate.

4 Impugnatura ergonomica

L'impugnatura morbida e il rivestimento in plastica rendono l'impugnatura dalla forma ergonomica particolarmente comoda e maneggevole.

Cesoia per reggetta – antinfortunistica a doppia leva

N°	←a→		←b→		kg	Pz.	V5
	mm	"	mm	"			
D123S	260	10 1/4	38	1 1/2	0,55	5	
D123S-SB	260	10 1/4	38	1 1/2	0,60	5	



- Separazione di nastri di acciaio (560 N/mm²) con una mano fino a 32 x 1 mm
- Nessun saltellamento del nastro durante la procedura di taglio
- Impugnatura ERGO per lavorare senza fatica

Cesoia per reggetta


N°	←a→		←b→		kg	Pz.	V5
	mm	"	mm	"			
D122N	225	9	31	1 1/4	0,40	5	



- Il sostegno inferiore evita il saltellamento delle estremità
- Facile inserimento della lama inferiore sottile sotto il nastro
- Per nastri di larghezza fino a 25 mm, spessore fino a 0,6 mm
- Impugnature verniciate

Cesoia per reggetta

N°	←a→		←b→		kg	Pz.	V5
	mm	"	mm	"			
D122A	260	10 1/4	30	1 3/16	0,42	5	
D122A-SB	260	10 1/4	30	1 3/16	0,43	5	

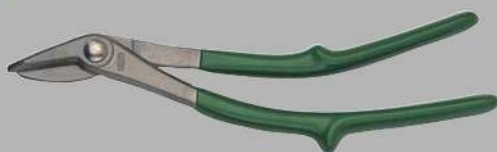

- Facile inserimento della parte inferiore sottile sotto il nastro
- Ottimo rapporto prezzo/prestazioni
- Per nastri di larghezza fino a 25 mm, spessore fino a 0,6 mm
- Impugnature immerse in PVC

Forbici per lamiere e tubi

Forbici speciali per lavorazione della lamiera



Progettate da professionisti del taglio

Sappiamo ciò che apprezzano gli specialisti: altissima qualità e massima affidabilità. Le forbici per lamiere e tubi BESSEY vi offrono entrambe queste caratteristiche. Fucinate a stampo in

acciaio di alta qualità, si distinguono inoltre per la loro robustezza e la lunga durata. Affronteranno con superiorità le condizioni più difficili e non vi tradiranno mai. Per questo non devono assolutamente mancare nel vostro assortimento!

Forbici per lamiere e tubi, altissima qualità per applicazioni professionali.

Pinza per piegare lamiere

N°	Forma	A cerniera semplice	Becchi			kg	Pz.	V6
			mm	mm	"			
D33-60	Diritta	Passante	60	280	11	0,60	6	
D331-40	Diritta	Sovrapposta	40	280	11	0,65	6	
D331-60	Diritta	Sovrapposta	60	280	11	0,69	6	
D331-80	Diritta	Sovrapposta	80	320	12 3/4	0,95	5	
D34-60	Piegata a 45°	Passante	60	270	10 3/4	0,72	6	
D341-40	Piegata a 45°	Sovrapposta	40	270	10 3/4	0,69	6	
D341-60	Piegata a 45°	Sovrapposta	60	270	10 3/4	0,71	6	
D341-80	Piegata a 45°	Sovrapposta	80	320	12 3/4	0,92	5	
D35-60	Piegata a 90°	Passante	60	255	10	0,76	6	
D351-60	Piegata a 90°	Sovrapposta	60	255	10	0,75	6	



Pinza per piegare lamiere, impugnature rivestite in PVC

N°	Forma	A cerniera semplice	Becchi			kg	Pz.	V6
			mm	mm	"			
D33-60-P	Diritta	Passante	60	280	11	0,60	6	
D331-60-P	Diritta	Sovrapposta	60	280	11	0,68	6	
D34-60-P	Piegata a 45°	Passante	60	270	10 3/4	0,64	6	
D341-60-P	Piegata a 45°	Sovrapposta	60	270	10 3/4	0,72	6	
D35-60-P	Piegata a 90°	Passante	60	255	10	0,76	6	
D351-60-P	Piegata a 90°	Sovrapposta	60	255	10	0,75	6	




Pinza per piegare lamiere


N°	Forma	A cerniera semplice	Becchi			kg	Pz.	V6
			mm	mm	"			
D331-22	Diritta	Sovrapposta	22	180	7	0,21	10	
D341-22	Piegata a 45°	Sovrapposta	22	180	7	0,21	10	



- Fucinato in acciaio di alta qualità
- Rivestimento a polvere nero
- Profondità minima iritta 60 mm
- Profondità minima piegata 50 mm



- Fucinato in acciaio di alta qualità
- Rivestimento a polvere nero
- Impugnature rivestite in PVC
- Profondità minima iritta 60 mm
- Profondità minima piegata 50 mm



- Per lavoretti di aggraffatura e piegatura di precisione
- Fucinate in acciaio di alta qualità
- Impugnature rivestite in PVC
- Completamente temprate
- Profondità diritta 30 mm
- Profondità piegata 28 mm

Forbici per lamiera e tubi

- Fucinate in acciaio di alta qualità
- Impugnature rivestite in PVC
- Ganascia pinza piatta
- Profondità 45 mm
- Dentatura 0,8 mm



- Fucinate in acciaio di alta qualità
- Impugnature rivestite in PVC
- Ganascia pinza circolare
- Profondità 50 mm
- Dentatura 1,0 mm

- Fucinata in acciaio di alta qualità
- Brunita
- Impugnature rivestite in PVC

- Fucinata in acciaio di alta qualità
- Brunita
- Impugnature rivestite in PVC
- Profondità 65 mm

Pinza per piegare lamiera

N°	A cerniera semplice	←a→		kg	Pz.	V6
		mm	"			
D301	Sovrapposta	240	9 1/2	0,40	6	



Pinza per piegare lamiera

N°	A cerniera semplice	←a→		kg	Pz.	V6
		mm	"			
D311	Sovrapposta	260	10 1/4	0,38	6	



Pinza per piegare lamiera

N°	Forma	A cerniera semplice	Becchi	←a→		kg	Pz.	V6
				mm	"			
D355	Diritta	Sovrapposta	30	250	10	0,45	5	



Pinza per piegare lamiera

N°	Forma	A cerniera semplice	Becchi	←a→		kg	Pz.	V6
				mm	"			
D335	Diritta	Sovrapposta	60	280	11	0,74	5	



Pinza per piegare lamiera

N°	Forma	A cerniera semplice	Becchi			kg	Pz.	V6
			mm	mm	"			
D336	Diritta	Passante	80	320	12 3/4	0,78	5	



- Fucinato in acciaio di alta qualità
- Brunito
- Impugnature rivestite in PVC
- Profondità 80 mm

Pinza per ridurre tubi di lamiera

N°	←a→		kg	Pz.	V6
	mm	"			
D36	250	10	0,47	1	



- Lavoro rapido e razionale con 3 ganasce inferiori e 2 superiori
- Apertura automatica
- Completamente zincato
- Impugnature rivestite in PVC
- Profondità 28 mm

Pinze piegatubi per grondaie a forma aperta

N°	←a→		kg	Pz.	V6
	mm	"			
D396	680	20	3,15	1	



- Larghezza intaglio 10 mm per grondaie fino a 40 x 6 mm
- Testa in ghisa malleabile resistente alla ruggine
- Rullo a scorrimento per la protezione delle grondaie in plastica

Indice in ordine alfabetico

A		E	
Accessori	16, 26, 29, 38, 45, 47, 50, 64, 95	Elementi di serraggio per banchi da lavoro	116
Accessori per la vendita	132, 133	Elementi di serraggio per banchi di saldatura	62, 63, 64, 65, 67, 117
Accessorio di pressione	47	Elementi di serraggio per banchi multifunzione	79
Adattatore per banco multifunzione STC-SET-T20	79	Espositore ST, STE	132
Adattatore strettoio manuale inclinabile	84	Espositori di vendita	132
Aggraffatore	120, 121		
Attrezzo multiuso	163	F	
C		Forbici	167
Carrello espositore	132	Forbici per lamiere e tubi	171, 172, 173
Carrello espositore per strettoio	133	Forbici per lavori vari	167
Cesoia Mod. Americano	158	Forbici per tappezzeri e ufficio	167
Cesoia Mod. Berlinese	157	Forbici per usi molteplici	166
Cesoia Mod. Combi	160, 161	K	
Cesoia Mod. Ideal D08	144	Kantenfix	113
Cesoia Mod. Ideal D15A	147	Klemmy legno	101
Cesoia Mod. Ideal D17ASS/D17A	144	KliKlamp	99
Cesoia Mod. Ideal D216/D116	153	KombiKlamp	41
Cesoia Mod. Ideal D216-280-B-SBSK	154	M	
Cesoia Mod. Ideal D27A	143	Maneggevole strettoio per bordi	113
Cesoia Mod. Ideal D29ASS-2	142	Mini-strettoio in alluminio	101
Cesoia Mod. Ideal D39ASS	141	Montaggio telaio porta	124
Cesoia Mod. Ideal HSS D27AH	150	Morsa per serraggio in squadra	59
Cesoia Mod. Ideal HSS D416	151	Morsetto da banco con una sola mano	105
Cesoia Mod. Ideal HSS-TiN D27AH-TiN	149	Morsetto da banco in acciaio puro	105
Cesoia Mod. inglese Original Facon	157	Morsetto da tavolo	84, 102
Cesoia Mod. Pellicano D218/D118	154	MULTISNIP Longstyle	144
Cesoia Mod. Pellicano HSS D418	151	MULTISNIP Master	160
Cesoia Mod. Universal	156	Multitool	163
Cesoia Mod. Universal a lama larga	156	P	
Cesoia per cavi elettrici	160, 161	Piastra di pressione speciale	38, 45, 50, 64, 95
Cesoia per cavi elettrici e telefonici	166	Pinza grip per tubi	55
Cesoia per reggetta	169	Pinza per piegare lamiera	171, 172, 173
Cesoia per taglio passante D27B	143	Pinza per ridurre tubi di lamiera	173
Cesoia per taglio passante D29BSS-2	142	Pinze grip	55
Cesoia per taglio sagomato D16/D16L/D16S	145	Pinze grip a "C"	55
Cesoia per taglio sagomato D27	143	Pinze piegatubi per grondaie	173
Cesoia per taglio sagomato D29SS-2	142	Portapiastre	114
Cesoia piegata D207/D107	155	Posizionatori angolari Vario	109
Cesoia piegata HSS D407	150	Prolunga per puntello per il montaggio dei telai delle porte	123
Cesoia piegata per taglio circolare	156	Prolunga per strettoio	84
Cesoia piegata per taglio sagomato D214/D114	155	Prolunga per strettoio manuale REVO	84
Cesoie per orafi	165	Protezioni	16, 26, 29
Chiave con traversino	71	Puntello per telai porte	123
Clippix	107	R	
Coltello con lama ripieghevole nel manico	162	Ricambi	163
Combinox	161	S	
D		Set di presse a telaio	83
Dispositivi per la posa di pavimenti	127	Set strettoio TU	123
Distanziatore	127	Set strettoio per saldatura	59
DSET15	147	Sistema di serraggio per smussi	111
DSET16	145	Sistema di serraggio rapido	76, 77, 78
DSET29-15	142	Staffaggi rapidi per macchine utensili	70, 72, 73
DSET-SF3	153	Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile	15, 17, 19, 20
DuoKlamp	92		

Strettoio a vite per tubi	124
Strettoio ad elevate prestazioni variabili	50
Strettoio orizzontali	77
Strettoio rapidi	77, 78
Strettoio a braccio serrante GRA	47
Strettoio a braccio serrante GRS	72
Strettoio a guide di avanzamento	78
Strettoio a leva	32, 33
Strettoio a leva a forma di U	45
Strettoio a molla	107
Strettoio a nastro	109
Strettoio a vite con forma a C	53
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile . 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	
Strettoio a vite in acciaio	25, 26, 27
Strettoio a vite in acciaio con forma a U	44
Strettoio a vite in lega pressofusa	101
Strettoio a vite OMEGA	29
Strettoio a vite parallelo	101
Strettoio a vite per grandi profondità	21
Strettoio a vite per metalli leggeri	100
Strettoio ad elevate prestazioni	36, 37, 38, 39
Strettoio ad elevate prestazioni a forma di U	44, 45
Strettoio ad ingranaggio	87
Strettoio angolare per telai porte	123
Strettoio compatto BAS-C	70
Strettoio compatto BAS-CB	70
Strettoio con forma a U	44, 45
Strettoio con ganasce piane	85
Strettoio manuale	85
Strettoio manuale leggeri	85
Strettoio manuale REVO	82
Strettoio manuale vari parte superiore	83
Strettoio per allineamento dei telai porte	123
Strettoio per bordi	113, 114
Strettoio per bordi a C	114
Strettoio per fabbro	39
Strettoio per finestre	124
Strettoio per posa di parquet	127
Strettoio per saldatura	56
Strettoio per serraggi in squadra	111
Strettoio per tetti	95
Strettoio utilizzabile con una sola mano	89, 91, 93
Strettoio verticale	76
Supporto per utensile di serraggio	71

T

Telescopica di supporto	129, 131
Tenditore per porte	125
Testina di serraggio Vario	57

U

UniKlamp	85
----------------	----

V

VarioClippix	107
Variogrip	55



Simply better.



E-Newsletter



<http://www.bessey.de>



<https://www.facebook.com/BESSEY.Tool.Einfach.Besser>



<http://www.instagram.com/besseytool>



<http://www.youtube.com/user/besseytoolsdeutsch>



<http://newsletter.bessey.de>

30 07391 „o“ [IT]

www.bessey.de

BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452
E-Mail: info@bessey.de

 **MORO** S.M.C. *dal* **1984**
INDUSTRIAL FORNITURE