

ACQUISTA UN ENERGY
KIT M18™ E RICEVI
SUBITO UNA BATTERIA
M12™ INCLUSA

EXTRA **M12**™



REDLITHIUM™

M12-18 FC



DUE PIATTAFORME **UN** CARICABATTERIE

DOPPIA M12 + M18 COMPATIBILITÀ
CARICA TUTTE LE BATTERIA M12™ E M18™

PROMOZIONE VALIDA FINO AL 31.12.2021



		Voltaggio (V)	Tipo batteria	Capacità batteria (Ah)	N.ro batterie in dotazione	Caricabatteria in dotazione	Codice prodotto	Codice EAN
1.	M18 HNRG-122	18	Li-ion	12.0	2	M12-18 FC	4933464261	4058546222062
2.	M18 HNRG-802	18	Li-ion	8.0	2	M12-18 FC	4933471073	4058546287016
3.	M18 HNRG-552	18	Li-ion	5.5	2	M12-18 FC	4933464713	4058546226589
4.	M18 HNRG-302	18	Li-ion	3.0	2	M12-18 FC	4933471071	4058546286996
5.	M18 NRG-503	18	Li-ion	5.0	3	M12-18 FC	4933451423	4002395162628
6.	M18 NRG-502	18	Li-ion	5.0	2	M12-18 FC	4933459217	4002395287925

ENERGY KIT 18V E 12V

M12 **M18** **REDLITHIUM USB** **REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY**



		Voltaggio (V)	Tipo batteria	Capacità batteria (Ah)	N.ro batterie in dotazione	Caricabatteria in dotazione	Codice prodotto	Codice EAN
1.	M18 NRG-402	18	Li-ion	4.0	2	M12-18 FC	4933459215	4002395287901
2.	M18 NRG-202	18	Li-ion	2.0	2	M12-18 C	4933459213	4002395287284
3.	M12 NRG-603	12	Li-ion	6.0	3	C12 C	4933459208	4002395287239
4.	M12 NRG-602	12	Li-ion	6.0	2	C12 C	4933451903	4002395282128
5.	M12 NRG-402	12	Li-ion	4.0	2	C12 C	4933459211	4002395287260
6.	M12 NRG-303	12	Li-ion	3.0	3	C12 C	4933459207	4002395287222
7.	M12 NRG-302	12	Li-ion	3.0	2	C12 C	4933451902	4002395282111
8.	M12 NRG-202	12	Li-ion	2.0	2	C12 C	4933459209	4002395287246
9.	M12 NRG-201	12	Li-ion	2.0	1	C12 C	4933451900	4002395281497
10.	L4 NRG-201	4	Li-ion	2.5	1	L4 C	4932459448	4058546011093

CALCESTRUZZO



K 2628 H

MARTELLO DEMOLITORE DA 25 KG

- Energia del colpo 64 J, per la applicazioni più gravose
- Innovativo sistema AVS per lavorare avvertendo minori vibrazioni
- Maniglia per il trasporto per massima maneggevolezza e controllo durante il trasporto
- 1200 c/min per le massime prestazioni durante la demolizione
- Motore brushless per minima manutenzione
- Cavo lungo 10 m consente per utilizzo in un'area fino a 314 m²
- Attacco 28 mm Hex
- Disponibile separatamente: carrello per il trasporto dotato di alloggiamento per 4 scalpelli e cavo (4933459794)



	K 2628 H
Potenza (W)	2400
Energia del colpo (EPTA)(J)	64
Percussioni al minuto a pieno carico	1200
Attacco	K-Hex
Vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	6.2
Peso (Kg)	25.7
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471685
Codice EAN	4058546295844



Sistema AVS per minime vibrazioni



Maniglia per il trasporto



Attacco 28 mm Hex per scalpelli e senza anello

K 2000 H

MARTELLO DEMOLITORE DA 22 KG



- Energia del colpo 42 J, per le applicazioni più gravose
- Innovativo sistema AVS MILWAUKEE® integrato nel corpo macchina, per lavorare avvertendo minori vibrazioni
- Maniglia ausiliare frontale
- 1300 c/min per le massime prestazioni durante la demolizione
- Il cavo da 6 m permette di lavorare in un'ampia area
- Attacco esagonale da 28 mm
- Disponibile separatamente: carrello per il trasporto dotato di alloggiamento per 4 scalpelli e cavo (4933459794)

	K 2000 H
Potenza (W)	2200
Energia del colpo (EPTA)(J)	42
Percussioni al minuto a pieno carico	1300
Attacco	K-Hex
Vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	4.7
Peso (Kg)	24.2
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459604
Codice EAN	4058546027766

BRT

CARRELLO PORTA MARTELLO DEMOLITORE



- Carrello con alloggiamento per quattro punte e per il cavo, che rende il trasporto più agevole
- Capacità di carico di 100 kg
- La finitura verniciata a polvere protegge contro gli urti
- Compatibile con modello K2000 H e K2628 H

	BRT
Capacità di carico (kg)	100
Peso (Kg)	14.3
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459794
Codice EAN	4058546029661

K 1530 H

MARTELLO DEMOLITORE DA 15 KG



- Energia del colpo 39 J, per le applicazioni più gravose
- Innovativo sistema AVS MILWAUKEE® integrato nel corpo macchina, per lavorare avvertendo minori vibrazioni
- 1560 c/min per le massime prestazioni durante la demolizione
- Il cavo da 6 m permette di lavorare in un'ampia area
- Finestra dedicata ai carboncini per una più semplice manutenzione
- Attacco esagonale da 30 mm
- Indicatore LED dello stato di manutenzione
- Valigetta con ruote per un semplice trasporto

	K 1530 H
Potenza (W)	2100
Energia del colpo (EPTA)(J)	39
Percussioni al minuto a pieno carico	1560
Attacco	K-Hex
Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	8.4
Peso (Kg)	16.8
Fornibile in	Valigetta in plastica
Codice prodotto	4933464117
Codice EAN	4058546220624

K 1528 H

MARTELLO DEMOLITORE DA 15 KG



- Energia del colpo 39 J, per le applicazioni più gravose
- Innovativo sistema AVS MILWAUKEE® integrato nel corpo macchina, per lavorare avvertendo minori vibrazioni
- 1560 c/min per le massime prestazioni durante la demolizione
- Il cavo da 6 m permette di lavorare in un'ampia area
- Finestra dedicata ai carboncini per una più semplice manutenzione
- Attacco esagonale da 28 mm
- Indicatore LED dello stato di manutenzione
- Valigetta con ruote per un semplice trasporto

	K 1528 H
Potenza (W)	2100
Energia del colpo (EPTA)(J)	39
Percussioni al minuto a pieno carico	1560
Attacco	K-Hex
Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	8.8
Peso (Kg)	17.2
Fornibile in	Valigetta in plastica
Codice prodotto	4933464118
Codice EAN	4058546220631

K 1000 S

MARTELLO DEMOLITORE CLASSE 10 KG



- Energia del colpo 26 J, per le applicazioni più gravose
- Innovativo sistema AVS MILWAUKEE® integrato nel corpo macchina, per lavorare avvertendo minori vibrazioni
- 1400 - 1950 c/min per le massime prestazioni durante la demolizione
- Il cavo da 6 m permette di lavorare in un'ampia area
- Variolock con 12 posizioni per regolare l'angolo di scalpellatura
- Attacco SDS-Max
- Indicatore LED dello stato di manutenzione
- Finestra dedicata ai carboncini per una più semplice manutenzione
- Valigetta con ruote per un semplice trasporto

	K 1000 S
Potenza (W)	1750
Energia del colpo (EPTA)(J)	26
Percussioni al minuto a pieno carico	1400 - 1950
Attacco	SDS-Max
Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	6.7
Peso (Kg)	12.7
Fornibile in	Valigetta in plastica
Codice prodotto	4933464120
Codice EAN	4058546220655

K 950

MARTELLO DEMO PERFORATORE CLASSE 10 KG



- 20 J di energia del colpo per ineguagliabili prestazioni di perforazione e demolizione
- Motore da 1700 W il migliore della sua categoria con notevole potenza per le applicazioni piu' pesanti
- Elettronica digitale full-wave DIGITRONIC™ per una precisa regolazione della potenza in funzione delle applicazioni
- 3 impugnature dotate di tecnologia AVS (antivibrazione) e Softgrip per un maggior comfort
- Ingranaggi completamente in metallo e frizione di sicurezza
- Spia indicatore stato di manutenzione
- Sistema di lubrificazione automatica per una maggiore durata del martello
- Motore con design verticale per un maggior comfort in applicazioni verticali
- Ideale per l'utilizzo combinato con generatori
- Variolock con 12 posizioni per regolare l'angolo di scalpellatura
- Cavo 6 m

	K 950 S
Potenza (W)	1700
Velocità a vuoto (giri/min)	125 - 250
Energia del colpo (EPTA)(J)	20
Percussioni al minuto a pieno carico	975 - 1950
Velocità a carico (soft mode)	125 - 250
Foro punte piene max (mm)	50
Foro punte tunnel max (mm)	80
Foro corone max (mm)	150
Attacco	SDS-Max
Vibrazioni in foratura (m/s²)	12.5
Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	11
Peso (Kg)	11.8
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933375710
Codice EAN	4002395232031

K 850

MARTELLO DEMO PERFORATORE
CLASSE 8 KG



- Potente martello SDS Max con funzione di AUTOSTOP™ fornisce 11 J di battuta massimizzando al contempo la sicurezza dell'utente
- AUTOSTOP™ spegne lo strumento per proteggere l'utente dopo 45 gradi di movimento brusco
- Elettronica riprogettata per offrire potenza costante e massima produttività nelle applicazioni più impegnative
- La possibilità di bloccare l'interruttore previene lunghi periodi in cui l'utente deve tenere premuto l'interruttore durante applicazioni di demolizione
- Ampia impugnatura antivibrazione permette l'utilizzo con entrambe le mani minimizzando l'esposizione alle vibrazioni
- Indicatore LED dello stato di manutenzione
- Impugnatura laterale anti vibrazione per una minore esposizione alle vibrazioni
- Cavo 6 m

	K 850 S
Potenza (W)	1400
Velocità a vuoto (giri/min)	380
Energia del colpo (EPTA)(J)	11
Percussioni al minuto a pieno carico	1600 - 2900
Velocità a carico (soft mode)	210 - 380
Foro punte piene max (mm)	50
Foro punte tunnel max (mm)	80
Foro corone max (mm)	150
Attacco	SDS-Max
Vibrazioni in foratura (m/s²)	9.4
Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	7.8
Peso (Kg)	9.6
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933464896
Codice EAN	4058546228415

K 900

MARTELLO DEMOLITORE CLASSE
10 KG



- 20 J di energia del colpo per ineguagliabili prestazioni di demolizione
- Motore da 1600 W il migliore della sua categoria con notevole potenza per le applicazioni piu' pesanti
- Elettronica digitale full-wave DIGITRONIC™ per una precisa regolazione della potenza in funzione delle applicazioni
- 3 impugnature, tutte dotate di tecnologia AVS (antivibrazione) e Softgrip per un maggior comfort e per diminuire l'affaticamento dell'operatore
- LED indicatore stato di manutenzione
- Sistema di lubrificazione dell'utensile per una maggiore durata del prodotto
- Motore con design verticale per un maggior comfort in applicazioni verticali
- Ideale per l'utilizzo combinato con generatori
- Variolock con 12 posizioni per regolare l'angolo di scalpellatura
- Cavo 6 m

	K 900 S	K 900 K
Potenza (W)	1600	1600
Energia del colpo (EPTA)(J)	20	20
Percussioni al minuto a pieno carico	975 - 1950	975 - 1950
Attacco	SDS-Max	K-Hex
Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	11	11
Peso (Kg)	11.0	11.0
Fornibile in	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4933375720	4933375650
Codice EAN	4002395232048	4002395231614

K 750 S

MARTELLO DEMO PERFORATORE
CLASSE 7 KG



- Eroga 11.9 J di energia del colpo per efficaci perforazioni
- 1550 W di potenza e scatola ingranaggi in metallo per un'ottima dissipazione del calore ed una maggiore durata
- Elettronica digitale full-wave per una precisa regolazione della potenza in funzione delle applicazioni
- Partenza lenta per forare con precisione e frizione di sicurezza
- AVS (sistema anti vibrazione) e impugnatura con gommatura
- Impugnatura supplementare AVS su 3 diverse posizioni
- Tasto per la riduzione della potenza in battuta per scalpellature su materiali morbidi
- Funzione Roto-Stop e possibilità di regolare lo scalpello in differenti posizioni
- LED indicatore di stato di manutenzione
- Variolock con 12 posizioni per regolare l'angolo di scalpellatura
- Cavo 6 m

	K 750 S
Potenza (W)	1550
Velocità a vuoto (giri/min)	300
Energia del colpo (EPTA)(J)	11.9
Percussioni al minuto a pieno carico	2740
Velocità a carico (soft mode)	240
Foro punte piene max (mm)	50
Foro punte tunnel max (mm)	80
Foro corone max (mm)	150
Attacco	SDS-Max
Vibrazioni in foratura (m/s²)	9.5
Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	9.1
Peso (Kg)	8.2
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933398753
Codice EAN	4002395235223

K 545 S

MARTELLO DEMO PERFORATORE
CLASSE 5 KG



- Eroga 8.5J di energia del colpo per efficaci perforazioni
- 1300 W di potenza e scatola ingranaggi in metallo per un'ottima dissipazione del calore ed una maggiore durata
- Elettronica per il mantenimento della velocità anche sotto carico per il massimo rendimento
- Avviamento morbido e frizione di sicurezza
- Sistema antivibrazione (AVS) con Softgrip su entrambe le impugnature per il massimo abbattimento delle vibrazioni
- Impugnatura supplementare AVS su 3 diverse posizioni
- Modalità di percussione morbida
- Funzione Roto-Stop e possibilità di regolare lo scalpello in differenti posizioni
- Indicatore LED dello stato di manutenzione
- Variolock con 12 posizioni per regolare l'angolo di scalpellatura
- Cavo 6 m

	K 545 S
Potenza (W)	1300
Velocità a vuoto (giri/min)	450
Energia del colpo (EPTA)(J)	8.5
Percussioni al minuto a pieno carico	2840
Velocità a carico (soft mode)	350
Foro punte piene max (mm)	45
Foro punte tunnel max (mm)	65
Foro corone max (mm)	100
Attacco	SDS-Max
Vibrazioni in foratura (m/s²)	13
Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	9
Peso (Kg)	6.7
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933405347
Codice EAN	4002395234561

K 540 S

MARTELLO DEMO PERFORATORE
CLASSE 5 KG



- Miglior rapporto peso-potenza della sua categoria: 7,5 J e 6,3 kg
- 1100 W di potenza e scatola ingranaggi in metallo per un'ottima dissipazione del calore ed una maggiore durata
- Avviamento morbido e frizione di sicurezza
- Vibrazioni ridotte: 16,8 m/s
- Robusta scatola ingranaggi di magnesio adatto ad ogni ambiente
- Funzione Roto-Stop per blocco della rotazione e sistema Variolock per orientamento dello scalpello in 12 posizioni
- Frizione di sicurezza protegge l'operatore e la macchina
- Sofgrip sulle impugnature principale e secondaria
- Variolock con 12 posizioni per regolare l'angolo di scalpellatura
- Cavo 4 m

	K 540 S
Potenza (W)	1100
Velocità a vuoto (giri/min)	450
Energia del colpo (EPTA)(J)	7.5
Percussioni al minuto a pieno carico	3000
Velocità a carico (soft mode)	430
Foro calcestruzzo max (mm)	40
Foro punte tunnel max (mm)	65
Foro corone max (mm)	105
Attacco	SDS-Max
Vibrazioni in foratura (m/s²)	16.8
Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	16.7
Peso (Kg)	6.3
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933418100
Codice EAN	4002395238422

K 500 ST

MARTELLO DEMOLITORE CLASSE
5 KG



- Miglior rapporto peso-potenza della sua categoria: 7,5 J e 5,9 kg
- 1100 W di potenza e scatola ingranaggi in metallo per un'ottima dissipazione del calore ed una maggiore durata
- Avviamento morbido
- Basse vibrazioni consentono un utilizzo prolungato
- Robusta scatola ingranaggi di magnesio adatto ad ogni ambiente
- Sistema Variolock per orientamento dello scalpello in 12 posizioni
- Frizione di sicurezza protegge l'operatore e la macchina
- Sofgrip sulle impugnature principale e secondaria
- Variolock con 12 posizioni per regolare l'angolo di scalpellatura
- Cavo 4 m

	K 500 ST
Potenza (W)	1100
Energia del colpo (EPTA)(J)	7.5
Percussioni al minuto a pieno carico	3000
Attacco	SDS-Max
Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	16.7
Peso (Kg)	5.9
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933443180
Codice EAN	4002395003402

K 500 S

MARTELLO DEMOLITORE CLASSE
5KG



- Erega 8.5J di energia del colpo per una efficace demolizione
- 1300 W di potenza e scatola ingranaggi in metallo per un'ottima dissipazione del calore ed una maggiore durata
- Elettronica per il mantenimento della velocità anche sotto carico per il massimo rendimento
- Avviamento morbido
- Sistema antivibrazione (AVS) con Softgrip su entrambe le impugnature per il massimo abbattimento delle vibrazioni
- Impugnatura supplementare AVS su 3 diverse posizioni
- Modalità percussione morbida
- Possibilità di orientare lo scalpello in differenti posizioni
- LED indicatore di stato di manutenzione
- Variolock con 12 posizioni per regolare l'angolo di scalpellatura
- Cavo 6 m

	K 500 S
Potenza (W)	1300
Energia del colpo (EPTA)(J)	8.5
Percussioni al minuto a pieno carico	2840
Attacco	SDS-Max
Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	11.5
Peso (Kg)	6.3
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933398220
Codice EAN	4002395234059

PCE 3/K

SCROSTATORE SDS-PLUS
CLASSE 3KG



- Massa battente sovradimensionata che sviluppa fino a 3,6 J
- Potente motore da 720 W
- Interruttore elettronico con velocità variabile, per un miglior controllo della scalpellatura
- Ingranaggi completamente in metallo per la massima stabilità durante l'utilizzo
- Leggera ed ergonomica impugnatura supplementare regolabile in base alle applicazioni eseguite
- Sistema AVS (Antivibrazione) e softgrip per un maggior comfort dell'operatore
- Blocco del tasto lock-on per un maggior comfort su lavori lunghi
- Possibilità di regolare lo scalpello in 35 posizioni, per un miglior utilizzo dell'utensile
- Cavo 4 m

	PCE 3/K
Potenza (W)	720
Energia del colpo (EPTA)(J)	3.6
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 3650
Attacco	SDS-Plus
Peso (Kg)	3.7
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933384300
Codice EAN	4002395232215

PLH 32

TASSELLATORE SDS-PLUS A TRE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 32 MM



- Martello potente e polivalente con un'ottima prestazione di foratura nel cemento grazie al motore e agli ingranaggi con elevata coppia, energia d'impatto 3,8 J
- Potente motore da 900 W
- Interruttore elettronico con velocità variabile, per un miglior controllo della scalpellatura
- Buon bilanciamento e facile impugnatura grazie al design con forma ad L con sistema di antivibrazione e impugnatura Softgrip
- FIXTEC™ per una facile sostituzione degli accessori
- Resistente scatola ingranaggi in magnesio per un'ottimale posizionamento degli stessi e per una più lunga durata di funzionamento
- La frizione di sicurezza protegge la macchina e l'utilizzatore
- Bloccaggio rotazione e vario-lock, per il massimo controllo in leggeri lavori di scalpellatura
- Cavo 4 m

	PLH 32 XE
Potenza (W)	900
Energia del colpo (EPTA)(J)	3.8
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4500
Velocità a carico	0 - 800
Foro calcestruzzo max (mm)	32
Cap max foratura metallo (mm)	16
Cap max foratura legno (mm)	40
Attacco	SDS-Plus
Vibrazioni in foratura (m/s²)	22
Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	20
FIXTEC™	Si
Peso (Kg)	3.6
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933400069
Codice EAN	4002395233342

PLH 28

TASSELLATORE SDS-PLUS A TRE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 28 MM



- Robusto tassellatore ad alte performance eroga fino a 4,1J di battuta
- Potente motore da 800 W per grandi prestazioni in foratura sul calcestruzzo
- Basse vibrazioni pari a 10.6 m/s² grazie all'impugnatura antivibrazioni
- Ottimo bilanciamento e maneggevolezza grazie al design ad L con sistema AVS (Anti-Vibration)
- Frizione di sicurezza per la protezione dell'operatore e dell'utensile
- 4 modalità e funzione Roto-stop con possibilità di orientamento dello scalpello per leggeri lavori di scalpellatura
- Fornito con doppio mandrino SDS-plus ed autoserrante Rohm 13mm in metallo con sistema di cambio rapido FIXTEC™ (nella versione XE)
- Cavo 4 m

	PLH 28 E	PLH 28 XE
Potenza (W)	800	800
Energia del colpo (EPTA)(J)	4.1	4.1
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4000	0 - 4000
Velocità a carico	0 - 1000	0 - 1000
Foro calcestruzzo max (mm)	28	28
Cap max foratura metallo (mm)	13	13
Cap max foratura legno (mm)	40	40
Attacco	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibrazioni in foratura (m/s²)	10.6	10.6
Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	6.8	6.8
FIXTEC™	No	Si
Peso (Kg)	3.4	3.6
Fornibile in	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4933446790	4933446800
Codice EAN	4002395005482	4002395005499

PH 30

TASSELLATORE SDS-PLUS A TRE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 30 MM



- Massa battente sovradimensionata che sviluppa fino a 3,6 J
- Potente motore da 1030 W
- Avviamento morbido
- Basse vibrazioni grazie alle impugnature gommate
- Tasto per la riduzione della potenza per lavorare su materiali delicati
- Sistema FIXTEC™
- Massima durata grazie alla tecnologia IMB che migliora l'accoppiamento dei componenti interni
- Reversibilità
- Frizione di sicurezza salvaguarda l'operatore in caso di bloccaggio della punta
- Cavo 4 m

	PH 30 POWER X
Potenza (W)	1030
Energia del colpo (EPTA)(J)	3.6
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 3800
Velocità a carico	0 - 850
Foro calcestruzzo max (mm)	30
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura legno (mm)	40
Attacco	SDS-Plus
Vibrazioni in foratura (m/s²)	22
Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	14
FIXTEC™	Si
Peso (Kg)	2.9
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933396420
Codice EAN	4002395234967

PH 28

TASSELLATORE SDS-PLUS A TRE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 28 MM



- Massa battente sovradimensionata che sviluppa fino a 3,4 J
- Potente motore da 820 W
- Avviamento morbido
- Basse vibrazioni grazie alle impugnature gommate
- Impugnatura secondaria
- Massima durata grazie alla tecnologia IMB che migliora l'accoppiamento dei componenti interni
- Reversibilità
- Frizione di sicurezza salvaguarda l'operatore in caso di bloccaggio della punta
- Versione X con attacco FIXTEC™
- Cavo 4 m

	PH 28	PH 28 X
Potenza (W)	820	820
Energia del colpo (EPTA)(J)	3.4	3.4
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4000	0 - 4000
Velocità a carico	0 - 900	0 - 900
Foro calcestruzzo max (mm)	28	28
Cap max foratura metallo (mm)	13	13
Cap max foratura legno (mm)	30	30
Attacco	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibrazioni in foratura (m/s²)	22	22
Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	16	16
FIXTEC™	No	Si
Peso (Kg)	2.7	2.9
Fornibile in	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4933396396	4933396392
Codice EAN	4002395234936	4002395234943

PH 26 T

TASSELLATORE SDS-PLUS A TRE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 26 MM

- Tassellatore potente, resistente e compatto per applicazioni di foratura in muratura e calcestruzzo
- Battuta massima di 2,4 J con percussioni al minuto di elevata fascia
- Potente motore da 800 W anche per le applicazioni più gravose
- Ottimizzato per fori da 6 a 16 mm
- Frizione di sicurezza per la salvaguardia dell'operatore in caso di bloccaggio della punta
- La versione X viene fornita con mandrino FIXTEC™ per punte codolo cilindrico
- Fornito con cavo da 4 metri

	PH 26 T	PH 26 TX
Potenza (W)	800	800
Energia del colpo (EPTA)(J)	2.4	2.4
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4500	0 - 4500
Velocità a carico	0 - 1500	0 - 1500
Foro calcestruzzo max (mm)	26	26
Cap max foratura metallo (mm)	13	13
Cap max foratura legno (mm)	30	30
Attacco	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibrazioni in foratura (m/s²)	13.6	13.6
Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	11.9	11.9
FIXTEC™	No	Si
Peso (Kg)	2.4	2.6
Fornibile in	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4933464580	4933464579
Codice EAN	4058546225254	4058546225247



Selettore 3 modalità



Frizione di sicurezza



Impugnatura laterale

PFH 26 T

TASSELLATORE SDS-PLUS A DUE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 26 MM



- Tassellatore potente, resistente e compatto per applicazioni di foratura in muratura e calcestruzzo
- Battuta massima di 2,4 J con percussioni al minuto di elevata fascia
- Potente motore da 800 W anche per le applicazioni più gravose
- Ottimizzato per fori da 6 a 16 mm
- Frizione di sicurezza per la salvaguardia dell'operatore in caso di bloccaggio della punta
- Fornito con cavo da 4 metri

	PFH 26 T
Potenza (W)	800
Energia del colpo (EPTA)(J)	2.4
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4500
Velocità a carico	0 - 1500
Foro calcestruzzo max (mm)	26
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura legno (mm)	30
Attacco	SDS-Plus
Vibrazioni in foratura (m/s²)	13.6
FIXTEC™	No
Peso (Kg)	2.4
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933464581
Codice EAN	4058546225261

PFH 26

TASSELLATORE SDS-PLUS A DUE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 26 MM



- Il più compatto della categoria
- Battuta massima di 2,4 J con 4500 percussioni al minuto
- Vibrazioni minime, solo 13,5 m/s²
- Estrema durata grazie alla costruzione in metallo delle componenti interne
- Riduzione del peso
- Funzione rotazione senza percussione per avvitature o forature su metallo-legno
- Reversibile
- Cavo 4 m

	PFH 26
Potenza (W)	725
Energia del colpo (EPTA)(J)	2.4
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4500
Velocità a carico	0 - 1250
Foro calcestruzzo max (mm)	26
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura legno (mm)	30
Attacco	SDS-Plus
Vibrazioni in foratura (m/s²)	13.5
FIXTEC™	No
Peso (Kg)	2.4
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933428230
Codice EAN	4002395239832

PLH 20

TASSELLATORE SDS-PLUS A DUE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 20 MM



- Miglior rapporto peso-potenza della sua categoria: 2,0 J e 1,9 kg
- Potente motore da 620 W
- Flusso dell'aria appositamente deviato per proteggere l'operatore dai detriti in caso di lavori sopra testa
- AVS (sistema anti vibrazione) per un uso confortevole e per un minore disagio dell'utilizzatore
- Ideale per forature da 5 a 12 mm
- Frizione di sicurezza protegge l'operatore e l'utensile in caso di bloccaggio della punta
- Reversibile
- Impugnatura softgrip per un maggior comfort
- Cavo 4 m

	PLH 20
Potenza (W)	620
Energia del colpo (EPTA)(J)	2.0
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4400
Velocità a carico (soft mode)	0 - 2700
Foro calcestruzzo max (mm)	20
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura legno (mm)	30
Attacco	SDS-Plus
Vibrazioni in foratura (m/s²)	10.2
FIXTEC™	No
Peso (Kg)	1.9
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933408070
Codice EAN	4002395237531

DD 2-160 XE

CAROTATRICE A SECCO A 2 VELOCITÀ



- Motore robusto per una coppia elevata
- Doppia protezione derivante dalla frizione elettronica e meccanica che permette di proteggere utensile e operatore
- Costruzione robusta con scatola ingranaggi in metallo
- Impugnatura anti vibrazioni anteriore e a forma di D posteriore per maggior sicurezza
- 2 velocità meccaniche
- Adattatore dedicato M16 con tecnologia FIXTEC™
- Modalità percussione morbida che permette alle punte corona di lavorare più velocemente e più facilmente
- Avviamento morbido con controllo di velocità
- Rotore FIXTEC™ Cleanline (accessorio addizionale) come migliore soluzione per estrazione della polvere
- Cavo 4 m
- Fornito con adattatore a sostituzione veloce per punte SDS-plus e nuclei diamantati M16

	DD 2-160 XE
Potenza (W)	1500
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1500 / 0 - 3000
Velocità a carico	0 - 890 / 0 - 1770
Giri martello a vuoto (giri/min)	24,000 / 48,000
Cap max foratura muratura (mm)	162
Coppia max (Nm)	50
Attacco	M18 x 2.5
Peso (Kg)	4.2
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933368690
Codice EAN	4002395232505

DD 3-152

CAROTATRICE A 3 VELOCITÀ SECCO-UMIDO



- Potente motore da 1900 W
- 3 velocità ideali per corone di grandi e di piccole dimensioni
- Avviamento morbido con controllo di velocità
- LED che indica il surriscaldamento del motore per la massima protezione
- Frizione di sicurezza
- Quick-in - fissaggio sicuro di connessione per una maggiore facilità d'uso e una sensibile riduzione delle vibrazioni
- Design a L per un miglior bilanciamento
- 3 velocità meccaniche
- Cavo 5 m con PRCD
- Fornito con connettore per l'estrazione della polvere, chiavi da 32 mm e 41 mm

	DD 3-152
Potenza (W)	1900
Velocità a carico	550 / 1250 / 2700
Foro calcestruzzo max (mm)	152
Cap max foratura muratura (mm)	202
Attacco	½" G + 1 ¼" UNC
Peso (Kg)	6.5
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933428000
Codice EAN	4002395239801

DR 152 T

COLONNA PER CAROTATRICE DD3-152



- Base in alluminio per un facile trasporto
- 45° di inclinazione
- Quick-in: fissaggio sicuro di connessione per una maggiore facilità d'uso e una sensibile riduzioni delle vibrazioni
- Base compatta misura 330 x 210 mm, consente di risparmiare spazio per la perforazione in spazi ristretti
- 4 viti di livellamento per una regolazione rapida
- Livellamento orizzontale e verticale
- Maniglia per il trasporto
- Regolazioni e azionamento effettuabili con un unica chiave
- Due inserti per montare le ruote ed aumentare la facilità di trasporto
- Ventosa disponibile come accessorio (4932352676)

	DR 152 T
Foro corone max (mm)	152
Dimensioni base (mm)	330 x 210
Angolazione (°)	45
Peso (Kg)	10
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933428020
Codice EAN	4002395239818

DCM 2-350 C

TRAPANO PER CAROTAGGIO



- Motore a due velocità
- Frizione di sicurezza
- Tripla riduzione meccanica
- Interruttore con limitatore di spunto
- Protezione contro i sovraccarichi
- Dispositivo corrente residua PRCD
- Innesto rubinetto acqua integrato
- Doppia possibilità di fissaggio dell'interruttore
- Fornito con chiave esagonale, cinghia di fissaggio e scatola interruttore

DCM 2-350 C	
Potenza (W)	2800
Velocità 1 (giri/min)	300
Velocità 2 (giri/min)	600
Foro corone max (mm)	350
Attacco	1 1/4" UNC
Peso (Kg)	9.0
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	40044
Codice EAN	4002395229772

DR 350 T

COLONNA IN ALLUMINIO PER DCM2-350C



- Trasportabile manualmente grazie alla costruzione in alluminio
- Inclinalabile 0 - 45°
- Indicatore di angolo e profondità foro
- Connessione rapida del motore tramite piastra quick-connect per un facile aggancio del motore
- Precisa regolazione di avanzamento
- Regolazione precisa tramite livella
- Fissaggio tramite foro
- Regolabile tramite chiave
- Regolazione da entrambe le parti della colonna
- Trasportabile manualmente, dotata di rotelle per il trasporto
- Fornita con chiavi per regolazione, piastra quick-connect per aggancio motore, dispositivo di centraggio

DR 350 T	
Foro corone max (mm)	350
Corsa della lama (mm)	610
Altezza (mm)	1042
Dimensioni base (mm)	391 x 523
Angolazione (°)	45
Peso (Kg)	19.5
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933400600
Codice EAN	4002395234011

DCM 2-250 C

TRAPANO PER CAROTAGGIO



- Motore a due velocità
- Frizione di sicurezza
- Tripla riduzione meccanica
- Interruttore con limitatore di spunto
- Protezione contro i sovraccarichi
- Dispositivo corrente residua PRCD
- Innesto rubinetto acqua integrato
- Doppia possibilità di fissaggio dell'interruttore
- Fornito con chiave esagonale, cinghia di fissaggio e scatola interruttore

DCM 2-250 C	
Potenza (W)	2800
Velocità 1 (giri/min)	450
Velocità 2 (giri/min)	900
Foro corone max (mm)	250
Attacco	1 1/4" UNC
Peso (Kg)	9.0
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	40964
Codice EAN	4002395229796

DR 250 TV



COLONNA IN ALLUMINIO PER DCM2-250C



- Trasportabile manualmente grazie alla sua costruzione in alluminio
- Inclinalabile 0 - 45°
- Indicatore di angolo e profondità foro
- Connessione rapida del motore tramite piastra quick-connect per aggancio facile del motore
- Base per sottovuoto con guarnizione per il sottovuoto (utilizzabile con e senza sottovuoto)
- Precisa regolazione della velocità di avanzamento
- Regolazione precisa tramite livella
- Fissaggio tramite foro
- Regolazione tramite chiave
- Regolazione da entrambe le parti della colonna
- Fornito con chiavi per regolazione, piastra quick-connect per aggancio motore, impugnatura integrata con innesto per sottovuoto, dispositivo di centraggio, guarnizione per il sottovuoto

DR 250 TV	
Foro corone max (mm)	250
Corsa della lama (mm)	520
Altezza (mm)	834
Dimensioni base (mm)	276 x 467
Angolazione (°)	45
Peso (Kg)	10.0
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933400590
Codice EAN	4002395234028

ACCESSORI DI SISTEMA - CAROTATRICI A UMIDO

Descrizione	Per DD3 152	Per DCM2 250C & DCM2 350C	Adatto a MXF DCD150	Codice prodotto	Codice EAN	
Kit di fissaggio: per utilizzo solo su calcestruzzo. Per fissare gli ancoranti sono necessarie punte da 16 mm.	✓	✓	✓	4932399731		
Esclusivamente per un utilizzo nel calcestruzzo. Include perno di serraggio, flangia, anello e 5 ancoranti M12.						
Chiave con apertura da 13/8" per rimozione corona.		✓		49964705	04524222766	
Chiave con apertura da 32 mm per rimozione corona.	✓			4931428009		
Chiave con apertura da 41 mm per rimozione corona.	✓	✓		4931428010		
FIXTEC: adatto per tutti i tipi di motori con attacco albero da 1 1/4". Evita il grippaggio della corona sull'albero del carotatore.	✓	✓		4932352053		
Adattatore 1 1/4" femmina a 1/2" adattatore femmina. Utilizzabile su corone <50 mm e su macchine con attacco 1 1/4".	✓	✓		4932352627		
Prolunga femmina/maschio 1 1/4", lungh. 300mm, Ø45mm.	✓	✓	✓	4932399724		
Prolunga femmina/maschio 1 1/4", lungh. 500mm, Ø45mm.	✓	✓	✓	4932399725		
Estensore telescopico. Carico max 500 kg. Altezza regolab. da 1,8 a 2,9 m.	✓	✓	✓	4932399732		
Pompa VP6 (345x205x275 mm). Rapido fissaggio della colonna tramite sottovuoto (DR 250 TV) Equipaggiamento standard: cavo 5m conconnessione DW 7, capacità 850 mbar, capacità massima pressione 6 m3/h (100 l/min). Tensione 220-240 V	✓	✓	✓	4932352094		
Base fissaggio con sottovuoto. Gomma di ricambio 4931428665.	✓			4932352676		
WT 10 Tanica per l'acqua. Capacità 10 litri, bidone dell'acqua in acciaio con copertura esterna ed interna in poliestere. Pompa con pressione max 6 bar. Tubo lunghezza 2,5 metri; sistema di connessione rapida al motore MILWAUKEE®	✓	✓	✓	4932399726		
Collettore/raccoglitore acqua. Utilizzabile con colonna DR 152 T. Solo per corone con diametro massimo 152 mm				4932352677		
Gomma di ricambio per collettore d'acqua per DR 152 T.				4932352678		
Collettore/raccoglitore acqua. Utilizzabile con colonna DR 250 TV. Solo per corone con diametro massimo 180 mm.			✓	4932399727		
Gomma di ricambio per collettore d'acqua per DR 250 TV.			✓	4932399729		
Collettore/raccoglitore acqua. Utilizzabile con colonna DR 350 T. Solo per corone con diametro massimo 300 mm				4932399728		
Gomma di ricambio per collettore d'acqua per DR 350 TV. Solo per corone con diametro massimo di 300 mm.				4932399730		
Blocco distanziale T = 50 mm. Da montare tra la colonna ed il motore per corone superiori a 250 mm fino a un max di 350 mm. Inclusa nella colonna DR 350 T.		✓		4932399736		
Connessione rapida per motori Milwaukee®. Incluso sia nella colonna DR 250 TV sia nella colonna DR 350 T.		✓		4932399733		
Collettore/raccoglitore acqua. Per uso universale con carotatrici. Solo per corone con diametro fino a 152 mm.	✓	✓	✓	4932478073		

ROTORE CLEAN-LINE FIXTEC - CON SISTEMA DI ASPIRAZIONE

Descrizione	Attacco	Attacco	Codice prodotto	Codice EAN	
Rotore Clean-Line FIXTEC (CLR).	M18 x 2.5	1 1/4" UNC	4932352172	4002395368242	

ROTORE FIXTEC - SENZA SISTEMA DI ASPIRAZIONE

Descrizione	Attacco	Attacco	Codice prodotto	Codice EAN	
Adattatori FIXTEC.	M18 x 2.5	M16	4932399174	4002395357819	
	11 mm Hex	M16	4932399220	4002395358342	

ACCESSORI DEL SISTEMA - BACCHETTE GUIDA

Descrizione	Codice prodotto	Codice EAN	
Bacchetta guida per DD2-160 XE. Fornita con vite di bloccaggio (4931 622432) per punta SDS-plus (8x160, 4932 3070 71).	4932399173	4002395357802	
Bacchetta guida per DD3-152. Per punta pilota SDS-plus (8x110 mm 4932 3070 70).	4932352679	4002395373376	

PIASTRA DI CENTRAGGIO (2 PZ PER CONFEZIONE)

Ø (mm)	Codice prodotto	Codice EAN		Ø (mm)	Codice prodotto	Codice EAN	
52	4931393176	4002395358380		117	4931403508	4002395364107	
68	4931393177	4002395358397		122	4931393181	4002395780709	
82	4931393178	4002395358403		127	4931393182	4002395780716	
102	4931393179	4002395358410		132	4931393183	4002395358458	
107	4931403507	4002395364091		152	4931393184	4002395358465	
112	4931393180	4002395358427		162	4931393185	4002395358472	

AGV 15 DEC

SMERIGLIATRICE 1550W CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER TAGLIO



- Potente motore resinato PROTECTOR da 1550W per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Design compatto per una maggiore maneggevolezza
- Protezione contro il riavvio accidentale
- Frizione di protezione protegge l'utilizzatore in caso di blocco del disco
- Regolazione della profondità 5 - 28 mm senza attrezzi
- Comoda apertura senza attrezzi per un veloce cambio disco
- Guida taglio con linea indicazione per prevenire tagli irregolari
- Calotta di protezione regolabile senza attrezzi
- Può essere collegato con apposito adattatore (non incluso) all'aspiratore MILWAUKEE® Classe M (adattatore fornito insieme all'aspiratore AS300 EMAC)
- Impugnatura anti vibrazione
- Fornito con cavo 4m, cuffia di aspirazione, disco diamantato DUH 125mm

AGV 15-125 XC DEC-SET	
Potenza (W)	1550
Velocità a vuoto (giri/min)	11,000
Diametro disco (mm)	125
Profondità di taglio max (mm)	28
Filettatura albero	M 14
Peso (Kg)	2.6
Velocità variabile	No
FIXTEC™	Si
Blocco riavvio accidentale	Si
Impugnatura AVS	Si
Fornibile in	Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933448025
Codice EAN	4002395006816

AGV 15 DEG

SMERIGLIATRICE 1550W CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER LEVIGATURA



- Potente motore da 1550W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Design compatto per una maggiore maneggevolezza
- Protezione contro il riavvio accidentale
- Estremità magnetica rimuovibile senza attrezzi per lavorare agevolmente in angoli o a filo
- Cover frontale semplice da rimuovere
- Regolazione altezza automatica in modo da consentire il completo uso della mola diamantata
- Rapido sblocco della cuffia di aspirazione senza attrezzi
- Può essere collegata all'aspiratore MILWAUKEE® Classe M grazie all'apposito adattatore fornito con l'aspiratore AS300 EMAC per una efficace aspirazione delle polveri
- Impugnatura disegnata per imprimere una maggiore pressione in diverse posizioni
- Comoda sostituzione delle spazzole
- Fornito con cavo 4 m, impugnatura supplementare, cuffia aspirazione, mola diamantata 125 mm (4932451186)

	AGV 15-125 XC DEG-SET	AGV 15-125 XE DEG-SET
Potenza (W)	1550	1550
Velocità a vuoto (giri/min)	11,000	2800 - 11,000
Diametro disco (mm)	125	125
Profondità di taglio max (mm)	28	28
Filettatura albero	M 14	M 14
Peso (Kg)	2.6	2.6
Velocità variabile	No	Si
FIXTEC™	Si	Si
Blocco riavvio accidentale	Si	Si
Fornibile in	Valigetta HeavyDuty	Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933448035	4933448830
Codice EAN	4002395006830	4002395263424

AGV 12 DEC

SMERIGLIATRICE 1200W CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER TAGLIO



- Potente motore resinato PROTECTOR da 1200W per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Design compatto per una maggiore maneggevolezza
- Protezione contro il riavvio accidentale
- Frizione di protezione protegge l'utilizzatore in caso di blocco del disco
- Regolazione della profondità 5 - 28 mm senza attrezzi
- Comoda apertura senza attrezzi per un veloce cambio disco
- Guida taglio con linea indicazione per prevenire tagli irregolari
- Cuffia di protezione regolabile senza attrezzi
- Può essere collegato con apposito adattatore (non incluso) all'aspiratore MILWAUKEE® Classe M (adattatore fornito insieme all'aspiratore AS300 EMAC)
- Impugnatura Anti-Vibration per un impiego più confortevole
- Fornito con cavo 4m, cuffia di aspirazione, disco diamantato DUH 125mm

AGV 12-125 X DEC-SET	
Potenza (W)	1200
Velocità a vuoto (giri/min)	11,000
Diametro disco (mm)	125
Profondità di taglio max (mm)	28
Filettatura albero	M 14
Peso (Kg)	2.4
FIXTEC™	Si
Blocco riavvio accidentale	Si
Impugnatura AVS	Si
Tipo di interruttore	Interruttore a slitta con blocco
Fornibile in	Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933448020
Codice EAN	4002395006809

AGV 12 DEG

SMERIGLIATRICE 1200W CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER LEVIGATURA



- Potente motore da 1200W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Design compatto per una maggiore maneggevolezza
- Protezione contro il riavvio accidentale
- Estremità magnetica rimuovibile senza attrezzi per lavorare agevolmente in angoli o a filo
- Cover frontale semplice da rimuovere
- Regolazione altezza automatica in modo da consentire il completo uso della mola diamantata
- Rapido sblocco della cuffia di aspirazione senza attrezzi
- Può essere collegata all'aspiratore MILWAUKEE® Classe M grazie all'apposito adattatore fornito con l'aspiratore AS300 EMAC per una efficace aspirazione delle polveri
- Impugnatura disegnata per imprimere una maggiore pressione in diverse posizioni
- Comoda sostituzione delle spazzole
- Fornito con cavo 4m, impugnatura supplementare, cuffia aspirazione, mola dimantata 125mm

AGV 12-125 X DEG-SET	
Potenza (W)	1200
Velocità a vuoto (giri/min)	11,000
Diametro disco (mm)	125
Profondità di taglio max (mm)	28
Filettatura albero	M 14
Peso (Kg)	2.4
FIXTEC™	Si
Blocco riavvio accidentale	Si
Tipo di interruttore	Interruttore a slitta con blocco
Fornibile in	Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933448030
Codice EAN	4002395006823

WCS 45

SCANALATORE 1900W DISCO 150 MM



- Potente motore da 1900W
- Protezione dal sovraccarico
- Profondità di taglio variabile e regolabile
- Impugnatura TILT-LOK™
- Softgrip
- Aspirazione polveri integrata
- Fornito con 2 dischi diamantati, scalpello speciale, chiave

	WCS 45
Potenza (W)	1900
Velocità a vuoto (giri/min)	5800
Diametro disco (mm)	150
Profondità di taglio max (mm)	45
Profondità di taglio max (mm)	45
Filettatura albero	M 14
Peso (Kg)	6.6
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933383350
Codice EAN	4002395229086

WCE 30

SCANALATORE 1500W DISCO 125 MM



- Potente motore da 1500W
- Ideale per la creazione di tracce per cavi elettrici
- Elettronica ad elevate prestazioni con protezione da sovraccarichi
- Limitazione di spunto per una partenza lenta
- Larghezza di taglio facilmente regolabile
- Attacco integrato diretto per sistema di aspirazione
- Fornito con 2 dischi diamantati, scalpello speciale, chiave

	WCE 30
Potenza (W)	1500
Velocità a vuoto (giri/min)	9500
Diametro disco (mm)	125
Profondità di taglio max (mm)	26
Profondità di taglio max (mm)	30
Filettatura albero	M 14
Peso (Kg)	4.3
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933383855
Codice EAN	4002395228980

SB 2-35 D

TRAPANO A PERCUSSIONE A 2 VELOCITÀ DA 1010W



- Potente motore da 1010 W
- Coppia elevata e bassi giri per applicazioni gravose
- Velocità variabile
- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata
- Possibilità di esclusione della percussione per utilizzo in foratura
- Mandrino in metallo da 16 mm con chiave
- Cavo 4 m
- Non frizionato

	SB 2-35 D
Potenza (W)	1010
Velocità 1 (giri/min)	0 - 800
Velocità 2 (giri/min)	0 - 1800
Foro calcestruzzo max (mm)	35
Cap max foratura muratura (mm)	40
Cap max foratura metallo (mm)	16
Cap max foratura legno (mm)	50
Coppia max (Nm)	57
Mandrino autoserrante (mm)	16
Peso (Kg)	4.2
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4933380507
Codice EAN	4002395227280

PD2E 24 R

TRAPANO A PERCUSSIONE A 2 VELOCITÀ DA 1020W



- Potente motore da 1020 W
- Velocità variabile con reversibilità
- Sistema antivibrazioni AVS per un uso più confortevole
- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata
- Ricezione diretta per ridurre lunghezza e peso ridotti per una migliore visibilità durante l'applicazione
- Frizione di sicurezza per proteggere l'utilizzatore
- Mandrino autoserrante in metallo da 1,5 - 13 mm
- Cavo 4 m

	PD2E 24 R
Potenza (W)	1020
Velocità 1 (giri/min)	0 - 1000
Velocità 2 (giri/min)	0 - 3200
Foro calcestruzzo max (mm)	22
Cap max foratura muratura (mm)	24
Cap max foratura metallo (mm)	16
Cap max foratura legno (mm)	40
Coppia max (Nm)	60
Mandrino autoserrante (mm)	13
Peso (Kg)	3.0
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933419595
Codice EAN	4002395238651

PD2E 24 RS

TRAPANO A PERCUSSIONE DA 1010W



PD2E 24 RS	
Potenza (W)	1010
Velocità 1 (giri/min)	0 - 1450
Velocità 2 (giri/min)	0 - 3400
Foro calcestruzzo max (mm)	20
Cap max foratura muratura (mm)	24
Cap max foratura metallo (mm)	16
Cap max foratura legno (mm)	40
Coppia max (Nm)	54
Mandrino autoserrante (mm)	13
Peso (Kg)	3.1
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933380462
Codice EAN	4002395227273



- Potente motore da 1010 W
- Elettronico con velocità variabile e reversibilità
- Sistema antivibrazioni AVS e softgrip per un maggior comfort
- Scatola ingranaggi in metallo con sincronizzazione per una estrema durata
- Attacco bit diretto per un minore ingombro e peso
- Frizione di sicurezza
- Mandrino autoserrante 1,5 - 13 mm
- Cavo 4 m

PD2E 22 R

TRAPANO A PERCUSSIONE A 2 VELOCITÀ DA 850W



- Potente motore da 850 W
- Velocità variabile con reversibilità
- Sistema antivibrazioni AVS per un uso più confortevole
- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata
- Ricezione diretta per ridurre lunghezza e peso ridotti per una migliore visibilità durante l'applicazione
- Frizione di sicurezza per proteggere l'utilizzatore
- Mandrino autoserrante in metallo da 1,5 - 13 mm
- Cavo 4 m

PD2E 22 R	
Potenza (W)	850
Velocità 1 (giri/min)	0 - 1000
Velocità 2 (giri/min)	0 - 3200
Foro calcestruzzo max (mm)	20
Cap max foratura muratura (mm)	22
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura legno (mm)	40
Coppia max (Nm)	56
Mandrino autoserrante (mm)	13
Peso (Kg)	2.9
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933419570
Codice EAN	4002395238613

PD-705

TRAPANO A PERCUSSIONE DA 705W



- Potente motore da 705 W
- Design compatto ed ergonomico con soft-grip per una presa ottimale
- Velocità variabile con reversibilità
- Rotopercussione e sola rotazione
- Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm
- Collare da 43 mm per utilizzo con supporto
- Cavo 4 m

PD-705	
Potenza (W)	705
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 3000
Foro calcestruzzo max (mm)	15
Cap max foratura muratura (mm)	16
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura legno (mm)	30
Coppia max (Nm)	15
Mandrino autoserrante (mm)	13
Peso (Kg)	1.9
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933431955
Codice EAN	4002395243914

PDE 16 RP

TRAPANO A PERCUSSIONE A UNA VELOCITÀ DA 630W



- Mandrino autoserrante in metallo da 1,5 - 13 mm
- Ingranaggi planetari che permettono di alzare molto la coppia della macchina
- Massima durata grazie alla tecnologia IMB che migliora l'accoppiamento dei componenti interni
- Elettronica variabile con preselettore di velocità
- Blocco della percussione meccanica
- Cavo 4 m
- Reversibile

PDE 16 RP	
Potenza (W)	630
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 950
Foro calcestruzzo max (mm)	16
Cap max foratura muratura (mm)	20
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura legno (mm)	40
Coppia max (Nm)	59
Mandrino autoserrante (mm)	13
Peso (Kg)	2.0
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933409206
Codice EAN	4002395235339

PDE 13 RX

TRAPANO A PERCUSSIONE A UNA VELOCITÀ DA 630W



- Design maneggevole ed ergonomico
- Massima durata grazie alla tecnologia IMB che migliora l'accoppiamento dei componenti interni
- Elettronica variabile con preselettore di velocità
- Blocco della percussione meccanica
- Mandrino autoserrante in metallo 1,5 - 13 mm per una lunga durata
- Facile accesso alle spazzole
- Cavo 4 m

PDE 13 RX	
Potenza (W)	630
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2900
Foro calcestruzzo max (mm)	15
Cap max foratura muratura (mm)	18
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura legno (mm)	30
Coppia max (Nm)	21
Mandrino autoserrante (mm)	13
Peso (Kg)	1.8
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933409200
Codice EAN	4002395235322

B2E 16 RLD

TRAPANO ROTATIVO A DUE VELOCITÀ DA 900 W



- Potente motore da 900 W
- Alta coppia e bassa velocità per applicazioni gravose
- Velocità variabile
- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata
- Mandrino in metallo 16 mm
- Cavo 4 m

B2E 16 RLD	
Potenza (W)	900
Velocità 1 (giri/min)	0 - 750
Velocità 2 (giri/min)	0 - 1600
Cap max foratura metallo (mm)	16
Cap max foratura legno (mm)	40
Coppia max (Nm)	88
Mandrino autoserrante (mm)	16
Attacco	M18 x 2.5
Peso (Kg)	4.2
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933380482
Codice EAN	4002395227198

HD2E 13 R

TRAPANO ROTATIVO A DUE VELOCITÀ DA 705 W



- Potente motore da 705 W
- Elettronica: preselezione variabile della velocità di foratura per un ottimo risultato in tutti i materiali
- Ingranaggi in metallo per una durata estrema
- Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm
- Impugnatura ergonomica softgrip per un maggior comfort
- Cavo 4 m

HD2E 13 R	
Potenza (W)	705
Velocità 1 (giri/min)	0 - 1050
Velocità 2 (giri/min)	0 - 2200
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura legno (mm)	40
Coppia max (Nm)	60
Mandrino autoserrante (mm)	13
Attacco	½" x 20
Peso (Kg)	2.7
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933390186
Codice EAN	4002395231454

HDE 13 RQX

TRAPANO ROTATIVO A UNA VELOCITÀ DA 950 W



- Potente motore da 950 W
- Velocità variabile
- Ottime performance a basse velocità in applicazioni gravose
- Mandrino autoserrante di tipo industriale
- Bloccaggio automatico dell'albero
- Reversibile
- Cavo 4 m

	HDE 13 RQX	HDE 13 RQX KIT
Potenza (W)	950	950
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 850	0 - 850
Cap max foratura metallo (mm)	13	13
Cap max foratura legno (mm)	38	38
Coppia max (Nm)	94	94
Mandrino autoserrante (mm)	13	13
Attacco	½" x 20	½" x 20
Peso (Kg)	2.0	2.0
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Valigetta
Codice prodotto	030250	4933428550
Codice EAN	4002395229642	4002395241576

HDE 13 RQD

TRAPANO ROTATIVO A UNA VELOCITÀ DA 825 W



- Potente motore da 825 W
- Velocità variabile
- Ottime performance a basse velocità in applicazioni gravose
- Mandrino con chiave 1,5 - 13 mm
- Reversibile
- Cavo 4 m

	HDE 13 RQD
Potenza (W)	825
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 500
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura legno (mm)	38
Coppia max (Nm)	101
Mandrino autoserrante (mm)	13
Attacco	½" x 20
Peso (Kg)	3.2
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	110750
Codice EAN	4002395229659

DE 13 RP

TRAPANO ROTATIVO AD UNA VELOCITÀ DA 630 W



- Potente motore da 630W
- Elettronica variabile con preselettore di velocità
- Massima durata grazie alla tecnologia IMB che migliora l'accoppiamento dei componenti interni
- Ingranaggi planetari per applicazioni a bassa velocità ed alta coppia
- Mandrino autoserrante in metallo (1,5 - 13 mm)
- Reversibile
- Facile accesso alle spazzole
- Cavo 4 m

	DE 13 RP
Potenza (W)	630
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 950
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura legno (mm)	40
Coppia max (Nm)	59
Mandrino autoserrante (mm)	13
Attacco	½" x 20
Peso (Kg)	2.1
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933409194
Codice EAN	4002395235346

TKSE 2500 Q

AVVITATORE



- Scatola ingranaggi in metallo per garantire un ottimo funzionamento dei cuscinetti e degli ingranaggi
- Frizione silenziosa
- Facile rimozione del regolatore di profondità
- Impugnatura con Softgrip
- Fornita con gancio da cintura, set di avvitatura bulloni 6/8/10 mm (49-66-3004) e cavo QUIK-LOK™ da 4 m

	TKSE 2500 Q
Potenza (W)	725
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2500
Viti da legno a (mm)	6
Coppia max (Nm)	25
Attacco	¼" Hex
Peso (Kg)	1.4
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	679050
Codice EAN	4002395229710

DWSE 4000 Q

AVVITATORE PER CARTONGESSO



- Scatola ingranaggi in metallo per garantire un ottimo funzionamento dei cuscinetti e degli ingranaggi
- Frizione silenziosa
- Facile rimozione del regolatore di profondita'
- Impugnatura Softgrip
- Fornito con porta bit, bit PH 2, gancio da cintura, cavo QUIK-LOK da 4 m per la sostituzione rapida del cavo

	DWSE 4000 Q
Potenza (W)	725
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 4000
Viti da legno a (mm)	4.8
Coppia max (Nm)	20
Attacco	1/4" Hex
Peso (Kg)	1.3
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	674350
Codice EAN	4002395229680

IPWE 400 R

AVVITATORE AD IMPULSI AD ALTA COPPIA DA 1/2"



- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata
- Coppia massima 400 Nm
- L'impugnatura morbida Softgrip e il design ergonomico dell'impugnatura garantiscono comodità e maneggevolezza d'uso
- Velocità variabile, reversibile
- Cavo 4 m

	IPWE 400 R
Potenza (W)	725
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1700
Frequenza del colpo (colpi/min)	1000 - 2600
Coppia max (Nm)	400
Diametro max bullone	M20
Attacco	1/2" quadro
Peso (Kg)	2.7
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451524
Codice EAN	4002395143511

IPWE 520 R

AVVITATORE AD IMPULSI AD ALTA COPPIA DA 3/4"



- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata
- Coppia massima 520 Nm
- L'impugnatura morbida Softgrip e il design ergonomico dell'impugnatura garantiscono comodità e maneggevolezza d'uso
- Velocità variabile, reversibile
- Cavo 4 m

	IPWE 520 R
Potenza (W)	725
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1700
Frequenza del colpo (colpi/min)	1000 - 2500
Coppia max (Nm)	520
Diametro max bullone	M24
Attacco	3/4" quadro
Peso (Kg)	2.8
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451525
Codice EAN	4002395143528



METALLO



AGVM 26

**SMERIGLIATRICE 2600W
CON AVS E PROTEZIONE AL
CONTRACCOLPO**



- MILWAUKEE® Bodyguard - Garantisce il massimo livello possibile di sicurezza durante l'utilizzo dell'utensile. Protegge gli utilizzatori evitando strappi e contraccolpi improvvisi nel caso in cui i dischi si bloccino improvvisamente
- Potente motore da 2600 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Autobalancer per ridurre le vibrazioni del disco
- Motore con AVS ed impugnatura antivibrazione per un maggior comfort
- Le più basse vibrazioni nella sua categoria: solo 2,5 m/s²
- Rotazione dell'impugnatura in 7 diverse posizioni
- Sistema FIXTEC™ per la sostituzione del disco senza la chiave
- Calotta di protezione resistente e regolabile senza attrezzi
- Distacco automatico delle spazzole
- Cavo 4 metri

	AGVM 26-230 GEX	AGVM 26-230 GEX DMS
Potenza (W)	2600	2600
Velocità a vuoto (giri/min)	6600	6600
Diametro disco (mm)	230	230
Profondità di taglio max (mm)	68	68
Filettatura albero	M 14	M 14
Peso (Kg)	5.8	5.8
Freno	No	No
Tipo di interruttore	Interruttore a grilletto con blocco	Interruttore a paletta
Flangia FIXTEC™	Si	Si
Blocco riavvio accidentale	Si	No
Sistema autobalancer	Si	Si
AVS	Si	Si
Impugnatura ruotabile	Si	Si
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933402365	4933402495
Codice EAN	4002395234271	4002395234394

AGV 26

SMERIGLIATRICE 2600W CON AVS



- Potente motore da 2600 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Autobalancer per ridurre le vibrazioni del disco
- Motore con AVS e impugnatura antivibrazione per un maggior comfort
- Le piu' basse vibrazioni nella sua categoria: solo 2,5 m/s²
- Rotazione dell'impugnatura in 7 diverse posizioni
- Funzione softstart
- Calotta di protezione resistente e regolabile senza attrezzi
- Distacco automatico delle spazzole
- Cavo 4 metri

	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE DMS
Potenza (W)	2600	2600
Velocità a vuoto (giri/min)	6600	6600
Diametro disco (mm)	230	230
Profondità di taglio max (mm)	68	68
Filettatura albero	M 14	M 14
Peso (Kg)	5.5	5.5
Freno	No	No
Tipo di interruttore	Interruttore a grilletto con blocco	Interruttore a paletta
Flangia FIXTEC™	No	No
Blocco riavvio accidentale	Si	No
Sistema autobalancer	Si	Si
AVS	Si	Si
Impugnatura ruotabile	Si	Si
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933402360	4933402490
Codice EAN	4002395234257	4002395234356

AGVM 24

**SMERIGLIATRICE 2400W
CON AVS E PROTEZIONE AL
CONTRACCOLPO**



- MILWAUKEE® Bodyguard - Garantisce il massimo livello possibile di sicurezza durante l'utilizzo dell'utensile. Protegge gli utilizzatori evitando strappi e contraccolpi improvvisi nel caso in cui i dischi si bloccino improvvisamente
- Potente motore da 2400 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Autobalancer per ridurre le vibrazioni del disco
- Motore con AVS ed impugnatura antivibrazione per un maggior comfort
- Le più basse vibrazioni nella sua categoria: solo 2,5 m/s²
- Rotazione dell'impugnatura in 7 diverse posizioni
- Sistema FIXTEC™ per la sostituzione del disco senza la chiave
- Calotta di protezione resistente e regolabile senza attrezzi
- Distacco automatico delle spazzole
- Cavo 4 metri

	AGVM 24-230 GEX	AGVM 24-230 GEX DMS
Potenza (W)	2400	2400
Velocità a vuoto (giri/min)	6600	6600
Diametro disco (mm)	230	230
Profondità di taglio max (mm)	68	68
Filettatura albero	M 14	M 14
Peso (Kg)	5.8	5.8
Freno	No	No
Tipo di interruttore	Interruttore a grilletto con blocco	Interruttore a paletta
Flangia FIXTEC™	Si	Si
Blocco riavvio accidentale	Si	No
Sistema autobalancer	Si	Si
AVS	Si	Si
Impugnatura ruotabile	Si	Si
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933402340	4933402475
Codice EAN	4002395234240	4002395234370

AGVKB 24

**SMERIGLIATRICE 2400 W CON
AVS E FRENO MOTORE**



- Potente motore da 2400W PROTECTOR per la massima durata e resistenza alle polveri abrasive
- Sistema RAPIDSTOP™ in grado di frenare il disco fino al 50% più velocemente rispetto alle smerigliatrici senza freno motore
- Protezione contro il riavvio accidentale (LLO)
- Frizione di sicurezza contro il contraccolpo
- Protezione dal surriscaldamento
- Funzione softstart
- Motore con AVS, impugnatura ruotabile e impugnatura antivibrazioni per un maggior comfort
- Calotta di protezione resistente ai colpi e regolabile senza attrezzi
- Accesso facilitato alle spazzole per la sostituzione
- Sistema FIXTEC™ per la sostituzione del disco senza la chiave

	AGVKB 24-230 EKK	AGVKB 24-230 EKK DMS	AGVKB 24-230 EKK DMS KIT
Potenza (W)	2400	2400	2400
Velocità a vuoto (giri/min)	6500	6500	6500
Diametro disco (mm)	230	230	230
Profondità di taglio max (mm)	68	68	68
Tempo blocco disco (s)	< 3	< 3	< 3
Filettatura albero	M14	M14	M14
Peso (Kg)	5.9	5.9	5.9
Freno	Si	Si	Si
Tipo di interruttore	Interruttore a grilletto con blocco	Interruttore a paletta	Interruttore a paletta
Flangia FIXTEC™	Si	Si	Si
Blocco riavvio accidentale	Si	Si	Si
AVS	Si	Si	Si
Impugnatura AVS	Si	Si	Si
Impugnatura ruotabile	Si	Si	Si
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa	Valigetta
Codice prodotto	4933471464	4933471463	4933471465
Codice EAN	4058546293635	4058546293628	4058546293642

AGVK 24

**SMERIGLIATRICE 2400W CON
AVS E CON PROTEZIONE AL
CONTRACCOLPO**



- Potente motore da 2400 W per la massima durata e resistenza alle polveri abrasive
- Protezione contro il riavvio accidentale (LLO)
- Frizione di sicurezza contro il contraccolpo
- Protezione dal surriscaldamento
- Funzione softstart
- Design estremamente compatto e maneggevole: solo 485 mm di lunghezza in 5.4 Kg di peso
- 2 posizioni per l'impugnatura anti-vibrazioni
- Calotta di protezione resistente e regolabile senza attrezzi
- Accesso facilitato alle spazzole per la sostituzione
- Cavo 4 metri

	AGVK 24-230 EK	AGVK 24-230 EK DMS
Potenza (W)	2400	2400
Velocità a vuoto (giri/min)	6600	6600
Diametro disco (mm)	230	230
Profondità di taglio max (mm)	68	68
Filettatura albero	M 14	M 14
Peso (Kg)	5.4	5.4
Freno	No	No
Tipo di interruttore	Interruttore a grilletto con blocco	Interruttore a paletta
Flangia FIXTEC™	No	No
Interruttore a paletta	No	Si
Blocco riavvio accidentale	Si	Si
Impugnatura AVS	Si	Si
Impugnatura ruotabile	No	No
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451413	4933451414
Codice EAN	4002395161683	4002395161690

AGV 24

SMERIGLIATRICE 2400W CON AVS



- Potente motore da 2400 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Autobalancer per ridurre le vibrazioni del disco
- Motore con AVS e impugnatura antivibrazioni per un maggior comfort
- Le più basse vibrazioni nella sua categoria: solo 2,5 m/s²
- Funzione softstart
- Calotta di protezione resistente e regolabile senza attrezzi
- Distacco automatico delle spazzole
- Cavo 4 metri

	AGV 24-230 E	AGV 24-230 GE	AGV 24-230 GE DMS
Potenza (W)	2400	2400	2400
Velocità a vuoto (giri/min)	6600	6600	6600
Diametro disco (mm)	230	230	230
Profondità di taglio max (mm)	68	68	68
Filettatura albero	M 14	M 14	M 14
Peso (Kg)	5.5	5.5	5.5
Freno	No	No	No
Tipo di interruttore	Interruttore a grilletto con blocco	Interruttore a grilletto con blocco	Interruttore a paletta
Flangia FIXTEC™	No	No	No
Blocco riavvio accidentale	Si	Si	No
Sistema autobalancer	Si	Si	Si
AVS	Si	Si	Si
Impugnatura ruotabile	No	Si	Si
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933402335	4933402330	4933402520
Codice EAN	4002395234233	4002395234226	4002395234400

AG 24

SMERIGLIATRICE 2400W



- Potente motore da 2400 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Corpo macchina ergonomico per un maggior comfort
- Funzione softstart
- Calotta di protezione resistente e regolabile senza attrezzi
- Distacco automatico delle spazzole
- Cavo 4 metri

	AG 24-230 E	AG 24-230 E DMS
Potenza (W)	2400	2400
Velocità a vuoto (giri/min)	6600	6600
Diametro disco (mm)	230	230
Profondità di taglio max (mm)	68	68
Filettatura albero	M 14	M 14
Peso (Kg)	5.3	5.3
Freno	No	No
Tipo di interruttore	Interruttore a grilletto con blocco	Interruttore a paletta
Flangia FIXTEC™	No	No
Blocco riavvio accidentale	Si	No
Sistema autobalancer	No	No
AVS	No	No
Impugnatura ruotabile	No	No
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933402325	4933402450
Codice EAN	4002395234219	4002395234325

AGV 22

SMERIGLIATRICE 2200W CON AVS



- Potente motore da 2200 W con protezione contro le polveri abrasive per una maggior durata nel tempo
- Design estremamente compatto: solo 485 mm di lunghezza e 5,4 kg di peso per una maggiore maneggevolezza
- Avviamento morbido
- Calotta di protezione resistente e regolabile senza attrezzi
- Impugnatura Antivibrazione collocabile in 2 diverse posizioni per minori vibrazioni e maggior comfort
- Comodo accesso alle spazzole per una veloce manutenzione
- Cavo 4 metri

	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E	AGV 22-230 DMS
Potenza (W)	2200	2200	2200
Velocità a vuoto (giri/min)	8500	6600	6600
Diametro disco (mm)	180	230	230
Profondità di taglio max (mm)	43	68	68
Filettatura albero	M 14	M 14	M 14
Peso (Kg)	5.3	5.4	5.4
Freno	No	No	No
Tipo di interruttore	Interruttore a grilletto con blocco	Interruttore a grilletto con blocco	Interruttore a paletta
Flangia FIXTEC™	No	No	No
Blocco riavvio accidentale	Si	Si	No
Sistema autobalancer	No	No	No
Impugnatura AVS	Si	Si	Si
Impugnatura ruotabile	No	No	No
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933431820	4933431850	4933431860
Codice EAN	4002395243839	4002395243860	4002395243877

AG 22

SMERIGLIATRICE 2200W



- Potente motore da 2200 W con protezione contro le polveri abrasive per una maggior durata nel tempo
- Design estremamente compatto: solo 485 mm di lunghezza e 5,2 kg di peso per una maggiore maneggevolezza
- Resistente calotta di protezione
- Comodo accesso alle spazzole per una veloce manutenzione
- Senza possibilità di blocco dell'interruttore per una maggior sicurezza dell'operatore

	AG 22-180 DMS	AG 22-230 DMS
Potenza (W)	2200	2200
Velocità a vuoto (giri/min)	8500	6600
Diametro disco (mm)	180	230
Profondità di taglio max (mm)	43	68
Filettatura albero	M 14	M 14
Peso (Kg)	5.1	5.2
Freno	No	No
Tipo di interruttore	Interruttore a paletta	Interruttore a paletta
Flangia FIXTEC™	No	No
Blocco riavvio accidentale	No	No
Sistema autobalancer	No	No
Impugnatura AVS	No	No
Impugnatura ruotabile	No	No
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933431830	4933433630
Codice EAN	4002395243846	4002395244423

AGV 21 GEX

SMERIGLIATRICE 2100W CON AVS



- Potente motore PROTECTOR da 2100 W - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Autobilanciamento per una notevole riduzione delle vibrazioni
- Motore con AVS e impugnatura antivibrazione per un maggior comfort
- Impugnatura antivibrazione AVS collocabile in 7 diverse posizioni
- Avviamento morbido
- Flangia FIXTEC™ senza chiave
- Calotta di protezione resistente e regolabile senza attrezzi
- Distacco automatico delle spazzole
- Cavo 4 metri

	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX DMS
Potenza (W)	2100	2100
Velocità a vuoto (giri/min)	6600	6600
Diametro disco (mm)	230	230
Profondità di taglio max (mm)	68	68
Filettatura albero	M 14	M 14
Peso (Kg)	5.5	5.5
Freno	No	No
Tipo di interruttore	Interruttore a grilletto con blocco	Interruttore a paletta
Flangia FIXTEC™	Si	Si
Blocco riavvio accidentale	Si	No
Sistema autobalancer	Si	Si
AVS	Si	Si
Impugnatura ruotabile	Si	Si
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933402304	4933402525
Codice EAN	4002395234158	4002395234424

AGV 17

SMERIGLIATRICE 1750W CON AVS

- Potente motore da 1750 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Velocità costante in ogni applicazione e soft start
- Protezione contro il riavvio accidentale
- Protezione contro il sovraccarico
- Frizione di protezione protegge l'utilizzatore in caso di blocco del disco
- Sistema FIXTEC™ per la rapida sostituzione dei dischi
- Calotta di protezione regolabile senza attrezzi
- Impugnatura antivibrazione AVS
- Cavo 4 metri



	AGV 17-125 XE	AGV 17-125 XC	AGV 17-125 XC DMS	AGV 17-150 XC DMS	AGV 17-180 XC DMS
Potenza (W)	1750	1750	1750	1750	1750
Velocità a vuoto (giri/min)	2600 - 11.000	11.000	11.000	9500	7600
Diametro disco (mm)	125	125	125	150	180
Profondità di taglio max (mm)	33	33	33	45	58
Filettatura albero	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Peso (Kg)	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1
Velocità variabile	Si	No	No	No	No
Freno	No	No	No	No	No
Tipo di interruttore	Interruttore a grilletto con blocco	Interruttore a grilletto con blocco	Interruttore a paletta	Interruttore a paletta	Interruttore a paletta
Flangia FIXTEC™	Si	Si	Si	Si	Si
Blocco riavvio accidentale	Si	Si	Si	Si	Si
Impugnatura AVS	Si	Si	Si	Si	Si
Sistema autobalancer	No	No	No	No	No
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933432230	4933449850	4933455140	4933432250	4933432270
Codice EAN	4002395243983	4002395247295	4002395247905	4002395243990	4002395244003



Motore resinato PROTECTOR



Impugnatura laterale anti-vibrazione AVS



Elettronica

AGV 17 INOX

SMERIGLIATRICE 1750W INOX CON AVS



- Potente motore da 1750 W PROTECTOR - Motore resinato per la massima durata e resistenza alle polveri abrasive
- 7 regolazioni di velocità da 2.000 a 7.600 g/min, per i migliori risultati su acciaio inox
- Potenza costante per fornire velocità costante sotto carico
- Protezione contro il riavvio accidentale (LLO)
- Termica di protezione contro il surriscaldamento
- Frizione di protezione protegge l'utilizzatore in caso di blocco del disco
- Flangia FIXTEC™ per un cambio del disco rapido e senza attrezzi
- Resistente calotta di protezione regolabile senza attrezzi
- Impugnatura Anti-Vibration che garantisce un basso livello vibrazioni
- Cavo 4 metri

	AGV 17-125 INOX
Potenza (W)	1750
Velocità a vuoto (giri/min)	2000 - 7600
Diametro disco (mm)	125
Profondità di taglio max (mm)	33
Filettatura albero	M 14
Peso (Kg)	2.8
Velocità variabile	Si
Freno	No
Tipo di interruttore	Interruttore a grilletto con blocco
Flangia FIXTEC™	Si
Blocco riavvio accidentale	Si
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933449870
Codice EAN	4002395247912

AGV 15

SMERIGLIATRICE 1550W CON AVS



- Potente motore da 1550 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Design compatto per una maggiore maneggevolezza
- Avviamento morbido
- Protezione contro il riavvio accidentale
- Termica di protezione contro il surriscaldamento
- Frizione di protezione protegge l'utilizzatore in caso di blocco del disco
- Nuovo sistema FIXTEC™ integrato per un cambio del disco rapido e senza attrezzi
- Calotta di protezione regolabile senza attrezzi
- Impugnatura Anti-Vibrazione
- Cavo 4 metri

	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC
Potenza (W)	1550	1550	1550
Velocità a vuoto (giri/min)	11,000	2800 - 11,000	9000
Diametro disco (mm)	125	125	150
Profondità di taglio max (mm)	33	33	44
Filettatura albero	M 14	M 14	M 14
Peso (Kg)	2.6	2.6	2.6
Velocità variabile	No	Si	No
Freno	No	No	No
Tipo di interruttore	Interruttore a slitta con blocco	Interruttore a slitta con blocco	Interruttore a slitta con blocco
FIXTEC™	Si	Si	Si
Blocco riavvio accidentale	Si	Si	Si
Sistema autobalancer	No	No	No
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933428120	4933428127	4933433250
Codice EAN	4002395239641	4002395239658	4002395244164

AGV 13

SMERIGLIATRICE 1250W CON AVS



- Potente motore da 1250 W PROTECTOR - Motore resinato per la massima durata e resistenza alle polveri abrasive
- Design compatto per una maggiore maneggevolezza
- 6 regolazioni di velocità da 2.800 a 11.500 g/min, per lavorare su differenti materiali
- Potenza costante per fornire velocità costante sotto carico
- Protezione contro il riavvio accidentale (LLO)
- Termica di protezione contro il surriscaldamento
- Frizione di protezione protegge l'utilizzatore in caso di blocco del disco
- Nuovo sistema FIXTEC™ integrato, per un cambio del disco rapido e senza attrezzi
- Resistente calotta di protezione regolabile senza attrezzi
- Impugnatura Anti-Vibration per un impiego piu' confortevole
- Testata ruotabile di 90°
- Cavo 4 metri

	AGV 13-125 XE
Potenza (W)	1250
Velocità a vuoto (giri/min)	2,800 - 11,500
Diametro disco (mm)	125
Profondità di taglio max (mm)	33
Filettatura albero	M 14
Peso (Kg)	2.4
Velocità variabile	Si
Freno	No
Tipo di interruttore	Interruttore a slitta con blocco
FIXTEC™	Si
Blocco riavvio accidentale	Si
Impugnatura AVS	Si
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451218
Codice EAN	4002395260850

AGV 13 XSPDEB

SMERIGLIATRICE 1250 W CON AVS E FRENO MOTORE



- Potente motore da 1250 W PROTECTOR - motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Funzione RAPIDSTOP™ per una velocità di blocco del disco senza eguali: meno di 2 secondi
- Design molto compatto: circonferenza corpo macchina di solo 160 mm per una maneggevolezza ineguagliabile
- Avviamento morbido
- Protezione contro il riavvio accidentale (LLO)
- Protezione dal sovraccarico
- Frizione di sicurezza contro il contraccolpo
- Nuovo sistema FIXTEC™ integrato per un rapido cambio del disco (senza attrezzi)
- Cambio disco e regolazione carter senza attrezzi
- Impugnatura laterale anti-vibrazione

	AGV 13-125 XSPDEB	AGV 13-125 XSPDEB KIT
Potenza (W)	1250	1250
Velocità a vuoto (giri/min)	12,000	12,000
Diametro disco (mm)	125	125
Profondità di taglio max (mm)	33	33
Filettatura albero	M14	M14
Peso (Kg)	2.5	2.5
Freno	Si	Si
Tipo di interruttore	Interruttore a paletta	Interruttore a paletta
Flangia FIXTEC™	Si	Si
Blocco riavvio accidentale	Si	Si
AVS	Si	Si
Protezione dal contraccolpo	Si	Si
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Valigetta
Codice prodotto	4933464998	4933471194
Codice EAN	4058546229436	4058546288228

AGV 13 XSPDE

**SMERIGLIATRICE 1250 W CON
AVS E INTERRUTTORE A PALETTA**



- Potente motore da 1250 W PROTECTOR - motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Design molto compatto: circonferenza corpo macchina di solo 160 mm per una maneggevolezza ineguagliabile
- Avviamento morbido
- Protezione contro il riavvio accidentale (LLO)
- Protezione dal sovraccarico
- Frizione di sicurezza contro il contraccolpo
- Nuovo sistema FIXTEC™ integrato per un rapido cambio del disco (senza attrezzi)
- Cambio disco e regolazione carter senza attrezzi
- Impugnatura laterale anti-vibrazione

AGV 13-125 XSPDE	
Potenza (W)	1250
Velocità a vuoto (giri/min)	12,000
Diametro disco (mm)	125
Profondità di taglio max (mm)	33
Filettatura albero	M 14
Peso (Kg)	2.5
Freno	No
Tipo di interruttore	Interruttore a paletta
FIXTEC™	Si
Blocco riavvio accidentale	Si
Impugnatura AVS	Si
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451578
Codice EAN	4002395140794

AG 13 XSPD

**SMERIGLIATRICE 1250 W CON
INTERRUTTORE A PALETTA**



- Potente motore, 1250 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alla polveri abrasive
- Design molto compatto: circonferenza corpo macchina di solo 160 mm per una maneggevolezza ineguagliabile
- Nuovo sistema FIXTEC™ integrato per un rapido cambio del disco (senza attrezzi)
- Cambio disco e regolazione carter senza attrezzi
- Cavo 4 metri

AG 13-125 XSPD	
Potenza (W)	1250
Velocità a vuoto (giri/min)	12,000
Diametro disco (mm)	125
Profondità di taglio max (mm)	28
Filettatura albero	M 14
Peso (Kg)	2.3
Freno	No
Tipo di interruttore	Interruttore a paletta
FIXTEC™	Si
Blocco riavvio accidentale	No
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451577
Codice EAN	4002395140787

AGV 12

SMERIGLIATRICE 1200W CON AVS



- Potente motore da 1200 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Design compatto per una maggiore maneggevolezza
- Avviamento morbido
- Protezione contro il riavvio accidentale
- Termica di protezione contro il surriscaldamento
- Frizione di protezione protegge l'utilizzatore in caso di blocco del disco
- Nuovo sistema FIXTEC™ integrato per un cambio del disco rapido e senza attrezzi
- Resistente calotta di protezione regolabile senza attrezzi
- Impugnatura Anti-Vibration per un impiego piu' confortevole
- Cavo da 4 metri

AGV 12-125 X	
Potenza (W)	1200
Velocità a vuoto (giri/min)	11,000
Diametro disco (mm)	125
Profondità di taglio max (mm)	33
Filettatura albero	M 14
Peso (Kg)	2.4
Freno	No
Tipo di interruttore	Interruttore a slitta con blocco
FIXTEC™	Si
Blocco riavvio accidentale	Si
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933428085
Codice EAN	4002395239597

AGV 10 EK

SMERIGLIATRICE 1000W CON AVS



- Potente motore da 1000 W per elevate prestazioni
- Design compatto: solo 276 mm di lunghezza e 2,2 kg di peso per una migliore maneggevolezza
- Protezione contro il riavvio accidentale (LLO)
- Avviamento morbido
- Impugnatura Anti-Vibration per un impiego più confortevole
- Resistente calotta di protezione regolabile senza attrezzi
- Interruttore a slitta, comodo da avviare anche se si indossano guanti
- Cavo 4 metri

AGV 10-125 EK	
Potenza (W)	1000
Velocità a vuoto (giri/min)	11,000
Diametro disco (mm)	125
Profondità di taglio max (mm)	33
Filettatura albero	M 14
Peso (Kg)	2.2
Freno	No
Tipo di interruttore	Interruttore a slitta con blocco
Flangia FIXTEC™	No
Blocco riavvio accidentale	Si
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451222
Codice EAN	4002395260898

AG 10 EK

SMERIGLIATRICE 1000W



- Potente motore da 1000 W per elevate prestazioni
- Design compatto: solo 276 mm di lunghezza e 2,1 kg di peso per una migliore maneggevolezza
- Protezione contro il riavvio accidentale (LLO)
- Avviamento morbido
- Resistente calotta di protezione regolabile senza attrezzi
- Interruttore a slitta, comodo da avviare anche se si indossano guanti
- Cavo 4 metri

	AG 10-115 EK	AG 10-125 EK
Potenza (W)	1000	1000
Velocità a vuoto (giri/min)	11,000	11,000
Diametro disco (mm)	115	125
Profondità di taglio max (mm)	28	33
Filettatura albero	M 14	M 14
Peso (Kg)	2.1	2.1
Freno	No	No
Tipo di interruttore	Interruttore a slitta con blocco	Interruttore a slitta con blocco
Flangia FIXTEC™	No	No
Blocco riavvio accidentale	Si	Si
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451219	4933451220
Codice EAN	4002395260867	4002395260874

AG 9

SMERIGLIATRICE 850W



- Potente motore da 850 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Leggera e compatta per applicazioni medio-leggere
- Elettronica che garantisce la velocità costante sotto carico, avviamento dolce e protezione contro il sovraccarico
- Testata ingranaggi in metallo piatta per una migliore visibilità del lavoro e per un'ottimale profondità di taglio
- Scatola per ingranaggi in lega di magnesio pressofusa
- Interruttore e cuscinetti protetti dalla polvere
- Efficienti ventole di raffreddamento evitano il surriscaldamento del motore anche nelle condizioni più gravose
- Flangia FIXTEC™ per una sostituzione veloce e facile dei dischi
- Robusta calotta di protezione regolabile senza attrezzi
- Spazzole con distacco automatico
- Cavo 4 metri

	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Potenza (W)	850	850
Velocità a vuoto (giri/min)	10,000	2700 - 10,000
Diametro disco (mm)	115	125
Profondità di taglio max (mm)	33	33
Filettatura albero	M 14	M 14
Peso (Kg)	1.8	1.8
Velocità variabile	No	Si
Freno	No	No
Tipo di interruttore	Interruttore a slitta con blocco	Interruttore a slitta con blocco
Flangia FIXTEC™	Si	Si
Blocco riavvio accidentale	Si	Si
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933403200	4933403206
Codice EAN	4002395233779	4002395233786

AG 800 EK

SMERIGLIATRICE 800W CARTER
REGOLABILE SENZA CHIAVI



- Smerigliatrice con potente motore da 800 W ed estremamente leggera (solo 2 Kg di peso)
- Design compatto e corpo macchina sottile, per una maggiore maneggevolezza (solo 194 mm di lunghezza)
- Protezione contro il riavvio accidentale (LLO)
- Avviamento morbido
- Ingranaggi in acciaio per la massima durata
- Prese d'aria protette per un migliore raffreddamento
- Testa compatta per lavorare in spazi ristretti
- Resistente calotta di protezione regolabile senza attrezzi
- Cavo 4 metri

	AG 800-125 EK
Potenza (W)	800
Velocità a vuoto (giri/min)	11,500
Diametro disco (mm)	125
Profondità di taglio max (mm)	33
Filettatura albero	M 14
Peso (Kg)	2.0
Freno	No
Tipo di interruttore	Interruttore a slitta con blocco
Flangia FIXTEC™	No
Blocco riavvio accidentale	Si
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451213
Codice EAN	4002395260805

AG 800 E

SMERIGLIATRICE 800W



- Smerigliatrice con potente motore da 800 W ed estremamente leggera (solo 2 Kg di peso)
- Design compatto e corpo macchina sottile, per una maggiore maneggevolezza (solo 194 mm di lunghezza)
- Protezione contro il riavvio accidentale (LLO)
- Avviamento morbido
- Ingranaggi in acciaio per la massima durata
- Prese d'aria protette per un migliore raffreddamento
- Testa compatta per lavorare in spazi ristretti

	AG 800-115 E	AG 800-125 E	AG 800-115 E D-SET
Potenza (W)	800	800	800
Velocità a vuoto (giri/min)	11,500	11,500	11,500
Diametro disco (mm)	115	125	115
Profondità di taglio max (mm)	28	33	28
Filettatura albero	M 14	M 14	M 14
Peso (Kg)	2.0	2.0	2.0
Freno	No	No	No
Tipo di interruttore	Interruttore a slitta con blocco	Interruttore a slitta con blocco	Interruttore a slitta con blocco
Flangia FIXTEC™	No	No	No
Blocco riavvio accidentale	Si	Si	Si
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa	Valigetta
Codice prodotto	4933451210	4933451211	4933451281
Codice EAN	4002395260171	4002395260188	4002395170777

AGS 15-125 C

SMERIGLIATRICE/LUCIDATRICE 1500W



- Potente motore da 1500 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Progettata per una resa ottimale con i dischi lamellari
- Velocità costante
- Avviamento morbido
- Protezione contro il riavvio accidentale
- Protezione motore dai sovraccarichi
- Resistente calotta di protezione regolabile senza attrezzi
- Griglia di protezione da polveri abrasive
- Cavo da 4 metri

	AGS 15-125 C
Potenza (W)	1500
Velocità a vuoto (giri/min)	7600
Diametro disco (mm)	125
Filettatura albero	M 14
Peso (Kg)	2.4
Freno	No
Tipo di interruttore	Interruttore a slitta con blocco
Flangia FIXTEC™	No
Blocco riavvio accidentale	Si
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933407480
Codice EAN	4002395236015

AS 12 E

LEVIGATRICE 1200W



- Elevata coppia e velocità ideale per levigare
- Design ergonomico per una lunga durata di utilizzo
- Controllo della velocità variabile per la giusta velocità su qualsiasi materiale
- Protezione termica contro il surriscaldamento
- Fornito con protezione mano, platorello e cavo 4 m

	AS 12 E
Potenza (W)	1200
Velocità a vuoto (giri/min)	1800 - 4800
Diametro disco (mm)	125
Filettatura albero	M 14
Peso (Kg)	2.5
Velocità variabile	Si
Blocco riavvio accidentale	Si
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933383940
Codice EAN	4002395229390

AP 14-2 200 E

LUCIDATRICE 1450W



- Potente motore da 1450 W per ottime performance di lucidatura
- Elevata coppia per un costante numero di giri anche sotto carico
- Selettore velocità variabile da 490 - 2100 giri/min per diverse applicazioni
- 7 velocità
- Protezione termica contro il surriscaldamento
- Speciale impugnatura frontale per una comoda presa
- Tasto di blocco dell'albero in posizione protetta
- Possibilità di blocco dell'interruttore
- Platorello flessibile con velcro
- Cavo PUR da 6 m

	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E SET
Potenza (W)	1450	1450
Velocità a vuoto (giri/min)	490 - 2100	490 - 2100
Diametro disco (mm)	200	200
Filettatura albero	M 14	M 14
Peso (Kg)	2.3	2.3
Velocità variabile	Si	Si
Blocco riavvio accidentale	Si	Si
Funzione Softstart	Si	Si
Equipaggiamento standard	Impugnatura laterale, platorello	Impugnatura laterale, platorello, spugna morbida e dura, cuffia d'agnello, paste lucidanti, panno
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933432800	4933432795
Codice EAN	4002395001156	4002395004348

AP 12 E

LUCIDATRICE 1200W



- Potente motore da 1200 W
- Leggera, ergonomica e maneggevole
- Elevata coppia e velocità ideale per la lucidatura
- Controllo della velocità variabile per la giusta velocità su qualsiasi materiale
- Protezione da sovraccarichi
- Limitatore di giri a vuoto
- Cavo 6 m

	AP 12 E
Potenza (W)	1200
Velocità a vuoto (giri/min)	900 - 2500
Diametro disco (mm)	150
Filettatura albero	M 14
Peso (Kg)	2.2
Velocità variabile	Si
Blocco riavvio accidentale	Si
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933383925
Codice EAN	4002395229406

DGL 34

SMERIGLIATRICE DIRITTA
SINGOLA VELOCITÀ



- Gambo lungo ideale per lavorare in punti difficilmente raggiungibili
- Scatola ingranaggi in metallo, con doppi cuscinetti lungo l'asse dell'albero
- Velocità a vuoto di 34.000 g/min
- Distacco automatico delle spazzole
- Ottimo rapporto peso/performance
- Fornita con chiavetta SW 17 / SW 15, cavo 4 m e attacco da 6 mm

	DGL 34
Potenza (W)	500
Velocità a vuoto (giri/min)	34,000
Diametro max disco abrasivo (mm)	40
Diametro smerigliatura max (mm)	25
Dimensione colletto (mm)	6
Peso (Kg)	1.8
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933385110
Codice EAN	4002395230020

DGL 30 E

SMERIGLIATRICE DIRITTA CON
VELOCITÀ VARIABILE



- Gambo lungo ideale per lavorare in punti difficilmente raggiungibili
- Avviamento morbido
- Controllo elettronico della velocità
- Velocità a vuoto 30.000 g/min
- Scatola ingranaggi in metallo, con doppi cuscinetti lungo l'asse dell'albero
- Distacco automatico delle spazzole
- Fornita con chiavetta SW 17 / SW 15, cavo 4 m e attacco 6 mm

	DGL 30 E
Potenza (W)	600
Velocità a vuoto (giri/min)	10,000 - 30,000
Diametro max disco abrasivo (mm)	40
Diametro smerigliatura max (mm)	20
Dimensione colletto (mm)	6
Peso (Kg)	1.9
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933385120
Codice EAN	4002395230037

DG 30 E

SMERIGLIATRICE DIRITTA CON
VELOCITÀ VARIABILE



- Disegno snello ed ergonomico consente di operare con maneggevolezza
- Avviamento morbido elettronico
- Controllo elettronico della velocità
- Scatola ingranaggi in metallo
- Distacco automatico delle spazzole
- Interruttore ergonomico
- Collare da 43 mm per l'utilizzo fisso con supporti di fresatura e molatura
- Fornita con chiavetta SW 17 / SW 15, cavo 4 m e attacco 6 mm

	DG 30 E
Potenza (W)	500
Velocità a vuoto (giri/min)	10,000 - 30,000
Diametro max disco abrasivo (mm)	40
Diametro smerigliatura max (mm)	20
Dimensione colletto (mm)	6
Peso (Kg)	1.3
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933385100
Codice EAN	4002395230013

DG 7 E

SMERIGLIATRICE DIRITTA BASSA
VELOCITÀ



- Albero allungato che permette di raggiungere anche i punti più difficili
- Controllo elettronico della velocità
- Velocità ridotta ad un massimo di 7.000 g/min per smerigliare e fresare il metallo
- Scatola ingranaggi in metallo per la massima durata
- Fornita con attacco 6 mm, chiavetta SW 17 / SW 15 e cavo 4 m

	DG 7 E
Potenza (W)	600
Velocità a vuoto (giri/min)	3000 - 7000
Diametro max disco abrasivo (mm)	45
Dimensione colletto (mm)	6 + 8
Peso (Kg)	1.5
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933391200
Codice EAN	4002395231928

MCS 66

SEGA CIRCOLARE PER METALLO



- Potente motore da 1800W, velocità a vuoto 4000 g/min
- La tecnologia di taglio del metallo a secco assicura tagli veloci, puliti e sicuri
- Taglia acciaio, acciaio inossidabile, pannelli isolanti
- Ampia profondità di taglio: 66 mm
- Esclusiva calotta con vano per la raccolta dei trucioli, finestra di controllo riempimento e sgancio rapido
- Leva per tagli ad immersione rapidi ed efficaci
- Fornito con lama 42 denti

	MCS 66
Potenza (W)	1800
Velocità a vuoto (giri/min)	4000
Diametro lama (mm)	203
Profondità di taglio max 90° (mm)	66
Alesaggio (mm)	15.87
Peso (Kg)	6.4
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933440615
Codice EAN	4002395000432

BS 125

SEGA A NASTRO



- Potente motore da 1100W per grandi prestazioni e durata
- Grande capacità di taglio fino a 125 x 125 mm
- Selettore 4 velocità permette una selezione da 0 - 116 m/min
- Velocità costante anche sotto carico
- Frizione di sicurezza protegge l'operatore e l'utensile da eventuali contraccolpi
- Compatto design del motore e luce LED per un'ottimale visibilità dell'area di taglio
- Rapido sblocco della lama per un veloce cambio
- Base di appoggio regolabile senza attrezzi

	BS 125
Potenza (W)	1100
Velocità a vuoto (m/min)	0 - 116
Capacità di taglio travi rettangolari (mm)	125 x 125
Capacità di taglio max tubo in metallo (mm)	125
Lunghezza lama (mm)	1139.83
Peso (Kg)	6.5
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933448245
Codice EAN	4002395262830

CHS 355

TRONCATRICE VELOCE PER METALLO DA 2300 W



- Potente motore da 2300 W e 3800 giri/min per elevate prestazioni
- Blocco del braccio per un trasporto sicuro e comodo
- Inclinazione di taglio da -45° a +45° con facile rilascio del morsetto
- Sgancio rapido del morsetto per un rapido cambio del pezzo in lavorazione
- Blocco dell'albero per una rapida sostituzione del disco
- Rapida sostituzione delle spazzole grazie all'apposito accesso
- Ventola in metallo per una maggiore durata
- Robusta base in acciaio con speciali rinforzi contro le deformazioni

	CHS 355
Potenza (W)	2300
Velocità a vuoto (giri/min)	3800
Diametro disco (mm)	355
Capacità di taglio su tubi circolari 90° e 45 ° (mm)	125 / 100
Capacità di taglio profili quadrati 90° e 45° (mm)	115 / 80
Capacità di taglio profilo a rettangolo 90° e 45° (mm)	230 x 70 / 100 x 80
Capacità di taglio su profili ad L 90° e 45° (mm)	130 / 80
Alesaggio (mm)	25.4
Peso (Kg)	18
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933411760
Codice EAN	4002395236220

DE 10 RX

TRAPANO ROTATIVO AD UNA VELOCITÀ DA 630W



- Potente motore da 630W
- Elettronica variabile con preselettore di velocità
- Massima durata grazie alla tecnologia IMB che migliora l'accoppiamento dei componenti interni
- Ingranaggi planetari per applicazioni a bassa velocità e alta coppia
- Mandrino FIXTEC™ da 1.0-10 mm
- Reversibile
- Facile accesso alle spazzole
- Cavo 4 m

	DE 10 RX
Potenza (W)	630
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2700
Cap max foratura metallo (mm)	10
Cap max foratura legno (mm)	30
Coppia max (Nm)	21
Mandrino autoserrante (mm)	10
Attacco	½" x 20
Peso (Kg)	1.6
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933409211
Codice EAN	4002395235353

MDE 42

TRAPANO MAGNETICO



- Banco di foratura magnetico leggero, portatile e potente
- Potenza del motore da 1200 W trasmessa attraverso un triplo ingranaggio che fornisce potenza per forare fino ad un diametro di 42 mm attraverso acciaio spesso 50 mm
- Forza di tenuta magnetica 10.000 N
- Interruttore elettronico montato sul pannello per un migliore controllo
- Fornito con cuffia di protezione regolabile, olio da taglio, chiave esagonale
- Lunghezza della corsa 155 mm (complessiva 405 mm). Macchina: 238 x 405 mm. Base: 160 x 80 mm.

	MDE 42
Potenza (W)	1200
Velocità a vuoto (giri/min)	300 - 640
Velocità a carico	170 - 330
Massima capacità di foratura (mm)	42
Massima profondità di foratura (mm)	50
Foro punte piene max (mm)	16
Coppia max (Nm)	85
Aderenza magnetica (N)	10,000
Peso (Kg)	11.5
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933380832
Codice EAN	4002395228881

MDE 41

TRAPANO MAGNETICO CON MAGNETE ELETTRICO




- Potente motore da 1200 Watt con velocità di foratura ottimizzata
- 2 velocità ottimizzate per l'uso con frese (475 g/min) e con punte elicoidali a codolo cilindrico (730 g/min)
- Sensore interno AUTOSTOP™: rileva il disallineamento della base magnetica rispetto alla posizione originale e interrompe automaticamente il funzionamento del trapano, per la massima protezione dell'utilizzatore
- Forza di tenuta magnetica 9.930 N
- Massima capacità di foratura con frese 41 mm, con punte elicoidali a codolo cilindrico 13 mm
- Attacco 19 mm Weldon, con sgancio rapido, senza l'utilizzo di chiave
- Lunghezza della corsa 146 mm (complessiva 355 mm). Macchina: 260 x 400 mm. Base: 200 x 65 mm.
- Possibilità di posizionare l'impugnatura a destra o a sinistra
- LED di illuminazione integrato

	MDE 41
Potenza (W)	1200
Velocità a vuoto (giri/min)	475 / 730
Massima capacità di foratura (mm)	41
Massima profondità di foratura (mm)	50
Foro punte piene max (mm)	13
Aderenza magnetica (N)	9930
Peso (Kg)	13.5
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933451015
Codice EAN	4002395136681

MDP 41

TRAPANO MAGNETICO CON MAGNETE PERMANENTE

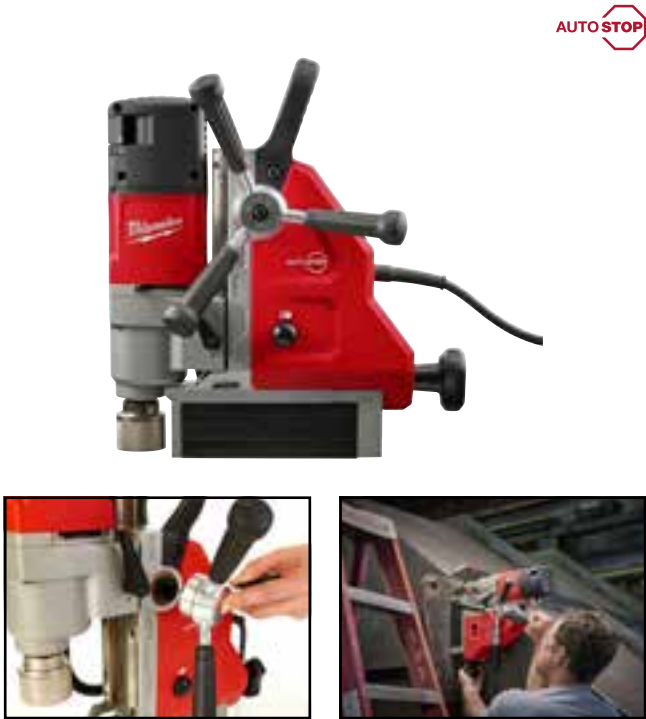

- Potente motore da 1200 Watt con velocità di foratura ottimizzata
- 2 velocità ottimizzate per l'uso con frese (475 g/min) e con punte elicoidali a codolo cilindrico (730 g/min)
- Sensore interno AUTOSTOP™: rileva il disallineamento della base magnetica rispetto alla posizione originale e interrompe automaticamente il funzionamento del trapano, per la massima protezione dell'utilizzatore
- Forza di tenuta magnetica 8.890 N su 25,4 mm di acciaio
- Massima capacità di foratura con frese 41 mm, con punte elicoidali a codolo cilindrico 13 mm
- Attacco 19 mm Weldon, con sgancio rapido, senza l'utilizzo di chiave
- Lunghezza della corsa 146 mm (complessiva 355 mm). Macchina: 350 x 395 mm. Base: 210 x 65 mm.
- Possibilità di posizionare l'impugnatura a destra o a sinistra
- LED di illuminazione integrato

	MDP 41
Potenza (W)	1200
Velocità a vuoto (giri/min)	475 / 730
Massima capacità di foratura (mm)	41
Massima profondità di foratura (mm)	50
Foro punte piene max (mm)	13
Aderenza magnetica (N)	8890
Peso (Kg)	14.0
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933451014
Codice EAN	4002395136674



LEGNO



SSPE 1500 X

SEGA DIRITTA 1500W



- Potente motore da 1500W
- Tecnologia di alimentazione costante - mantiene la velocità costante sotto carico per performance sempre elevate
- Frizione di protezione degli ingranaggi brevettata - aumenta la vita degli ingranaggi grazie all'assorbimento degli eventuali bloccaggi della lama
- Cambio lama FIXTEC™ e regolazione del piede senza attrezzi
- Sistema AVS - Antivibrazione brevettato che assicura un basso livello di vibrazioni pari a 12.5 m/s²
- Velocità variabile e controllo elettronico della velocità
- Regolazione della scarpa per ottimizzare l'uso dell'utensile
- Fornito con lama SAWZALL™, chiave e cavo 4 m
- Azione orbitale per ottime performance di taglio

	SSPE 1500 X
Potenza (W)	1500
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 2800
Corsa della lama (mm)	32
Peso (Kg)	4.5
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933428900
Codice EAN	4002395241699

SSPE 1300 RX

SEGA DIRITTA 1300W



- Elevate prestazioni grazie al potente motore da 1300W e 32 mm di corsa della lama
- Frizione di protezione degli ingranaggi
- Impugnatura ruotabile di 360° per una maggiore praticità
- Sitema di cambio della lama FIXTEC™ per una rapida e facile sostituzione della lama
- Sistema antivibrazioni AVS brevettato assicura un basso livello di vibrazioni pari a 12.5 m/s²
- Selettore della velocità variabile
- Piede di appoggio regolabile
- Fornito con lama SAWZALL™, cavo 4m

	SSPE 1300 RX
Potenza (W)	1300
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 3000
Corsa della lama (mm)	32
Peso (Kg)	4.2
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933440590
Codice EAN	4002395001095

SSPE 1300 SX

SEGA DIRITTA 1300W



- Potente motore da 1300W
- Frizione di protezione degli ingranaggi
- Sistema cambio lama FIXTEC™ e kit per sostituzione lama con chiave
- Sistema AVS - Antivibrazione brevettato che assicura un basso livello di vibrazioni pari a 14.5 m/s²
- Selezione della velocità variabile
- Scarpa aggiustabile per ottimizzare l'utilizzo con ogni tipo di lama
- Fornito con lama SAWZALL™, chiave e cavo 4 m

	SSPE 1300 SX
Potenza (W)	1300
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 2800
Corsa della lama (mm)	32
Peso (Kg)	3.9
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933428520
Codice EAN	4002395241545

SSD 1100 X

SEGA DIRITTA 1100W



- Potente motore da 1100W
- Meccanismo FIXTEC™ per una più veloce e facile sostituzione della lama senza attrezzi
- Protezione di sicurezza frontale per per un lavoro sicuro dell'operatore
- Velocità variabile tramite interruttore
- Meccanismo di scorrimento a lunga durata
- Fornito con lama SAWZALL™ e cavo 4 m

	SSD 1100 X
Potenza (W)	1100
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 2900
Corsa della lama (mm)	28
Peso (Kg)	3.2
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933416710
Codice EAN	4002395237623

FSPE 110 X

SEGHETTO ALTERNATIVO



- Struttura compatta e leggera per una facile presa in ogni applicazione
- Potente motore da 710 W
- Guida lama precisa per tagli accurati
- Sistema FIXTEC™ brevettato per una facile sostituzione della lama
- Velocità elettronica variabile, soft-start e velocità costante sotto carico
- Regolazione del movimento pendolare in quattro posizioni per aumentare la prestazione di taglio e prolungare la durata delle lame
- Regolazione del flusso d'aria per soffiatura o aspirazione
- Basse vibrazioni grazie alla tecnologia antivibrazioni e al Softgrip
- Fornito con cavo da 4 m, lame, pattino antigraffio, riparo antipolvere, adattatore aspirazione

	FSPE 110 X
Potenza (W)	710
Corse a vuoto (corse/min)	500 - 3000
Cap max taglio legno (mm)	120
Cap max taglio metallo (mm)	10
Cap max taglio alluminio (mm)	30
Capacità angolazione (°)	45
Corsa della lama (mm)	26
Peso (Kg)	2.5
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933357990
Codice EAN	4002395229185

JSPE 135

SEGHETTO ALTERNATIVO



- Robusto seghetto alternativo ideale per tagliare velocemente il legno, l'alluminio e la ceramica
- Potente motore da 750 W
- Guida di precisione della lama per tagli precisi
- Sistema FIXTEC™ brevettato per una facile sostituzione della lama
- Velocità elettronica variabile, soft-start e velocità costante sotto carico
- Regolazione del movimento pendolare in quattro posizioni per aumentare la prestazione di taglio e prolungare la durata delle lame
- Regolazione del flusso d'aria per soffiatura o aspirazione
- Luce LED per un'ottima visibilità dell'area di taglio
- Fornito con cavo da 4 m, 5 lame, pattino antigraffio, riparo antipolvere, adattatore aspirazione

	JSPE 135 TX
Potenza (W)	750
Corse a vuoto (corse/min)	800 - 3000
Cap max taglio legno (mm)	135
Cap max taglio metallo (mm)	10
Cap max taglio alluminio (mm)	30
Capacità angolazione (°)	45
Corsa della lama (mm)	26
Peso (Kg)	2.5
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933381230
Codice EAN	4002395232529

JS 120 X

SEGHETTO ALTERNATIVO



- Design sottile e leggero per un uso maneggevole
- Potente motore da 710 W
- Sistema FIXTEC™ brevettato per una facile sostituzione della lama e regolazione inclinazione da 0° a 45°
- Velocità elettronica e variabile, soft-start e velocità costante sotto carico
- Regolazione del movimento pendolare in quattro posizioni per aumentare la prestazione di taglio
- Eccellente visibilità della lama e dell'area di taglio
- Tecnologia IMB - Integrated Metal Block, per la migliore durata e stabilità. La gabbia in metallo comune per cuscinetti e piastra garantisce piu' solidita' e durata
- Meccanismo antivibrazione
- Predisposizione per l'estrazione delle polveri
- Fornito con 5 lame, protezione anti-shegge, pattino antigraffio e cavo 4 m

	JS 120 X
Potenza (W)	710
Corse a vuoto (corse/min)	500 - 2800
Cap max taglio legno (mm)	120
Cap max taglio metallo (mm)	10
Cap max taglio alluminio (mm)	30
Capacità angolazione (°)	45
Corsa della lama (mm)	26
Peso (Kg)	2.3
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933381680
Codice EAN	4002395234677

CS 85 SB

SEGA CIRCOLARE 235 MM



- Motore da 2.200 W per un taglio morbido anche alla massima profondità
- Avviamento morbido
- Compatibile con attacco aspirazione DEK26
- Facile e veloce accesso per sostituzione cavo
- Scarpa in alluminio
- Blocco dell'albero per una facile e veloce sostituzione della lama

	CS 85 SB
Potenza (W)	2200
Velocità a vuoto (giri/min)	4500
Diametro lama (mm)	235
Max inclinazione taglio obliquo (°)	50
Profondità di taglio max 45° (mm)	67
Profondità di taglio max 90° (mm)	85
Alesaggio (mm)	30
Peso (Kg)	6.6
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451117
Codice EAN	4002395137411

CS 85 CBE

SEGA CIRCOLARE 235 MM



- Motore da 2.200 W per un taglio morbido anche alla massima profondità
- Capacità di inclinazione massima 60°
- Dotata di coltello separatore retrattile che permette alla sega tagli ad immersione
- Compatibile con guida parallela (4932451265)
- Avviamento morbido
- Freno motore che blocca la sega circolare in 3,5 secondi
- Guida laterale con doppio blocco, per una maggiore accuratezza
- Compatibile con attacco aspirazione DEK26
- Facile e veloce accesso per sostituzione cavo

CS 85 CBE	
Potenza (W)	2200
Velocità a vuoto (giri/min)	4500
Diametro lama (mm)	235
Max inclinazione taglio obliquo (°)	60
Profondità di taglio max 45° (mm)	67
Profondità di taglio max 90° (mm)	85
Alesaggio (mm)	30
Peso (Kg)	7.7
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933451116
Codice EAN	4002395137404

SCS 65 Q

SEGA CIRCOLARE CON LAMA DA 190 MM



- Potente motore da 1900W
- Ottimo bilanciamento e comfort grazie all'impugnatura regolabile TILT-LOK™ con Soft-grip
- Grande capacità di taglio 65 mm
- Semplice regolazione della profondità e angolazione di taglio
- Ottima visibilità dell'area di taglio
- Robusta base in alluminio
- Fornita con cavo da 4m QUIK-LOK™, lama temperata 20 denti, guida parallela

SCS 65 Q	
Potenza (W)	1900
Velocità a vuoto (giri/min)	5800
Diametro lama (mm)	190
Profondità di taglio max 45° (mm)	52
Profondità di taglio max 90° (mm)	65
Alesaggio (mm)	30
Peso (Kg)	5.5
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	638051
Codice EAN	4002395229529

CS 60

SEGA CIRCOLARE CON LAMA DA 184 MM



- Potente motore da 1600 W con 5800 g/min per tagli veloci e precisi
- Capacità di taglio 61 mm
- Capacità smussatura 0-56° e stop a 45°
- Comodo sblocco della leva per una rapida regolazione dell'inclinazione della lama
- Aspirazione integrata per una linea di taglio più pulita
- Larga ed ergonomica impugnatura per un miglior uso e controllo
- Guida laterale per tagli precisi e puliti
- Fornita con cavo di 4m, lama temperata 24 denti, guida parallela

CS 60	
Potenza (W)	1600
Velocità a vuoto (giri/min)	5800
Diametro lama (mm)	184
Profondità di taglio max 45° (mm)	49
Profondità di taglio max 90° (mm)	61
Alesaggio (mm)	30
Peso (Kg)	4.8
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933419225
Codice EAN	4002395238361

BS 100 LE

LEVIGATRICE A NASTRO 100MM



- Design compatto ideale per l'utilizzo in spazi ristretti
- Grande superficie di levigatura 100 x 160 mm per una lavorazione più veloce ed efficace
- Regolazione della velocità
- Guida per un preciso allineamento del nastro
- Sistema di aspirazione integrato con turbina e sacchetto di raccolta per lavorare in modo pulito e preciso
- Facile sostituzione del nastro abrasivo
- Possibilità di utilizzo stazionario
- Fornita con cavo da 4 m, nastro abrasivo 100 x 620 mm (grana 100)

BS 100 LE	
Potenza (W)	1150
Velocità a vuoto [giri/min]	230 - 400
Lunghezza nastro (mm)	620
Larghezza nastro (mm)	100
Superficie di levigatura (mm)	100 x 160
Peso (Kg)	5.3
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933385150
Codice EAN	4002395229222

ROS 150 E-2

LEVIGATRICE ROTOORBITALE
150MM



- Levigatrice rotoorbitale dalle elevate prestazioni grazie alla simultanea rotazione ed oscillazione del disco
- Potente motore da 440 W
- Diametro orbite 6,4 / 3,2 mm
- Velocità variabile (4.000 - 10.000 g/min) - ideale per lavorazioni accurate
- Cambio rapido della carta abrasiva grazie al comodo Velcro
- Sacchetto raccogli polvere con possibilità di aggancio ad aspiratore
- Possibilità di blocco dell'interruttore
- Impugnatura supplementare per una comoda lavorazione del materiale
- Fornito con sacchetto raccogli polvere, disco abrasivo da 6 fori, cavo 4 m

ROS 150 E-2	
Potenza (W)	440
Velocità a vuoto (giri/min)	4000 - 10,000
Diametro di oscillazione (mm)	6.4 / 3.2
Dimensione foglio (mm)	150
Peso (Kg)	2.8
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933431170
Codice EAN	4002395243624

ROS 125 E

LEVIGATRICE ROTOORBITALE
125MM



- Ideale per applicazioni in spazi ristretti su legno, metallo e plastica
- Potente motore da 300W, con diametro dell orbite di 2,4 mm
- Velocità variabile (7.000 - 12.000 g/min) - ideale per lavorazioni accurate
- Facile rimozione della carta
- Eccellente sistema di aspirazione - raccoglie circa il 90% delle polveri
- Sacchetto raccogli polveri facile da pulire
- Estrazione polveri tramite sacchetto o tramite connessione ad aspiratore- attacco con foro da 36 mm
- Fornita con sacchetto per polveri, dischi abrasivi da 8 fori (grana 60,80,120)

ROS 125 E	
Potenza (W)	300
Velocità a vuoto (giri/min)	7000 - 12,000
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	14,000 - 26,000
Diametro di oscillazione (mm)	2.4
Dimensione foglio (mm)	125
Peso (Kg)	1.7
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4933443180
Codice EAN	4002395244010

SPS 140

LEVIGATRICE ORBITALE



- Potente motore da 260W
- Diametro oscillazioni 1,6 mm per una levigatura fine
- Comodo aggancio all'aspiratore o al sacchetto raccogli polvere
- Attacco carta con velcro o con appositi ganci per dischi 10 fori
- Cavo in gomma da 4 m

SPS 140	
Potenza (W)	260
Velocità a vuoto (giri/min)	14,700
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	28,000
Diametro di oscillazione (mm)	1.6
Dimensione foglio (mm)	113 x 105
Peso (Kg)	1.6
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933447015
Codice EAN	4002395005826

AS 42 MAC

ASPIRATORE 42L CLASSE M CON
PULIZIA FILTRO AUTOMATICA



- Aspiratore adatto per solidi e liquidi con serbatoio compatto da 42 l
- Portata d'aria di 4500 litri/min con 250 mbar di depressione massima
- Aspiratore classe M (MAK-factor > 0.1 mg/m³) ideale per polveri da legno
- Presa alimentazione per elettroutensili con avviamento automatico
- Filtro PTFE durevole con elevata efficienza di filtraggio e membrana lavabile
- Sistema di pulizia del filtro automatico
- Monitoraggio flusso dell'aria, con LED e segnale acustico di avvertimento
- Facile accesso al filtro per pulizia e manutenzione
- Turbina super silenziosa per ridurre al minimo il rumore
- Tubo anti-statico da Ø21 mm a Ø38 mm
- Maniglia per comodo trasporto
- Fornito con 2 x adattatori elettroutensile, tubo, 2 x estensioni, bocchetta per pavimento/fessure, sacchetto filtro, sacchetto di smaltimento, tubo flessibile 4 m x 38 mm, attacco DEK 26 per aggancio agli utensili

AS 42 MAC	
Potenza (W)	1200
Max volume d'aria (l/min)	4500
Tipo filtro	PTFE
Depressione massima (mbar)	250
Capacità (l)	42
Diametro tubo (mm)	38
Lunghezza tubo (m)	4
Peso (Kg)	17.5
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459418
Codice EAN	4058546010799

AS 30 MAC

ASPIRATORE 30L CLASSE M CON PULIZIA FILTRO AUTOMATICA



- Aspiratore adatto per solidi e liquidi con serbatoio compatto da 30 l
- Portata d'aria di 4500 litri/min con 250 mbar di depressione massima
- Aspiratore classe M (MAK-factor > 0.1 mg/m³) ideale per polveri da legno
- Presa alimentazione per elettroutensili con avviamento automatico
- Filtro PTFE durevole con elevata efficienza di filtraggio e membrana lavabile
- Sistema di pulizia del filtro automatico
- Monitoraggio flusso dell'aria, con LED e segnale acustico di avvertimento
- Facile accesso al filtro per pulizia e manutenzione
- Turbina super silenziosa per ridurre al minimo il rumore
- Tubo anti-statico con diametro da Ø21 mm a Ø38 mm
- Fornito con 2 x adattatori elettroutensile, tubo, 2 x estensioni, bocchetta per pavimento/fessure, sacchetto filtro, sacchetto di smaltimento, tubo flessibile 4 m x 38 mm, attacco DEK 26 per aggancio agli utensili

	AS 30 MAC
Potenza (W)	1200
Max volume d'aria (l/min)	4500
Tipo filtro	PTFE
Depressione massima (mbar)	250
Capacità (l)	30
Diametro tubo (mm)	38
Lunghezza tubo (m)	4
Peso (Kg)	14.5
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459415
Codice EAN	4058546010768

AS 30 LAC

ASPIRATORE 30L CLASSE L CON PULIZIA FILTRO AUTOMATICA



- Aspiratore adatto per solidi e liquidi con serbatoio compatto da 30 l
- Portata d'aria di 4500 litri/min con 250 mbar di depressione massima
- Aspiratore classe L (MAK-factor > 1 mg/m³)
- Presa alimentazione per elettroutensili con avviamento automatico
- Filtro PTFE durevole con elevata efficienza di filtraggio e membrana lavabile
- Sistema automatico di pulizia del filtro
- Facile accesso al filtro per pulizia e manutenzione
- Turbina super silenziosa per ridurre al minimo il rumore
- Tubo anti-statico da Ø36 mm
- Fornito con 2 x adattatori elettroutensile, tubo, 2 x estensioni, bocchetta per pavimento/fessure, sacchetto filtro, sacchetto di smaltimento, tubo flessibile 4 m x 36 mm, attacco DEK 26 per aggancio agli utensili

	AS 30 LAC
Potenza (W)	1200
Max volume d'aria (l/min)	4500
Tipo filtro	PTFE
Depressione massima (mbar)	250
Capacità (l)	30
Diametro tubo (mm)	36
Lunghezza tubo (m)	4
Peso (Kg)	14.5
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459411
Codice EAN	4058546010720

AS 2-250 ELCP

ASPIRATORE 25L CON PULIZIA FILTRO SEMIAUTOMATICA



- Aspiratore adatto per solidi e liquidi con serbatoio da 25 l
- Potente motore da 1000W con 210 mbar di depressione
- Presa alimentazione per elettroutensili con avviamento automatico
- Presa da 2600W max per utensili ad alto assorbimento
- Sistema di pulizia del filtro semi-automatico con apposito tasto
- Filtro PET lavabile per una maggior durata
- Classe L (MAK-factor > 1 mg/m³)
- Ideale per secco/umido
- Alloggiamento per cavo e tubo per un comodo trasporto
- Funzione soffiatore
- Cavo in gomma da 7.5 m
- Fornito con tubo 3.5 m con kit di pulizia pavimenti, filtro PET, 2 x adattatori, 1 sacchetto smaltimento, 1 bocchetta, attacco DEK 26 per aggancio agli utensili

	AS 2-250 ELCP
Potenza (W)	1000
Max volume d'aria (l/min)	3600
Depressione massima (mbar)	210
Capacità (l)	25
Diametro tubo (mm)	32
Peso (Kg)	10.4
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933447480
Codice EAN	4002395006274

MS 216

TRONCATRICE RADIALE CON LAMA DA 216 MM



- Potente motore da 1800W per elevate performance
- Estremamente compatta grazie ai binari di scorrimento verticali integrati
- Rientro automatico della testa e possibilità di blocco
- Laser integrato per la massima precisione
- Base di acciaio con gradi di angoli presegnati per una maggiore accuratezza di taglio
- Blocco leva manuale che permette all'utilizzatore di ripetere tagli in modo confortevole e senza fatica
- Pratico e semplice sistema di orientamento dell'angolazione
- Luce LED integrata per un'ottima illuminazione dell'area di taglio
- Facile cambio lama
- Solida base per una maggior durata e massima precisione. Compatibile con tutti i banchi portatroncatrice Milwaukee (MSL 1000, MSL 2000, MSL 3000)
- Regolazione taglio inclinato di 48° a sinistra e -2° a destra
- Fornita con morsetto ferma pezzo, lama 48 denti

	MS 216 SB
Potenza (W)	1800
Velocità a vuoto (giri/min)	6000
Diametro lama (mm)	216
Inclinazione lama sx (°)	48
Inclinazione lama dx (°)	-2
Capacità di taglio ad ugnatura sx (°)	50
Capacità di taglio ad ugnatura dx (°)	50
Capacità di taglio max 45° angolo/45° inclinazione (mm)	190 x 48
Capacità di taglio max 45° angolo/90° inclinazione (mm)	190 x 60
Capacità di taglio max 90° angolo/ 45° inclinazione (mm)	270 x 48
Capacità di taglio max 90° angolo/90° inclinazione (mm)	270 x 60
Alesaggio (mm)	30
Peso (Kg)	14.5
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471055
Codice EAN	4058546286835

MS 304 DB

TRONCATRICE RADIALE 102 X 342 MM (LAMA 305 MM)



- Potente motore da 1800 W
- Doppia illuminazione della superficie di taglio tagli precisi anche nei luoghi meno illuminati
- Aspirazione integrata - permette di rimuovere fino al 75% della polvere generata durante il taglio
- Design del motore unico sviluppato In-Linea – eccellente visibilità della superficie da tagliare e ottima trasportabilità
- Angolo di Inclinazione 55° a sinistra e 60° a destra per la massima versatilità. Posizioni di troncatura prefissati a destra e sinistra 0° - 15° - 22,5° - 31,6° - 45° - 60°
- Doppio abbattimento della testa della macchina a dx/sx a 0-48°, con posizioni prefissate a 0° - 22,5° - 33,85° - 45° - 48°
- Rapida ed accurata inclinazione – con rapido bloccaggio grazie ad una sola leva. Compatibile con tutti i banchi portatroncatrice Milwaukee (MSL 1000, MSL 2000, MSL 3000)
- Fornita con morsetto, lama 60 denti, adattatore aspirazione Ø35 / 58 mm, cavo di 3 m, chiave

	MS 304 DB
Potenza (W)	1800
Velocità a vuoto (giri/min)	3900
Diametro lama (mm)	305
Inclinazione lama sx (°)	48
Inclinazione lama dx (°)	48
Capacità di taglio ad ugnatura sx (°)	55
Capacità di taglio ad ugnatura dx (°)	60
Capacità di taglio max 45° angolo/45° inclinazione (mm)	241 x 57
Capacità di taglio max 45° angolo/90° inclinazione (mm)	241 x 102
Capacità di taglio max 90° angolo/ 45° inclinazione (mm)	342 x 57
Capacità di taglio max 90° angolo/90° inclinazione (mm)	342 x 102
Peso (Kg)	29.5
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471052
Codice EAN	4058546286804

MSL 1000

BANCO PORTATRONCATRICE



- Leggera struttura in alluminio, semplice da trasportare
- Lunghezza 1,08 m, pratico per il trasporto in furgone
- Estensione massima fino a 2,08 m
- Portata massima 180 kg
- Regolazione delle gambe per una maggior stabilità anche su terreni sconnessi
- Rapido rilascio dei supporti
- Regolazione dei fermi delle gambe
- Struttura pieghevole
- Adatto per tutte le troncatrici Milwaukee

	MSL 1000
Altezza (mm)	850
Dimensioni base (mm)	1065
Estensibile fino a (mm)	2125
Lunghezza banco (mm)	1065
Portata max (kg)	180
Peso (Kg)	17.0
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933428970
Codice EAN	4002395241729

MSL 2000

BANCO PORTATRONCATRICE



- Costruito in alluminio, facile da trasportare
- 1.09 m di lunghezza
- Estensione massima fino a 2.54 m
- Capacità di carico fino 227 kg
- Gamba regolabile per adattarlo alle superfici
- Supporti per troncatrice con sgancio rapido
- Lunghezza regolabile
- Ripieghevole per il trasporto
- Adatto per tutte le troncatrici Milwaukee

	MSL 2000
Altezza (mm)	860
Dimensioni base (mm)	1093
Estensibile fino a (mm)	2542
Lunghezza banco (mm)	1093
Portata max (kg)	227
Peso (Kg)	14.0
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459617
Codice EAN	4058546027896

MSL 3000

BANCO PORTATRONCATRICE



- Leggero e dotato di ruote che gli permettono di essere facilmente trasportato sul luogo di lavoro
- Possibilità di essere richiuso con un ingombro finale di 1200 mm
- Lunghezza massima 3 m - rende facile il taglio e la lavorazione del pezzo anche di dimensioni importanti
- Portata max 250 kg
- Regolazione delle gambe per una maggior stabilita' anche su terreni sconnessi
- Altezza di lavoro confortevole di 81 cm
- Completa regolazione di ogni componente
- Semplice da assemblare - in pochi secondi si apre e si regola
- Poggia pezzo dotato di rulli di scorrimento che permettono di sostenere il pezzo nelle fasi di taglio
- Adatto per tutte le troncatrici Milwaukee

	MSL 3000
Altezza (mm)	810
Dimensioni base (mm)	1100
Estensibile fino a (mm)	3000
Lunghezza banco (mm)	1200
Portata max (kg)	250
Peso (Kg)	23.0
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933411565
Codice EAN	4002395236213

UTENSILI MANUALI



LIVELLA DIGITALE



- La tecnologia di misurazione PINPOINT™ consente di ottenere misurazioni estremamente precise grazie ad un avviso acustico.
- Settaggio veloce delle impostazioni e possibilità di salvare le misurazioni.
- Livella digitale ricaricabile.
- Precisione fino a 2 volte maggiore.
- Rapida configurazione dal menù: modalità, sensibilità, tolleranza, potenza e lingua.
- La tolleranza può essere regolata per lavori di precisione e standard.
- Grado di protezione IP65.
- Accuratezza: 0°; 90°/0.03° e 1°-89°/0.10°
- Costruita in materiale resistente e duraturo



	Lunghezza (cm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN
Livella digitale 60 cm	60	1	1	4933471978	4058546298777
Livella digitale 120 cm	120	1	1	4933471979	4058546298784



Livella digitale ricaricabile.



Schermo dinamico: possibilità di creare grafici quando si raggiunge il target della misurazione.



Auto mode: lo schermo si adatta automaticamente all'ambiente in base alla quantità di luce

LIVELLE

		Magnetico	Lunghezza (cm)	Codice prodotto	Codice EAN	
Livella digitale	◦ La tecnologia di misurazione PINPOINT™ consente di ottenere misurazioni estremamente precise grazie ad un avviso acustico.	No	60	4933471978	4058546298777	
			120	4933471979	4058546298784	
Livella - Serie BACKBONE™	◦ TELAIO BACKBONE™ - Telaio resistente e duraturo. Massima ritenzione della fiale. 100% produzione Milwaukee. ◦ Tecnologia SHARPSITE™ permette una migliore leggibilità e una maggiore protezione agli impatti. ◦ Impugnature su modelli magnetici & non-magnetici. Le impugnature gommate sono disponibili dalla 80 & 120-240 cm. ◦ Due superfici fresate per una maggiore precisione in tutte le posizioni. ◦ Sistema ad alto contrasto. Design SHARPSITE™ con alloggiamento fiale per una maggiore facilità di pulizia e una visibilità ottimizzata. ◦ Estremità in gomma per assorbire gli impatti. ◦ Profili in gomma integrati che permettono alla livella di mantenere il grip durante la misurazione anche in assenza dei tappi in gomma. ◦ Foro resistente per una facile archiviazione. ◦ Accuratezza 0.029° (0.0005"/in, 0,5mm/M) in posizione standard e capovolta. ◦ Magneti amplificati in terre rare per una maggiore tenuta magnetica.	Si	40	4932459061	4002395280322	
			60	4932459063	4002395280346	
			80	4932459065	4002395280360	
			100	4932459067	4002395280384	
			120	4932459069	4002395281008	
			180	4932459071	4002395281046	
			200	4932459073	4002395281060	
		No	240	4932459075	4002395281084	
			40	4932459060	4002395280315	
			60	4932459062	4002395280339	
			80	4932459064	4002395280353	
			100	4932459066	4002395280377	
			120	4932459068	4002395280391	
			180	4932459070	4002395281015	
			200	4932459072	4002395281053	
			240	4932459074	4002395281077	
Livella - Serie COMPACT	◦ La tecnologia della fiala SHARPSITE™ migliora la leggibilità ◦ Telaio compatto e durevole ◦ La superficie fresata offre il massimo dell'accuratezza nelle misurazioni ◦ Area fiala ad alto contrasto facile da pulire per una migliore visibilità ◦ Le livelle magnetiche sono dotate di potenti magneti in terre rare ◦ Accuratezza di 0.029° (0.0005"/in, 0.5 mm/m) in posizione standard ◦ Estremità in gomma per assorbire gli impatti	Si	40	4932459079	4002395281725	
			60	4932459081	4002395281749	
			80	4932459083	4002395281763	
			100	4932459085	4002395281787	
			120	4932459087	4002395282401	
			180	4932459089	4002395282425	
		No	40	4932459078	4002395281718	
			60	4932459080	4002395281732	
			80	4932459082	4002395281756	
			100	4932459084	4002395281770	
			120	4932459086	4002395281794	
			180	4932459088	4002395282418	

LIVELLE

		Magnetico	Lunghezza (cm)	Codice prodotto	Codice EAN	
Livella tele- scopica	In grado di coprire qualsiasi lunghezza da 200 cm a 366 cm.	No	200 - 366	4932471355	4058546289836	
Livella RED- STICK™ per calcestruzzo	- La tecnologia SHARPSITE™ migliora la leggibilità della bolla. - Il profilo ergonomico dell'impugnatura offre un'ottima presa e il massimo controllo sull'intera livella.	No	60	4932459893	4058546030650	
			120	4932459894	4058546030667	
			180	4932459895	4058546030674	
Non-magnetica 20cm - 10 pz	2 file in acrilico, per la massima resistenza ad urti e ai raggi UV. - Superficie fresata fino a 120cm garantisce la massima accuratezza. - Tappi in gomma antiurto. - Grip antiscivolo, previene lo slittamento della livella durante la misurazione. - Foro resistente per una facile archiviazione. - Grado di accuratezza certificato da un ente indipendente. - Accuratezza 0.029"(0.0005"/in, 0,5mm/M) in posizione standard.	No	20	4932472091	4058546324872	
Livella - Serie SLIM		No	40	4932459090	4002395282432	
			60	4932459091	4002395282449	
			80	4932459092	4002395282456	
			100	4932459093	4002395282463	
			120	4932459094	4002395282470	
			180	4932459095	4002395282487	
200		4932459590	4058546027629			
Si		40	4932464854	4058546227999		
		60	4932464855	4058546228002		
		100	4932464856	4058546228019		
		180	4932464857	4058546228026		
Livella Magnetica con profilo a I		Si	60	4932478565	4058546347581	
			120	4932478566	4058546347598	
			200	4932478567	4058546347604	
Livella pressofusa trapezoidale		No	60	4932459098	4002395283118	
			80	4932459099	4002395283125	
Torpedo con bolla girevole	Tecnologia SHARPSITE con alloggiamento fiala robusto e resistente agli urti.	Si	25	4932459096	4002395282494	
Livella torpedo	Magneti amplificati in "terre rare" per una maggiore resistenza magnetica.	Si	17	4932459097	4002395283101	
Livella torpedo tascabile	Tecnologia SHARPSITE con alloggiamento fiala robusto e resistente agli urti.	Si	7.6	4932472122	4058546325183	
Livella MINI	Livella profilo rettangolare in alluminio, leggera e compatta per una facile archiviazione.	No	10	4932459100	4002395283446	
Livella tascabile	Bolla regolabile a 360° per angoli di lettura differenti.	Si	7.8	4932459597	4058546027698	

FLESSOMETRI

	Descrizione	Lunghezza (m)	Diametro della lama (mm)	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	
Flessometro - Serie STUD™	- La tecnologia del nastro EXO 360™ garantisce una maggior durata, grazie alla maggior resistenza allo strappo e all'usura, per resistere alle condizioni di cantiere più estreme. - Magnete ad altas attrazione all'inizio del nastro consente un facile aggancio su superfici piane e tonde. - Nastro si allunga fino a 4 m prima di piegarsi. - Rivestimento antirottura - rinforza i primi 15 cm del nastro.	5	33	6	4932471626	4058546295257	
		8	33	6	4932471627	4058546295264	
		5 / 16'	33	6	4932471628	4058546295271	
		8 / 26'	33	6	4932471629	4058546295288	
Flessometro - Serie WIDE BLADE	- Apertura senza appoggio fino a 4 m - Nastro con rivestimento al nylon - Nastro con scala stampata su ambo i lati. - Cassa rinforzata in 5 punti, garantisce maggiore durata. - Finger stop, maggiore sicurezza protegge le dita e permette il massimo controllo del nastro durante il riavvolgimento. - Comodo gancio per cintura.	5	33	6	4932471815	4058546297145	
		8	33	6	4932471816	4058546297152	
		5 / 16'	33	6	4932471817	4058546297169	
		8 / 26'	33	6	4932471818	4058546297176	
Flessometro - Serie PREMIUM	- Magnete ad alta atrazione all'inizio del nastro consente un facile aggancio su superfici piane e tonde. - Design compatto ed ergonomico. - Estensione senza appoggio fino a 3,4m. - Copertura del nastro in nylon non riflettente, fino a 10 volte più resistente. - Nastro da 27 mm con stampa su ambo i lati per una migliore leggibilità e visibilità.	5	27	6	4932464599	4058546225445	
		8	27	6	4932464600	4058546225452	
		10	27	6	4932464601	4058546225469	
		5 / 16'	27	6	4932464602	4058546225476	
		8 / 26'	27	6	4932464603	4058546225483	
Flessometro - Serie AUTOLOCK	- Freno Autolock: nastro si blocca automaticamente una volta che viene estratto. - Rivestimento in nylon che garantisce maggiore protezione da detriti, polvere e acqua. - Telaio rinforzato in 5 punti. - Cassa ABS con softgrip per un maggiore comfort e durata. - Design più ergonomico e più compatto. - Clip per cintura.	5	25	6	4932464663	4058546226084	
		8	25	6	4932464664	4058546226091	
		5	25	6	4932464665	4058546226107	
		8	25	6	4932464666	4058546226114	
Flessometro - Serie Pro Compact	- Ergonomia migliorata, dimensioni più compatte - Resistente alle condizioni più estreme. - Cassa con 5 viti di rinforzo. - Nastro metallico ricoperto da nylon per una maggiore resistenza. - Maggiore flessibilità del nastro. - Resistente alle cadute fino a 3 m. - Non magnetico. - Numeri stampati sul nastro più visibili per una migliore leggibilità.	3	16	12	4932459591	4058546027636	
		5	19	12	4932459592	4058546027643	
		5	25	6	4932459593	4058546027650	
		8	25	6	4932459594	4058546027667	
		5 / 16'	25	24	4932459595	4058546027674	
		8 / 26'	25	12	4932459596	4058546027681	
Flessometro - Serie Slim	- Design più ergonomico e più compatto - Rivestimento in nylon che garantisce maggiore protezione da detriti, polvere e acqua - Cassa ABS con softgrip per un maggiore comfort e durata. - Telaio rinforzato in 4 punti. - Base piatta per stabilità orizzontale e schienale per una facile misurazione verticale. - Clip per cintura.	3	16	12	48227703	045242512898	
		5	19	12	48227705	045242512904	
		5	25	6	48227706	045242512911	
		8	25	6	48227708	045242512928	
		5/16'	25	24	48227717	045242512935	
		8/26'	25	24	48227726	045242512942	

ROTELLE

	Descrizione	Lunghezza (m)	Diametro della lama (mm)	Codice prodotto	Codice EAN	
Rotella con cassa aperta 30/100'	- Nastro in acciaio con copertuta al Nylon (rivestimento supplementare in nylon) per una maggiore durata. 50% meno elastico - Best-in-class vs flessometri in fibra di vetro	30	13	48225203	045242486069	
Rotella con cassa aperta 100/330'	- Struttura rinforzata in metallo, maggior resistenza alle cadute. - Ingranaggi planetari 3:1 per una durata fino a 10 volte più elevata rispetto agli ingranaggi standard.	100	9.5	48225211	045242486076	
Rotella con cassa chiusa 30m	- Scala su un solo lato, 30m con larghezza del nastro da 9,5 mm - Dispositivo elimina detriti: mantiene il nastro pulito e sgombro a materiali abrasivi.	30	9.5	48225103	045242486106	
Rotella con cassa aperta con nstro in vetroresina 30 m / 100'	- Nastro in vetroresina garantisce maggior leggerezza. - Ingranaggi planetari 3:1 per una durata fino a 10 volte più elevata rispetto agli ingranaggi standard. - Dispositivo elimina detriti: mantiene il nastro pulito e sgombro a materiali abrasivi.	30	13	48225330	045242527731	
Rotella con cassa aperta con nstro in vetroresina 60 m / 200'	Scala stampata su ambo i lati. Scala metrica sopra e Imperial sotto.	60	13	48225360	045242527748	

METRI PIEGHEVOLI

	Lunghezza (m)	Diametro della lama (mm)	Accuratezza	Estensioni	Giuntura	Codice prodotto	Codice EAN	
Doppio metro pieghevole Fiber-glass	2	15 x 3.20	Classe 2	10	Plastica e acciaio Inox	4932459301	4058546002671	
Doppio metro pieghevole legno	2	16 x 3.20	Classe 2	10	Ottone	4932459302	4058546002688	
Doppio metro pieghevole legno a stecca sottile	2	16 x 2.70	Classe 2	10	Ottone	4932459303	4058546002695	

PENNARELLI INKZALL™



		Descrizione	Colore	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN
1.	Pennarello indelebile punta fine.	- Altissima durata della punta che non si rovina anche sotto elevata pressione dell'utilizzatore – evita che la punta assuma un forma arrotondata. - Punta in acrilico ideale per superfici ruvide come cemento o compensato	Nero	36	48223100	045242319473
2.	Pennarello indelebile punta larga.		Nero.	1	48223103	045242333608
3.	Pennarello indelebile punta fine colorato.		Blu, Rosso, Verde e Nero.	1	48223106	045242333585
4.	Pennarello a punta fine		Rosso	12	48223170	045242355259
5.	Pennarello INKZALL™ rosso punta larga L	- Mantiene la capacità di scrittura anche dopo 72 ore senza tappo. - Possibile utilizzarlo su superfici umide, oleose, arrugginite e con detriti. - Per utilizzo su calcestruzzo, legno, metallo, compensato, OSB e plastica. - Asciugatura rapida dell'inchiostro - riduce le sbavature su PVC e su superfici metalliche. - Facile da leggere a grandi distanze, grazie al tratto extra largo.	Rosso	12	4932471556	4058546294557
6.	Pennarello INKZALL™ blu punta larga L		Blu	12	4932471557	4058546294564
7.	Pennarello INKZALL™ nero punta larga L		Nero	3	4932471555	4058546294540
8.	Pennarello INKZALL™ nero punta larga L (3pz)		Nero	12	4932471554	4058546294533
9.	Pennarello INKZALL™ rosso punta extra larga XL		Rosso	12	4932471560	4058546294595
10.	Pennarello INKZALL™ Blu punta extra larga XL		Blu	12	4932471561	4058546294601
11.	Pennarello INKZALL™ nero punta extra larga XL		Nero	1	4932471559	4058546294588
12.	Pennarello INKZALL™ nero punta extra larga XL		Nero	1	4932471558	4058546294571
13.	Pennarello indelebile punta fine Stylus.	- Durata della punta altissima durata della punta che non si rovina anche sotto - Fuoriuscita del liquido tramite valvola. - Punta in acrilico per le condizioni lavorative più impegnative: temperatura della superficie da -10 ° a + 145.	Nero.	1	48223101	045242297436
14.	Pennarello vernice liquida giallo		Giallo	12	48223721	045242363377
15.	Pennarello vernice liquida bianco		Bianco	12	48223711	045242363360
16.	Pennarello vernice liquida nero		Nero	12	48223731	045242363384
17.	Evidenziatore color giallo	- Punta molto resistente, mantiene la forma a lungo. - No sbavature.	Giallo	1	48223201	045242482573
18.	Evidenziatore - set colorati		Giallo, rosa, arancione, verde e blu	1	48223206	045242482580
19.	INKZALL™ pennarello punta fine - 4 pezzi	- Punta da 0.6 mm - Resistente agli inceppamenti - Principali applicazioni: marcatura di etichette per cavi elettrici, aggiungere commenti ai progetti	Nero	1	48223154	045242479764
20.	INKZALL™ penna punta fine - 4 pezzi		Nero	1	48223164	045242479818
21.	INKZALL™ penna colorata punta fine - 4 pezzi		Nero, rosso e blu	1	48223165	045242479825

COLTELLI



		Descrizione	Codice prodotto	Codice EAN
1.	Coltellino	Apertura semplificata tramite l'apposito tasto.	4932471357	4058546289850
2.	Coltellino con vano portalame		4932471358	4058546289867
3.	Coltellino 6 in 1 con lama richiudibile	Portabit integrato 1/4" Hex con bit a doppia estremità PH2 e SL5.5.	4932478559	4058546347529
4.	Coltellino compatto	Apertura semplificata tramite l'apposito tasto.	4932471356	4058546289843
5.	Coltello SPORT	Tasto di apertura permette l'utilizzo con una sola mano.	48221990	045242296842
6.	Coltellino compatto con lama richiudibile	Dimensioni compatte per starci comodamente nella tua tasca.	4932478560	4058546347536
7.	Coltello a lama fissa	Coltello a lama fissa progettato per mantenere a lungo l'affilatura della lama.	4932471361	4058546289898
8.	Coltello a lama fissa Hawkbill	Coltello a lama fissa è ideale per spellare fili e cavi.	4932464829	4058546227746
9.	Coltello SPORT con lama regolare	Lama da 75 mm regolare e seghettata con lama penetrante. Ideale per le applicazioni più gravose.	48221994	045242477043
10.	Coltello SPORT con lama seghettata		48221998	045242359165
11.	Coltello a lama fissa HARDLINE™	Lama in acciaio da 127cm (5") (Acciaio AUS-8) consente alla lama di mantenere l'affilatura più a lungo, riducendo la necessità dell'utente di riaffilare.	4932464830	4058546227753
12.	Coltellino scorrevole	Tasto per scorrimento lama: Riduce il rischio di tagli all'operatore.	4932471359	4058546289874
13.	Coltellino lama scorrevole compatto		4932478561	4058546347543
14.	Coltellino lama retrattile	La lama si retrae quando viene lasciato il pulsante - Requisito richiesto da molte industrie	4932471360	4058546289881
15.	Coltellino lama a settori 9mm	Lama in Carburo che permette alla lama di essere fino a 2 volte più duratura rispetta alla lama classica, permettendo una alta precisione di taglio e un taglio pulito.	48221960	045242296811
16.	Coltellino lama a settori 18mm		48221961	045242296798
17.	Coltellino lama a settori 25mm		48221962	045242296828

TRACCIATORE



- Cordino spessa 2 mm per la massima visibilità.
- Sistema di ingranaggi planetari per una maggiore durata.
- Capacità di avvolgimento 4:1, permette all'utilizzatore di marcare più linee aumentando la produttività.
- Il migliore nella capacità contenitiva con 510g (30 m) e 680g (45 m).
- Facile da aprire, con un ingresso grande per una facile ricarica.
- Facile fissaggio del cordino grazie all'anello di fissaggio.

	Codice prodotto	Codice EAN
Tracciatore da 30 m	4932471634	4058546295332
Tracciatore da 45m	4932471635	4058546295349
Cordino sostitutivo da 30 m	4932471636	4058546295356
Cordino sostitutivo da 45 m	4932471637	4058546295363

FORBICE MULTIUSO



- Struttura in carburo di ferro per la massima durata. Maggiore durata vs acciaio inossidabile.
- Lame cromate per la massima protezione alla ruggine
- L'intera struttura della forbice è in metallo: per la massima durata/ protezione da cadute, riducendo le possibilità di rottura.
- Il dado sovradimensionato evita che le lame si allentino, mantenendo elevata la precisione di taglio
- Impugnatura grande per fare in modo di effettuare l'applicazione anche con i guanti
- Sagomatura dell'impugnatura per un maggior comfort.
- Scala metrica riportata sul bordo della lama con incisione a laser, ciò permette di misurare e tagliare nello stesso momento
- Design della lama con micro-seghettature per la massima durata e una migliore aderenza al materiale da tagliare.
- Lame inclinate a 60°, questo permette all'utilizzatore di mantenere la mano al di sopra del materiale da tagliare.

	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza lama (mm)	Peso (g)	Codice prodotto	Codice EAN
Forbici multiuso lama dritta	230	95	180	48224044	045242347483
Forbici multiuso lama inclinata	240	115	230	48224043	045242347476


SQUADRA PER FALEGNAMI



- Corpo rinforzato.
- Serigrafatura laser, permette una maggiore visibilità della graduazione.
- Graduazione nitida e precisa.
- Tabella di conversione comune.
- Marcature per aiutare nella ricerca dell'angolo.

Descrizione	Lunghezza (cm)	Length [Inch]	Codice prodotto	Codice EAN
Metrica	40 x 60	-	4932472126	4058546325220
Imperial	-	16 x 24	4932472125	4058546325213

SQUADRA TRIANGOLARE PER COPERTURE

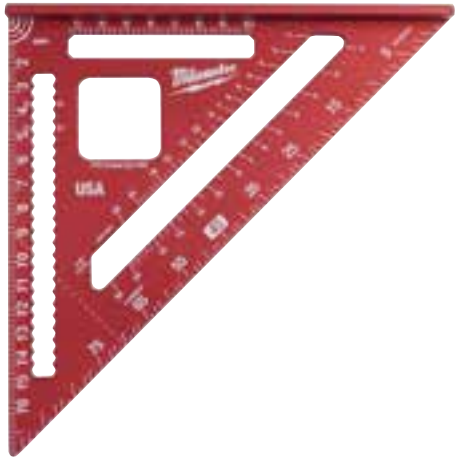

- Tacche di incisione di precisione per una facile marcatura.
- Serigrafatura laser, permette una maggiore visibilità della graduazione.
- Guida per tubi per agevolare il taglio.
- Larghezza della base maggiore per una presa migliore.

Descrizione	Lunghezza (cm)	Length [Inch]	Codice prodotto	Codice EAN
Metrica	18	-	4932472124	4058546325206
Imperial	-	7	4932472123	4058546325190

SEGHETTI

	Descrizione	Codice prodotto	Codice EAN	
Sega PVC	◦ Design dell'impugnatura studiato e gommato per avere le migliore performance in durata e comfort. ◦ Cambio lama senza utensili: fino a 10 volte più veloce nel cambio lama. ◦ Impugnatura gommata per un maggior comfort. ◦ Design compatto.	48220212	045242467518	
Lama di ricambio		48220222	045242467532	
Sega ad arco mini	◦ Cambio lama senza chiavi - Cambio lama fino a 10 volte più veloce. ◦ Design compatto, ideale per l'utilizzo in spazi ristretti. ◦ Lunghezza della lama regolabile per facilitare le applicazioni di taglio a filo. ◦ Impugnatura gommata per una migliore comfort di utilizzo e una maggiore sicurezza. ◦ Utilizzabile con lame da 12".	48220012	045242204571	
Seghetto richiudibile	◦ Cambio lama senza chiavi - Cambio lama fino a 10 volte più veloce ◦ Lama richiudibile - per un più sicuro di stoccaggio ◦ Gommatura per un maggiore comfort di utilizzo. ◦ Utilizzabile con le lame Sawzall® - maggiore versatilità ◦ Fornita con una lama da 150 mm da 18 denti per pollice.	48220305	045242204618	
Sega ad arco	◦ Struttura in metallo duro, supporta alte tensioni della lama (25.000 psi / 250 lbs). ◦ Impugnatura gommata per una migliore confort di utilizzo e una maggiore sicurezza. ◦ Vano porta lame per stoccare le lame di ricambio. ◦ Fornita con lama da 12/24 pollici.	48220050	045242362226	
Seghetto per cartongesso	◦ Lama 150 mm per cartongesso: Molto resistente e sottile, consente un facile inserimento nel muro di cartongesso ◦ Gommatura: Incrementa il comfort durante l'utilizzo ◦ Consente di ingrandire il foro rapidamente e smussare angoli grezzi	48229304	045242480555	

CESOIA A DOPPIA LEVA

- Cesoia per tagli dritti e obliqui
- Extra affilatura, per uno scorrimento facile della lama sul materiale senza sbavature
- Lama dentata previene slittamenti durante il taglio
- Design dell'utensile a leva per ridurre l'affaticamento della mano durante l'applicazione anche su materiali spessi
- La molla all'interno dell'utensile facilita l'apertura della pinza per velocizzare l'azione di taglio e ridurre l'affaticamento dell'utilizzatore
- In acciaio temprato per una maggiore robustezza
- Lama sono extra resistenti in metallo 65 HRC
- Meccanismo di sblocco con una sola mano
- Design compatto.
- Identificazione tramite 3 colori: Verde = Destrorsi / Rosso = Sinistrorsi / Giallo = Diritto
- Cesoie a doppia leva - Per i tagli corti, dritti e sagomati. Ideale per i tagli raggio stretto.
- Cesoie a doppia leva - lame inclinate a 45°: L'inclinazione a 45 ° mantiene le mani dell'utilizzatore lontane dal bordo affilato.
- Cesoie a doppia leva - lame lunghe per tagli profondi e continui.



Direzione taglio	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza angolo (mm)	Cap max taglio alluminio (mm)	Capacità di taglio max - acciaio inox (mm)	Peso (g)	Codice prodotto	Codice EAN	
Cesoie a doppia leva - Per i tagli corti, dritti e sagomati. Ideale per i tagli raggio stretto.								
Taglio Diritto (giallo)	260	31	1.0	0.6	430	48224530	045242503643	
Taglio DX (verde)	260	31	1.0	0.6	430	48224520	045242503636	
Taglio SX (rosso)	260	31	1.0	0.6	430	48224510	045242503629	
Cesoie a doppia leva - lame inclinate a 45°: L'inclinazione a 45 ° mantiene le mani dell'utilizzatore lontane dal bordo affilato.								
Taglio Diritto (giallo)	260	37	1.0	0.6	430	48224532	045242503674	
Taglio DX (verde)	260	30	1.0	0.6	430	48224522	045242503667	
Talio SX (rosso)	260	30	1.0	0.6	430	48224512	045242503650	
Cesoie a doppia leva - lame lunghe per tagli profondi e continui.								
Taglio Diritto (giallo)	310	76	1.0	0.6	450	48224537	045242503681	
Taglio SX	290	63	1.0	0.6	450	48224538	045242503698	
Set cesoie 3 pz	48224510, 48224530 e 48224520.					48224533	045242503735	

TAGLIATUBI

	Descrizione	Max. capacità taglio rame (mm)	Codice prodotto	Codice EAN	
Mini taglia tubi per rame	◦ Meccanismo e lame studiate per durare nel tempo. ◦ Rotelle rivestite in cromo garantiscono una maggiore durata e una migliore performance anche dopo molti utilizzi ◦ Manopola con presa comoda consente una regolazione più rapida e un utilizzo più semplice	3 - 15	48229250	045242521210	
		3 - 22	48229258	045242521258	
		3 - 28	48229251	045242521227	
Taglia tubi per rame	◦ I taglia tubi per rame sono progettati per effettuare tagli più semplici e puliti. ◦ Il design a 4 ruote offre tagli accurati e impedisce il pattinamento del tubo da tagliare ◦ Le ruote cromate offrono maggiore resistenza alla ruggine e alla corrosione ◦ Rapido meccanismo di regolazione	3 - 28	48229259	045242521265	
		3 - 42	48229252	045242521234	
		16 - 67	48229253	045242521241	
Lame per taglia tubi	◦ Lame di ricambio per tagli tubi in rame.	-	48224256	045242356256	
Lame per taglia tubi per INOX	◦ Lame di ricambio per tagli tubi in rame.	-	4932464511	4058546224561	

PENNA SMUSSA SBAVATURE

- Consente di sbavare facilmente tubi in rame e PVC
- Fatto interamente in metallo per una maggiore durata sul posto di lavoro
- Lama temprata e rivestita in ossido nero per una maggiore durata
- Comoda e resistente clip per agganciare la penna alla tasca o alla borsa

	Quantità confezione	Codice prodotto	Codice EAN
Penna smussa sbavature	1	48224255	045242356249
Lame per penna smussa sbavature	3	48224257	045242356263



TAGLIARE

	Descrizione	Capacità di taglio max diametro tubi (mm)	Diametro della lama (mm)	Capacità di taglio per HRC31 [Max. 0 mm]	Capacità di taglio per HRC48 [Max. 0 mm]	Codice prodotto	Codice EAN	
Taglia PEX	Adatta a diversi tipi di materiali tra cui PVC, PEX, PB (polibutilene), PE (polietilene), plastica condotti elettrici, tubi pneumatici, tubo di troppo pieno di plastica, tubi in gomma, tubi in silicone fino a 25 mm di diametro	25	-	-	-	48224202	045242343133	
Lama di ricambio		-	-	-	-	48224203	045242343140	
Taglitubi	- Lame in acciaio inox per una maggiore durata e un numero maggiore di tagli. - Impugnatura ergonomica per un miglior comfort. - Rilascio rapido della lama aumenta la velocità di applicazione. - Blocco in metallo azionabile con una sola mano. - Foro per laccio, migliore la sicurezza sul luogo di lavoro. - Lame intercambiabili. - Utilizzabile su: pvc, cpvc, pex, pp, pb, pvdf, pe.	42	-	-	-	4932464172	4058546221171	
		63	-	-	-	4932464173	4058546221188	
Lame ricambio per taglitubi da 42 mm		42	-	-	-	48224211	045242477012	
Lame ricambio per taglitubi da 63 mm		63	-	-	-	48224216	045242477036	
Tagliacavi	Best-in-class nella qualità di taglio: taglio preciso e pulito.	-	-	-	-	48226104	045242356140	
Troncabulloni	- Lame in acciaio forgiato per una maggior forza e durata. - Impugnature ergonomiche per il massimo comfort anche durante le applicazioni in serie. - Vite per regolazione lame, assicura alte performance e lunaga durata.	-	13	8	5	4932464827	4058546227722	
		-	13	11	8	4932464826	4058546227715	
Troncabulloni estendibile	- POWERMOVE™ impugnature telescopiche per facilitare le applicazioni più gravose. - Lame in acciaio forgiato per una maggior forza e durata. - Testa inclinabile per tuee le applicazioni.	-	13	8	5	4932464850	4058546227951	
		-	13	11	8	4932464851	4058546227968	

GIRAVITI

- Impugnatura estremamente maneggevole che consente all'utilizzatore un comodo e veloce utilizzo durante le applicazioni
- Contrassegni di identificazione sempre ben visibili per facilitare l'identificazione del giravite
- Foro per agganciare il giravite a lacci di sicurezza
- Punta in materiale magnetico estremamente resistente e pratico
- Manico a tre facce per evitare che il giravite scivoli tra le mani
- Lama esagonale per poter utilizzare la chiave per applicare una leva maggiore.



	Descrizione	Codice prodotto	Codice EAN	
A Taglio	SL 0.4 x 2 x 65	4932471773	4058546296728	
	SL 0.4 x 2.5 x 75	4932471774	4058546296735	
	SL 0.5 x 3 x 75	4932471775	4058546296742	
	SL 0.5 x 3 x 150	4932471776	4058546296759	
	SL 0.6 x 3.5 x 100	4932471777	4058546296766	
	SL 0.8 x 4 x 100	4932471778	4058546296773	
	SL 1.0 x 5.5 x 125	4932471779	4058546296780	
	SL 1.2 x 6.5 x 45	4932471780	4058546296797	
	SL 1.2 x 6.5 x 125	4932471781	4058546296803	
	SL 1.2 x 8 x 150	4932471782	4058546296810	
	SL 1.6 x 8 x 175	4932471783	4058546296827	
	SL 1.2 x 10 x 200	4932471784	4058546296834	
Phillips	PH0 x 75	4932471785	4058546296841	
	PH1 x 100	4932471786	4058546296858	
	PH2 x 45	4932471787	4058546296865	
	PH2 x 125	4932471788	4058546296872	
	PH3 x 150	4932471789	4058546296889	
Pozidrive	PZ0 x 75	4932471790	4058546296896	
	PZ1 x 100	4932471791	4058546296902	
	PZ2 x 45	4932471792	4058546296919	
	PZ2 x 125	4932471793	4058546296926	
	PZ3 x 150	4932471794	4058546296933	
Torx	T6 x 65	4932471795	4058546296940	
	T7 x 65	4932471796	4058546296957	
	T8 x 65	4932471797	4058546296964	
	T9 x 75	4932471798	4058546296971	
	T10 x 75	4932471799	4058546296988	
	T15 x 75	4932471800	4058546296995	
	T20 x 100	4932471801	4058546297008	
	T25 x 100	4932471802	4058546297015	
	T30 x 125	4932471803	4058546297022	
	T40 x 125	4932471804	4058546297039	
Serie giraviti 6pz - Set 1	PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	4932471806	4058546297053	
Serie giraviti 6pz - Set 2	PH1 / PH2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	4932471807	4058546297060	
Serie giraviti 10pz - Set 3	PZ1 / PZ2 / PH1 / PH2 / SL3 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8	4932471808	4058546297077	
Serie giraviti 12pz - Set 4	PZ0 / PZ1 / PZ2 / PH0 / PH1 / PH2 / SL2.5 / SL4 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8	4932472003	4058546323998	
Serie giraviti 6pz - Torx	T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40	4932471809	4058546297084	
Serie giraviti 2pz - Corti	PZ2 x 45mm / SL6.5 x 45mm	4932471810	4058546297091	

GIRAVITI ISOLATI A 1000V

- Testato fino a 10.000V e garantito fino a 1000V.
- Qualità dell'acciaio premium, con molibdeno e vanadio per maggiore durata e flessibilità.
- Punta CNC per maggiore precisione e minore slittamento.
- Fosfato nero sulla punta per resistenza all'usura e alla corrosione.
- Impugnatura a 2 componenti con softgrip per una migliore maneggevolezza.
- Disegno a 3 facciate per non far slittare la punta e trasferire meglio la potenza.
- Design sottile per lavori in spazi ristretti nel settore elettrico.
- Incisione laser sulla parte superiore per una facile e veloce identificazione del modello.
- Impugnatori a tre angoli.



		Codice prodotto	Codice EAN	
A Taglio	SL 0.4 x 2.5 x 75	4932464034	4058546219796	
	SL 0.5 x 3 x 100	4932464035	4058546219802	
	SL 0.6 x 3.5 x 100	4932464036	4058546219819	
	SL 0.8 x 4 x 100	4932464037	4058546219826	
	SL 1.0 x 5.5 x 125	4932464038	4058546219833	
	SL 1.2 x 6.5 x 150	4932464039	4058546219840	
	SL 1.2 x 8 x 175	4932464040	4058546219857	
	SL 0.5 x 3 x 65	4932464041	4058546219864	
Philips	PH0 x 60	4932464042	4058546219871	
	PH1 x 80	4932464043	4058546219888	
	PH2 x 100	4932464044	4058546219895	
	PH3 x 150	4932464045	4058546219901	
Pozidrive	PZ0 x 60	4932464046	4058546219918	
	PZ1 x 80	4932464047	4058546219925	
	PZ2 x 100	4932464048	4058546219932	
	PZ3 x 150	4932464049	4058546219949	
Torx	T10 x 60	4932464050	4058546219956	
	T15 x 75	4932464051	4058546219963	
	T20 x 100	4932464052	4058546219970	
	T25 x 100	4932464053	4058546219987	
	T30 x 100	4932464054	4058546219994	
Philips / A Taglio	PH/SL1 x 80	4932464055	4058546220006	
	PH/SL2 x 100	4932464056	4058546220013	
Pozidrive / A Taglio	PZ/SL1 x 80	4932464057	4058546220020	
	PZ2/SL2 x 100	4932464058	4058546220037	
Chiavi a Bussola	SW6 x 125	4932464059	4058546220044	
	SW7 x 125	4932464060	4058546220051	
	SW8 x 125	4932464061	4058546220068	
	SW9 x 125	4932464062	4058546220075	
	SW10 x 125	4932464063	4058546220082	
	SW11 x 125	4932464064	4058546220099	
	SW13 x 125	4932464065	4058546220105	
Set cacciaviti isolati 1000 V 5 pz	SL3 / SL4, PZ1 / PZ2 e cercafase.	4932464066	4058546220112	
Set cacciaviti isolati 1000 V 7 pz	SL2.5 / SL3 / SL4, PH2, PZ1 / PZ2 e cercafase.	4932464067	4058546220129	
Set cacciaviti isolati 1000 V 7 pz	SL2.5 / SL3 / SL4 / SL5.5, PH1 / PH2 e cercafase.	4932464068	4058546220136	

GIRAVITI ISOLATI 1000V - SERIE SLIM

- Testato fino a 10.000V e garantito fino a 1000V.
- Qualità dell'acciaio premium, con molibdeno e vanadio per maggiore durata e flessibilità.
- Punta CNC per maggiore precisione e minore slittamento.
- Fosfato nero sulla punta per resistenza all'usura e alla corrosione.
- Design slim per nella lam e nell'isolamento che permette di effettuare le applicazioni sulle viti incassate.
- Impugnatura a 2 componenti con softgrip per una migliore maneggevolezza.
- Disegno a 3 facciate per non far slittare la punta e trasferire meglio la potenza.
- Design sottile per lavori in spazi ristretti nel settore elettrico.
- Incisione laser sulla parte superiore per una facile e veloce identificazione del modello.
- Impugnatori a tre angoli.



	Descrizione	Codice prodotto	Codice EAN	
A Taglio	SL 0.5 x 3 x 100	4932471445	4058546290733	
	SL 0.8 x 4 x 100	4932471446	4058546290740	
	SL 1.0 x 5.5 x 125	4932471447	4058546290757	
Phillips	PH1 x 80	4932471448	4058546290764	
	PH2 x 100	4932471449	4058546290771	
Pozidrive	PZ1 x 80	4932471450	4058546290788	
	PZ2 x 100	4932471451	4058546290795	
Set Giraviti isolati 5pz	SL3 / SL4 / SL5.5 / PZ1 / PZ2	4932471452	4058546290801	
Set giraviti isolati slim 7pz	SL3 / SL4 / SL 5.5 / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2	4932471453	4058546290818	

PINZE ISOLATE A 1000V

- Testate a 10,000V e garantiti a 1000V, Testate a -40° ,DIN ISO 5746, DIN EN/IEC 60900.
- Le lame in acciaio sono completamente forgiate, temprate e temperate per la massima durata. La finitura della superficiale in titanio grigio non riflettente, massima resistenza alla corrosione.
- Taglienti temprati ad induzione per tagliare anche i materiali più duri.
- Giunto preciso e flessibile per la massima trasmissione della potenza per un lavoro facile e senza sforzo.
- Impugnatura ergonomica con softgrip per maggior comfort e grip.



	Lunghez-za totale (mm)	Capacità di taglio fili 2300Nmm² [Max. Ø mm]	Capacità di taglio fili 1800Nmm² [Max. Ø mm]	Capacità di taglio fili 220Nmm² [Max. Ø mm]	Capacità di taglio cavi Alluminio/ Rame [Max. Ø mm]	Capacità [mm]	Capacità Tubo [Max. Ø mm]	Peso (g)	Codice pro-dotto	Codice EAN	
Tagliacavi 160 mm	160	-	-	-	16	-	-	185	4932464562	4058546225070	
	210	-	-	-	25	-	-	315	4932464563	4058546225087	
Pinza a becchi mezzotondi 205 mm	205	-	2.2	3.9	-	-	-	200	4932464564	4058546225094	
Pinza a becchi mezzotondi piegati	205	-	2.2	3.9	-	-	-	200	4932464565	4058546225100	
Tronchese a taglienti diagonali 145 mm	145	-	1.7	5	8	-	-	160	4932464566	4058546225117	
	160	-	2	6	11	-	-	210	4932464567	4058546225124	
	180	-	2.5	7	13	-	-	240	4932464568	4058546225131	
Tronchese a taglienti diagonali HD 180 mm	180	2.2	2.6	7	13	-	-	250	4932464569	4058546225148	
	200	2.5	2.8	8	15	-	-	305	4932464570	4058546225155	
Pinza univer-sale 165 mm	165	-	2	4	10	-	-	180	4932464571	4058546225162	
	180	-	2.2	5.2	12	-	-	250	4932464572	4058546225179	
Pinza spelafili 160 mm	160	-	-	-	0.75mm² - 6mm²	-	-	180	4932464573	4058546225186	
Pinza a pappagallo 240 mm	240	-	-	-	-	50	50	395	4932464574	4058546225193	
Set 3 pz - 1x tronchese 160 mm, 1x pinza a becchi mezzotondi 205 mm, 1x pinza universale 180 mm								660	4932464575	4058546225209	

PINZE



		Descrizione	Lunghezza totale (mm)	Capacità scrostatura (mm²)	Capacità di taglio su cavi elettrici morbidi (mm)	Capacità di taglio su cavi elettrici media robustezza (mm)	Capacità di taglio su cavi elettrici robusti (mm)	Diametro cavo (mm)	Spessore ganascia (mm)	Lunghezza ganascia (mm)	Diametro max testa sbavatura (mm)	Diametro max sbavatura (mm)	Capacità max di taglio dado/AF (mm)	Capacità di taglio max diametro tubi (mm)	Peso (g)	Codice prodotto	Codice EAN
1.	Tronchese frontale	◦ Taglienti in carburo: per una maggiore durata della lama.	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48226407	045242356096
2.	Pinza spela fili 5 in 1	◦ Pinza settabile su 5 dimensioni: 0.75 mm²,1.0 mm²,1.5 mm²,2.5 mm²,4.0 mm² ◦ Taglierina a filo: con bordi taglienti a curvatura laser.	190	0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0	-	2.5	2.5	6.0	4	-	25	-	-	-	-	48229079	045425212720
3.	Pinza universale	◦ Per applicazioni di taglio e presa ◦ Lunga impugnatura per trasferire la massima forza durante l'applicazione	250	-	4.6	-	3.0	-	-	-	25	-	-	-	480	48226100	045242342228
4.	Pinza autobloc-cante a becchi lunghi	◦ Pinza autobloccante a becco lungo particolarmente adatta per la presa e la regolazione in spazi ristretti. ◦ Taglia cavi: taglia cavi fino a 2,5mm.	210	-	-	-	2.5	6.0	-	51	18	-	-	-	255	48226101	045242342211
5.	Tronchese a tag-liente diagonale	◦ Per tagli diagonali ◦ Protezione della punta: il particolare design della punta permette di proteggere i taglienti in caso di caduta	160	-	4.0	-	2.5	-	-	22	-	-	-	-	195	48226106	045242342181
			180	-	4.0	-	3.0	-	-	26	-	-	-	-	246	48226107	045242342198
6.	Pinza a pappagallo	◦ Per serraggi, avvitature e prese ◦ Pulsante di regolazione apertura pinza per veloce regolazione dell'apertura di serraggio	200	-	-	-	-	-	-	-	38	25	30	32	250	48226208	045242342235
			250	-	-	-	-	-	-	-	51	25	36	42	425	48226210	045242342242
			300	-	-	-	-	-	-	-	70	25	50	60	660	48226212	045242342259

PINZA AUTOBLOCCANTE

- TORQUE LOCK™: installazione veloce e facile sia su superfici piate e rotonde. Forza supplementare può essere applicata grazie vite posta sulla parte finale dell'utensile per una maggiore sicurezza di tenuta. Può essere anche utilizzata per appendere e stoccare materiale.
- Ganasce temperate: migliore presa e tenuta sul materiale.
- Protezione dalla ruggine: placcatura cromata aumenta la durata riducendo la corrosione.
- Leva di sblocco tradizionale per maggiore facilità e velocità nell'applicazione.
- Pinze autobloccanti MAXBITE™ hanno una speciale design della ganaschia per il massimo grip.



Lunghezza totale (mm)	Lunghezza totale (pollici)	Tipo ganaschia	Capacità ganaschia piatta (mm)	Apertura ganaschia per tubi (mm)	Codice prodotto	Codice EAN	
170	7	Maxbite™	-	38	4932471730	4058546296292	
250	10	Maxbite™	-	50	4932471729	4058546296285	
127	5	Curva	-	26	48223422	045242358250	
170	7	Curva	-	38	4932471732	4058546296315	
250	10	Curva	-	51	4932471725	4058546296247	
250	10	Diritta	30	-	4932471726	4058546296254	
100	4	Punta	42	-	48223504	045242358281	
150	6	Punta	52	-	4932471731	4058546296308	
230	9	Punta	76	-	4932471733	4058546296322	

PINZA AUTOBLOCCANTE A CATENA

- TORQUE LOCK™: installazione veloce e facile sia su superfici piate e rotonde. Forza supplementare può essere applicata grazie vite posta sulla parte finale dell'utensile per una maggiore sicurezza di tenuta. Può essere anche utilizzata per appendere e stoccare materiale.
- Cromate, per la massima protezione dalla ruggine per una riduzione della corrosione.
- Leva di rilascio per agevolare l'utilizzatore durante l'applicazione.
- Catena detiene e si blocca intorno a qualsiasi oggetto.
- Regolazione rapida grazie l'azione a cricchetto in entrambe le direzioni.



	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza totale (pollici)	Apertura ganaschia per tubi (mm)	Codice prodotto	Codice EAN
Pinza a catena	270	9	79	48223542	045242472727

PINZA AUTOBLOCCANTE A C

- TORQUE LOCK™: installazione veloce e facile sia su superfici piate e rotonde. Forza supplementare può essere applicata grazie vite posta sulla parte finale dell'utensile per una maggiore sicurezza di tenuta. Può essere anche utilizzata per appendere e stoccare materiale.
- Ganasce temperate: migliore presa e tenuta sul materiale.
- Protezione dalla ruggine: placcatura cromata aumenta la durata riducendo la corrosione.
- Design della leva di rilascio: leva di sblocco tradizionale.



Lunghezza totale (mm)	Lunghezza totale (pollici)	Tipo ganaschia	Codice prodotto	Codice EAN	
230	9	Fissa	48223533	045242472680	
480	18	Fissa	48223529	045242472697	
280	11	Fissa	4932471728	4058546296278	
480	18	Fissa	48223530	045242472673	
230	9	Mobile	48223523	045242358304	
280	11	Mobile	4932471727	4058546296261	
480	18	Mobile	48223520	045242358298	

PINZA AUTOBLOCCANTE A GANASCE PIATTE

- TORQUE LOCK™: installazione veloce e facile sia su superfici piate e rotonde. Forza supplementare può essere applicata grazie vite posta sulla parte finale dell'utensile per una maggiore sicurezza di tenuta. Può essere anche utilizzata per appendere e stoccare materiale.
- Ganasce temperate: miglior grip sul materiale.
- Cromate per la massima protezione dalla ruggine per una riduzione della corrosione.
- Leva di rilascio per agevolare l'applicazione.
- Le ganasce piate permette di piegare, formare, tenere il materiale con facilità.
- Ideale per tenere lamiere e fogli di metallici.



	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza totale (pollici)	Capacità ganaschia piatta (mm)	Codice prodotto	Codice EAN
Pinza autobloccante ganasce piate	200	8	42	4932471734	4058546296339

SET CHIAVI COMBinate



		Descrizione	Codice prodotto	Codice EAN	
Chiavi combinate MAX BITE™	- Apertura MaxBite per ridurre l'usura del dado. - Massimo comfort grazie al design arrotondato. - Set da 7 pezzi con comoda maniglia di trasporto. Set da 15 pezzi distribuito nell'apposito vassoio da riporre facilmente nelle cassettiere. - Indicazione delle misure riempite di inchiostro per una migliore visibilità. 15° di inclinazione per un miglior accesso durante l'applicazione. - Acciaio con cromatura.	Set chiavi combinate MAX BITE™ 7 pz (metric)	4932464257	4058546222024	
		8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 mm.			
		Set chiavi combinate MAX BITE™ 15 pz (metric)	4932464258	4058546222031	
		8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm.			
		Set chiavi combinate 7 pz (imperial)	48229407	045242499038	
		3/4, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4.			
		Set chiavi combinate 15 pz (imperial)	48229415	045242499021	
		1/4, 9/32, 5/18, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1.			
Chiavi combinate con cricchetto MAX BITE™	144 denti a cricchetto per una maggiore accessibilità. - Massimo comfort grazie al design arrotondato. - Indicazione delle misure riempite di inchiostro per una migliore visibilità. 15° di inclinazione per un miglior accesso durante l'applicazione. - Acciaio con cromatura. - Costruite con materiale estremamente resistente e duraturo.	Set chiavi MAX BITE™ combinate a cricchetto 7 pz (metric)	4932464993	4058546229382	
		8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm			
		Set chiavi MAX BITE™ combinate a cricchetto 15 pz (metric)	4932464994	4058546229399	
		8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm			

SET DI CRICCHETTI E BUSSOLE

- Design a 90 denti con 4 gradi di rotazione dell'arco per la massima accessibilità agli spazi ristretti.
- Viene fornito con un vassoio interno rimovibile perfettamente progettato per essere archiviato nelle cassettiere.
- Diametri stampati sul lato per una facile riconoscimento.
- Design in metallo per la massima durata.
- Design FOUR FLAT™ anticaduta.

	Codice prodotto	Codice EAN	
Set cricchetti e bussole da 1/4" da 28pz (metric)	4932464943	4058546228880	
Bussole standard: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm; Bussole lunghe: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm			
Set cricchetti e bussole da 1/4" da 50pz (metric & imperial)	4932464944	4058546228897	
Bussole standard: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm - Bussole lunghe: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm			
Set cricchetti e bussole da 3/8" da 32pz (metric)	4932464945	4058546228903	
Bussole standard: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm - Bussole lunghe: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm			
Set cricchetti e bussole da 3/8" da 56pz (metric & imperial)	4932464946	4058546228910	
Bussole standard: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 5/16", 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm - Bussole lunghe: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 5/16", 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm			
Cricchetto da 1/2" da 28pz	4932471864	4058546297633	
Bussole standard: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24mm / Bussole lunghe: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm / 3 estensione, 5 estensione e vassoio di archiviazione rimovibile			

CRICCHETTI

	Codice prodotto	Codice EAN	
Cricchetto 1/2"	4932471865	4058546297640	
Cricchetto 1/4"	48229014	045242513017	
Cricchetto 3/8"	48229038	045242513024	
Quadro maschio snodato 1/2" (15")	4932471866	4058546297657	
Quadro maschio snodato 1/2" (24")	4932471867	4058546297664	

SET CRICCHETTO REVERSIBILE CON BUSSOLE 3/8"

- Testa cricchetto inclinabile.
- Design fine per un migliore accesso.
- Adattatori per la massima versatilità.
- Pratica set per archiviazione.



	Codice prodotto	Codice EAN
Set cricchetto 3/8"		
Cricchetto 3/8", bussole 3/8"10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 19 mm.	48229001	045242495078

GIRATUBI MOD. AMERICANO - ALLUMINIO E ACCIAIO

- Ganaschia sovradimensionata per un grip sicuro su tubi e raccordi.
- Rotella zigrinata per la massima precisione nella regolazione. La zingrinatura non prmette alla ganaschia di muoversi dalla posizione stabilita per l'applicazione.
- Impugnatura ergonomica per il massimo comfort.
- Ganasce temperate per una maggiore resistenza e tenuta.

	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza totale (pollici)	Apertura ganaschia per tubi (mm)	Apertura ganaschia per tubi (pollici)	Peso (g)	Codice prodotto	Codice EAN	
Giratubi Mod. Americano 250	250	10	38	1.5	598	48227210	045242342372	
Giratubi Mod. Americano 300	300	12	51	2	816	48227212	045242342389	
Giratubi Mod. Americano 350	350	14	51	2	1076	48227214	045242342396	
Giratubi Mod. Americano 450	450	18	63	2.5	1630	48227218	045242342419	
Giratubi Mod. Americano 600	600	24	76	3	2644	48227224	045242342426	
Giratubi Mod. Americano in acciaio 250	250	10	38	1.5	916	48227110	045242342334	
Giratubi Mod. Americano in acciaio 300	300	12	51	2	1270	48227112	045242342341	
Giratubi Mod. Americano in acciaio 350	350	14	51	2	1627	48227114	045242342358	
Giratubi Mod. Americano in acciaio 450	450	18	63	2.5	2531	48227118	045242342365	

GIRATUBI MOD. AMERICANO CON IMPUGNATURA REGOLABILE

- Novità mondiale - giratubi con leva intercambiabile 10"/254mm per spazi ristretti, 18"/457mm per materiali generici , 24"/609mm per la massima leva.
- Ganaschia con apertura ampia per un grip sicuro su tubi e raccordi.
- Molle elicoidali doppie per la massima durata.
- Impugnatura ergonomica per il massimo comfort, migliore trasmissione della forza e meno fatica
- Design a uncino per una facile archiviazione sul luogo di lavoro.
- Ganasce temperate per aumentare la durata e il grip.
- Asola per laccio.



	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza totale (pollici)	Apertura ganaschia per tubi (mm)	Apertura ganaschia per tubi (pollici)	Peso (g)	Codice prodotto	Codice EAN
Giratubi Mod. Americano adattabile	250/450/600	10/18/24	63	2.5	3243	48227314	045242342402

CHIAVE REGOLABILE A RULLINO

- Rotella zigrinata per la massima precisione e tenuta. La ganaschia non torna indietro una volta effettuata la regolazione.
- Cromata per una migliore protezione dalla ruggine.
- Design ergonomico impugnatura. Arrotondato per la massima comodità durante l'applicazione.
- Design a testa sottile per raggiungere le zone strette.
- Ganasce parallele.
- Serigrafatura al laser pollici/mm per la massima precisione.
- Codice 48227508 ha un'apertura delle ganasce fino a 38 mm per una migliore apertura anche in spazi ristretti.
- Apposito foro per laccio.



Lunghezza totale (mm)	Lunghezza totale (pollici)	Apertura ganaschia per tubi (mm)	Spessore ganaschia (mm)	Spessore punta (mm)	Peso (g)	Codice prodotto	Codice EAN	
150	6	24.5	11.5	7,7	186	48227406	045242356225	
200	8	30	14	8,7	353	48227408	045242356218	
200	8	40	14	8,1	385	48227508	045242356232	
250	10	36.5	16	9,9	535	48227410	045242356201	
300	12	42.5	17	10,8	748	48227412	045242356195	
380	15	46	22	13,5	1,470	48227415	045242356188	
150mm (48227406) e 250mm (48227410)						48227400	045242358823	

CHIAVE PER DADI RUBINETTO

- Design compatibile: accetta cricchetto 3/8".
- Design a leva: realizzare coppia elevata su elementi di fissaggio bloccati
- Più confortevole nell'utilizzo grazie alla sua adattabilità.
- Facile regolazione.



	Apertura pinza (mm)	Codice prodotto	Codice EAN
Chiave per dadi rubinetto compatto	10 - 32	48227001	045242366170
Chiave per dadi rubinetto	32 - 65	48227002	045242366187

GIRATUBI CON BOCCA A ,‘S“

- Fabbricato in acciaio al cromo vanadio con tempratura in accordo con standard DIN 5234
- Sottile, Ganasce a forma di S inclinate a 45° per un migliore utilizzo in spazi ristretti.
- Ganasce asimmetriche per il massimo grip.
- Impugnatura per il massimo comfort.



Lunghezza totale (mm)	Capacità Tubo [Max. Ø mm]	Peso (g)	Codice prodotto	Codice EAN
340	52	965	4932464576	4058546225216
450	67	1570	4932464577	4058546225223
550	83	3000	4932464578	4058546225230

SET UNCINI


- Costruito con resistente metallo - fino al 50% più resistente, cromato per una maggiore protezione dalla ruggine.
- La parte metallica è cromata riducendo la corrosione e garantendo una maggiore protezione contro la ruggine.
- L'impugnatura gommata aumenta il controllo e il comfort durante l'applicazione.
- Fornito in un contenitore di stoccaggio di facile accesso.



	Quantità confezione	Codice prodotto	Codice EAN
Set uncini	4	48229215	045242508105

SET 4 PZ LEVE CON ESTREMITÀ INCLINATA

- Anima in metallo garantisce fino al 40% in più di durata.
- Costruzione in acciaio per la massima resistenza.
- Massima leva anche quando si lavora in spazi stretti e difficili.
- Disegno impugnatura a tre facce per il massimo grip.
- Cromate per una maggior durata nel tempo.
- Il design ad curvo riduce i danni quando si estraggono i chiodi.

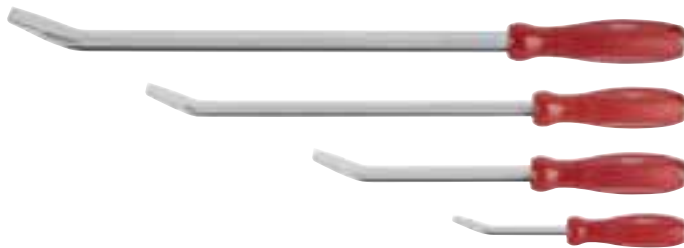

Contenuti	Codice prodotto	Codice EAN
200mm - 300m - 450mm - 600mm	48229214	045242508099

GIRAVITI A BUSSOLA CAVI

- Giraviti cavi a bussola con attacco esagonale con profondità di avvitatura illimitata per applicazioni su barre filettate e dadi lunghi.
- Magnetico per una maggiore e migliore ritenzione del dado, ciò facilita le applicazioni di avvitatura.
- UNICO AL MONDO (brevetto Milwaukee)
- Rimuove bulloni arrugginiti e bloccati.
- Facile identificazione del diametro tramite colore, ciò permette un'identificazione veloce sul luogo di lavoro.
- Chiave esagonale permette di applicare una maggiore leva nell'avvitatura.
- Cromatura per la massima resistenza alla ruggine.
- Costruzione in acciaio forgiato garantisce una maggiore durata nel tempo.



Dimensione (mm)	Codice colore	Per fissaggio con barra filettata misura	Codice prodotto	Codice EAN	
5	Nero	-	48222531	045242294428	
5.5	Marrone	M3	48222532	045242294435	
6	Rosso	M3.5	48222533	045242294442	
7	Arancione	M4	48222534	045242294459	
8	Giallo	M5	48222535	045242294466	
10	Blu	M6	48222536	045242294473	
13	Arancione	M8	48222537	045242294480	

[illegible]

MILWAUKEE®		2 - 3
GAMMA MX FUEL™		
MX FUEL™		4 - 5
MXF C	MX FUEL™ CARICABATTERIE	12
MXF COS350	MX FUEL™ TRONCATRICE 350 MM	6
MXF COSC	MX FUEL™ CARRELLINO PER TRONCATRICE	6
MXF CP203	MX FUEL™ BATTERIA REDLITHIUM™ 3.0 AH	13
MXF DCD150	MX FUEL™ CAROTATRICE A 2 VELOCITÀ SECCO-UMIDO	8
MXF DH2528H	MX FUEL™ MARTELLLO DEMOLITORE 28 MM HEX 25 KG	7
MXF DHT	MX FUEL™ CARRELLO PER MARTELLLO DEMOLITORE	7
MXF DR255TV	MX FUEL™ COLONNA PER CAROTATRICE A 2 VELOCITÀ	8
MXF LSDP	MX FUEL™ MACCHINA PER LA DISOTTURAZIONE	10, 188
MXF TL	MX FUEL™ TORRE FARO	12, 202
MXF XC406	MX FUEL™ BATTERIA REDLITHIUM™ 6.0 AH	13
ACCESSORI DI SISTEMA PER CAROTATRICE MX FUEL MXF DCD150		9
ACCESSORI DI SISTEMA PER MXF LSDP		11

GAMMA M18™		
SOMMARIO M18™		14 - 15
M18 FUEL™		16 - 17
BATTERIE REDLITHIUM™		18 - 19
SISTEMA ONE-KEY™		20 - 21
C18 HZ	SEGNETTO DIRITTO M18™	72
C18 PCG/310	PISTOLA PER SILICONE M18™ CON PORTACARTUCCIA DA 310ML	82
C18 PCG/400	PISTOLA PER SILICONE M18™ CON BARRA TRASPARENTE DA 400ML	82
C18 PCG/600	PISTOLA PER SILICONE M18™ DA 600MM	81
C18 RAD	AVVITATORE AD ANGOLO M18™	35
HD18 AG-115	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115MM M18™	56
HD18 AG-125	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM M18™	55
HD18 CS	SEGA CIRCOLARE M18™ HEAVY DUTY	68
HD18 H	TASSELLATORE SDS-PLUS M18™	25
HD18 HX	TASSELLATORE SDS-PLUS M18™	24
M12-18 JSSP	SPEAKER BLUETOOTH® M12™ - M18™	86, 126
M18-28 CPDEX	UNITÀ DI ASPIRAZIONE PER M18 CHPX & M28 CHPX FUEL™	26
M18 AF	VENTILATORE M18™	84
M18 BBL	SOFFIATORE M18™	83
M18 BDD	TRAPANO AVVITATORE M18™	33
M18 BH	TASSELLATORE COMPATTO SDS M18™	25
M18 BHG	TERMOSSOFFIATORE M18™	75
M18 BID	AVVITATORE AD IMPULSI M18™ DA 1/4" ESAGONALE	38
M18 BIW12	AVVITATORE AD IMPULSI M18™ DA 1/2" QUADRO	48
M18 BIW38	AVVITATORE AD IMPULSI M18™ DA 3/8" QUADRO	48
M18 BJS	SEGNETTO ALTERNATIVO M18™	73
M18 BLCS66	SEGA CIRCOLARE 66 MM M18™ BRUSHLESS	68
M18 BLDD2	TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS M18™	31
M18 BLID2	AVVITATORE AD IMPULSI BRUSHLESS 1/4" ESAGONALE M18™	37
M18 BLPD2	TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS CON PERCUSSIONE M18™	30
M18 BMS12	CESOIA COMPATTA M18™	60
M18 BMS20	CESOIA COMPATTA M18™	60
M18 BMT	UTENSILE MULTIFUNZIONE M18™	61
M18 BOS125	LEVIGATRICE ROTOORBITALE DA 125 MM M18™	74

M18 BP	PIALLA M18™	74
M18 BPD	TRAPANO CON PERCUSSIONE M18™	32
M18 BRAID	AVVITATORE AD IMPULSI ANGOLARE M18™ DA 1/4" ESAGONALE	38
M18 BRAIW	AVVITATORE AD IMPULSI ANGOLARE M18™ DA 3/8" QUADRO	49
M18 BSX	SEGA DIRITTA M18™ HEAVY DUTY	71
M18 CAG115X	SMERIGLIATRICE ANGOLARE M18 FUEL™ 115 MM	55
M18 CAG115XPD	SMERIGLIATRICE ANGOLARE M18 FUEL™ 115 MM	54
M18 CAG115XPDB	SMERIGLIATRICE ANGOLARE M18 FUEL™ 115 MM	53
M18 CAG125X	SMERIGLIATRICE ANGOLARE M18 FUEL™ 125 MM	54
M18 CAG125XPD	SMERIGLIATRICE ANGOLARE M18 FUEL™ 125 MM	53
M18 CAG125XPDB	SMERIGLIATRICE ANGOLARE M18 FUEL™ 125 MM	52
M18 CBLDD	TRAPANO AVVITATORE COMPACT BRUSHLESS M18™	31
M18 CBLID	AVVITATORE AD IMPULSI COMPACT BRUSHLESS 1/4" ESAGONALE M18™	37
M18 CBLPD	TRAPANO AVVITATORE COMPACT BRUSHLESS CON PERCUSSIONE M18™	32
M18 CBS125	SEGA A NASTRO M18 FUEL™	57
M18 CCS55	SEGA CIRCOLARE 55 MM M18 FUEL™	67
M18 CDEX	UNITÀ DI ASPIRAZIONE PER M18 CHX FUEL™	26
M18 CH	MARTELLO SDS-PLUS M18 FUEL™	24
M18 CHM	MARTELLO DEMO-PERFORATORE SDS-MAX M18 FUEL™	22
M18 CHPX	TASSELLATORE SDS-PLUS ALTA POTENZA M18 FUEL™	23
M18 CHX	TASSELLATORE SDS-PLUS M18 FUEL™	23
M18 CN15GA	GROPPINATRICE 15 GA M18 FUEL™	78
M18 CN16GA	GROPPINATRICE 16 GA M18 FUEL™	78
M18 CRAD2	M18 FUEL™ TRAPANO ANGOLARE	34
M18 CV	ASPIRATORE COMPATTO M18™	81
M18 FAC	COMPRESSORE M18 FUEL™	75
M18 FAP	LUCIDATRICE M18 FUEL™	56
M18 FBJS	SEGNETTO ALTERNATIVO M18 FUEL™	72
M18 FBPV	ASPIRATORE SPALLEGGIATO M18 FUEL™	79
M18 FBS85	M18 FUEL™ SEGA A NASTRO COMPATTA	57
M18 FCS230	TRONCATRICE M18 ONE-KEY™ FUEL™ 230 MM	27
M18 FCS66	SEGA CIRCOLARE 66 MM M18 FUEL™	66
M18 FCSG66	M18 FUEL™ SEGA CIRCOLARE 66 MM PER LEGNO E MATERIALI PLASTICI, COMPATIBILE CON GUIDA PARALLELA	66
M18 FCSRH66	SEGA CIRCOLARE 66 MM CON IMPUGNATURA POSTERIORE M18 FUEL™	67
M18 FCVL	ASPIRATORE COMPATTO CLASSE L M18 FUEL™	80
M18 FDD2	TRAPANO AVVITATORE M18 FUEL™	30
M18 FDG	SMERIGLIATRICE DIRITTA M18 FUEL™	59
M18 FFN	M18 FUEL™ CHIODATRICE	76
M18 FFNS	M18 FUEL™ CHIODATRICE A COLPO SINGOLO	76
M18 FHIWF12	AVVITATORE AD IMPULSI M18 FUEL™ AD ALTA COPPIA CON ATTACCO 1/2" F	43
M18 FHIWP12	AVVITATORE AD IMPULSI M18 FUEL™ AD ALTA COPPIA CON ATTACCO 1/2" P	44
M18 FHM	MARTELLO DEMO-PERFORATORE SDS-MAX M18 FUEL™ ONE-KEY™	22
M18 FHSAG125XB	SMERIGLIATRICE M18 FUEL™ 125 MM	52
M18 FHSAG125XPDB	SMERIGLIATRICE ANGOLARE M18 FUEL™ 125 MM	51
M18 FHSAG150XB	SMERIGLIATRICE ANGOLARE M18 FUEL™ 150 MM	51
M18 FHSAG150XPDB	SMERIGLIATRICE ANGOLARE M18 FUEL™ 150 MM	50
M18 FHZ	SEGNETTO DIRITTO M18 FUEL™ HACKZALL™	71

GAMMA M18™		
M18 FID2	AVVITATORE AD IMPULSI BRUSHLESS 1/4" ESAGONALE M18 FUEL™	36
M18 FIW2F12	AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO M18 FUEL™ ATTACCO 1/2" QUADRO F	47
M18 FIW2P12	AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO M18 FUEL™ ATTACCO 1/2" QUADRO P	47
M18 FJS	SEGNETTO ALTERNATIVO M18 FUEL™	73
M18 FLAG180XPDB	SMERIGLIATRICE ANGOLARE M18 FUEL™ 180 MM	50
M18 FLAG230XPDB	SMERIGLIATRICE ANGOLARE M18 FUEL™ 230 MM	49
M18 FMCS	SEGA CIRCOLARE PER METALLI 57 MM M18 FUEL™	58
M18 FMCS66	SEGA CIRCOLARE PER METALLI 66 MM M18 FUEL™	58
M18 FMDP	TRAPANO MAGNETICO M18 FUEL™	59
M18 FMS190	TRONCATRICE RADIALE M18 FUEL™ 190 MM	65
M18 FMS254	TRONCATRICE RADIALE M18 FUEL™ 254 MM	64
M18 FMS305	TRONCATRICE RADIALE M18 ONE-KEY™ FUEL™ 305 MM	64
M18 FMT	UTENSILE MULTIFUNZIONE M18 FUEL™	62
M18 FMTIW2F12	AVVITATORE AD IMPULSI A MEDIA COPPIA M18 FUEL™ ATTACCO 1/2" F	45
M18 FMTIW2P12	AVVITATORE AD IMPULSI A MEDIA COPPIA M18 FUEL™ ATTACCO 1/2" P	44
M18 FN18GS	GROPPINATRICE 18 GS M18 FUEL™	77
M18 FNCS18GS	GRAFFATRICE M18 FUEL™	77
M18 FPD2	TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE M18 FUEL™	29
M18 FPM	MISCELATORE M18 FUEL™	28
M18 FPOVCL	ASPIRATORE SOLIDI/LIQUIDI M18 FUEL™ PACKOUT™	79
M18 FQID	AVVITATORE AD IMPULSI SILENZIOSO 1/4" ESAGONALE M18 FUEL™	36
M18 FRAD2	TRAPANO ANGOLARE M18 FUEL™ A 2 VELOCITÀ GEN. 2	33
M18 FSG	AVVITATORE PER CARTONGESSO M18 FUEL™	39
M18 FSGC	AVVITATORE PER CARTONGESSO M18 FUEL™ CON CARICATORE A NASTRO	39
M18 FSX	SUPER SEGA DIRITTA M18 FUEL™	70
M18 FSZ	SEGA DIRITTA M18 FUEL™ SAWZALL™	69
M18 FTR	FRESATRICE M18 FUEL™	61
M18 FTS210	BANCO SEGA M18 FUEL™ ONE-KEY™	63
M18 GG	PISTOLA PER GRASSO M18™	83
M18 JSR	RADIO M18™	85
M18 JSR DAB+	RADIO M18™ DAB+	85
M18 ONEDD2	TRAPANO AVVITATORE M18 FUEL™ ONE-KEY™	29
M18 ONEFIHWF1	AVVITATORE AD IMPULSI ONE-KEY™ FUEL™ AD ALTA COPPIA ATTACCO 1" F	41
M18 ONEFIHWF12	AVVITATORE AD IMPULSI ONE-KEY™ FUEL™ AD ALTA COPPIA ATTACCO 1/2" F	42
M18 ONEFIHWF12E	M18 FUEL™ ONE-KEY™ AVVITATORE AD IMPULSI AD ALTA COPPIA CON ATTACCO 1/2" F LUNGO	42
M18 ONEFIHWF1DS	M18 FUEL™ ONE-KEY™ AVVITATORE AD IMPULSI AD ALTISSIMA POTENZA ATTACCO 1" F	40
M18 ONEFIHWF34	AVVITATORE AD IMPULSI ONE-KEY™ FUEL™ AD ALTA COPPIA ATTACCO 3/4" F	41
M18 ONEFIHWP12	AVVITATORE AD IMPULSI ONE-KEY™ FUEL™ AD ALTA COPPIA ATTACCO 1/2" P	43
M18 ONEFSZ	SEGA DIRITTA M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL™	70
M18 ONEID2	AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" ESAGONALE M18 FUEL™ ONE-KEY™	35
M18 ONEIW12	AVVITATORE AD IMPULSI M18 FUEL™ ONE-KEY™ ATTACCO 1/2" QUADRO F	46
M18 ONEIW12	AVVITATORE AD IMPULSI M18 FUEL™ ONE-KEY™ ATTACCO 1/2" QUADRO P	46
M18 ONEPD2	TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE M18 FUEL™ ONE-KEY™	28

M18 PRCDAB+	RADIO DAB+ M18™ PACKOUT™	84
M18 RC	RADIO DA CANTIERE M18™	86
M18 SMS216	TRONCATRICE RADIALE M18™ 216 MM	65
M18 VC2	ASPIRATORE SOLIDI/LIQUIDI M18™	80
TSS 1000	PORTA BANCO SEGA	63

KIT M18™		
M18 BLPP2A2	POWERPACK M18™ BRUSHLESS	89
M18 BLPP2B2	POWERPACK M18™ BRUSHLESS	89
M18 CBLPP2A	POWERPACK M18™ COMPACT BRUSHLESS	89
M18 CBLPP2B	POWERPACK M18™ COMPACT BRUSHLESS	89
M18 FPP2A2	POWERPACK M18 FUEL™	87
M18 FPP2T2	POWERPACK M18 FUEL™	87
M18 FPP4F2	POWERPACK M18 FUEL™	88
M18 FPP5K	POWERPACK M18™	88
M18 FPP6C3	POWERPACK M18 FUEL™	88
M18 FPP6H2	POWERPACK M18 FUEL™	88
M18 ONEPP2A2	POWERPACK M18 FUEL™ ONE-KEY™	87
M18 ONEPP2B2	POWERPACK M18 FUEL™ ONE-KEY™	87

GAMMA M12™		
SOMMARIO M12™		90 - 91
M12 FUEL™		92 - 93
C12 HZ	SEGNETTO DIRITTO COMPATTO M12™	118
C12 MT	UTENSILE MULTIFUNZIONE M12™	115
C12 PC	TAGLIATUBI PER RAME M12™	124
C12 PN	CHIODATRICE PALMARE M12™	120
C12 PPC	TAGLIA PEX M12™	124
C12 RAD	AVVITATORE AD ANGOLO M12™	99
C12 RT	SMERIGLIATRICE DIRITTA M12™	120
M12-18 JSSP	SPEAKER BLUETOOTH® M12™ - M18™	86, 126
M12 BD	CACCIAVITE A 2 VELOCITÀ M12™	100
M12 BDD	TRAPANO AVVITATORE COMPATTO M12™	98
M12 BDDX	TRAPANO AVVITATORE CON MANDRINI INTERCAMBIABILI M12™	97
M12 BI	COMPRESSORE COMPATTO M12™	111
M12 BID	AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO M12™ 1/4" ESAGONALE	102
M12 BIW12	AVVITATORE AD IMPULSI M12™ 1/2" QUADRO	104
M12 BIW38	AVVITATORE AD IMPULSI M12™ 3/8" QUADRO	105
M12 BPD	TRAPANO AVVITATORE COMPATTO CON PERCUSSIONE M12™	98
M12 BPRT	RIVETTATRICE COMPATTA M12™	119
M12 BPS	LUCIDATRICE / LEVIGATRICE COMPATTA M12™	114
M12 BRAID	AVVITATORE AD IMPULSI ANGOLARE M12™ DA 1/4" ESAGONALE	102
M12 BS	SEGA A NASTRO M12™	113
M12 BSD	CACCIAVITE SINGOLA VELOCITÀ M12™	100
M12 BST	GRAFFATRICE M12™	119
M12 CC	TAGLIACAVI M12™	125
M12 CCS44	SEGA CIRCOLARE COMPATTA M12 FUEL™	117
M12 CD	CACCIAVITE A 2 VELOCITÀ M12 FUEL™	99
M12 CH	TASSELLATORE SDS M12 FUEL™	94
M12 CHZ	SEGNETTO DIRITTO M12 FUEL™	117
M12 FBS64	SEGA A NASTRO M12 FUEL™	112
M12 FCOT	SMERIGLIATRICE ANGOLARE M12 FUEL™ 76 MM	113

GAMMA M12™		
M12 FDD	TRAPANO AVVITATORE COMPATTO M12 FUEL™ A 2 VELOCITÀ	96
M12 FDDX	TRAPANO AVVITATORE M12 FUEL™ CON MANDRINI INTERCAMBIABILI	96
M12 FDGA	SMERIGLIATRICE ANGOLATA A 90° M12 FUEL™	115
M12 FDGS	MINI SMERIGLIATRICE DRIITA M12 FUEL™	114
M12 FID	AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO M12 FUEL™ ATTACCO 1/4" ESAGONALE	101
M12 FIR12	CRICCHETTO COMPATTO M12 FUEL™ ATTACCO 1/2"	109
M12 FIR14	CRICCHETTO COMPATTO M12 FUEL™ ATTACCO 1/4"	110
M12 FIR14LR	CRICCHETTO A TESTA LUNGA M12 FUEL™ DA 1/4"	108
M12 FIR38	CRICCHETTO COMPATTO M12 FUEL™ ATTACCO 3/8"	109
M12 FIR38LR	CRICCHETTO A TESTA LUNGA M12 FUEL™ DA 3/8"	108
M12 FIW14	AVVITATORE AD IMPULSI M12 FUEL™ ATTACCO 1/4" QUADRO	104
M12 FIW38	AVVITATORE AD IMPULSI M12 FUEL™ ATTACCO 3/8" QUADRO	103
M12 FIWF12	AVVITATORE AD IMPULSI M12 FUEL™ ATTACCO 1/2" QUADRO	103
M12 FMT	M12 FUEL™ UTENSILE MULTIFUNZIONE	116
M12 FPD	TRAPANO CON PERCUSSIONE M12 FUEL™ A 2 VELOCITÀ	95
M12 FPDX	TRAPANO CON PERCUSSIONE M12 FUEL™ CON MANDRINI INTERCAMBIABILI	97
M12 FQID	AVVITATORE AD IMPULSI SILENZIOSO M12 FUEL™ 1/4" ESAGONALE	101
M12 FRAWF12	M12 FUEL™ AVVITATORE AD IMPULSI ANGOLARE DA 1/2" QUADRO	106
M12 FRAWF38	M12 FUEL™ AVVITATORE AD IMPULSI ANGOLARE DA 3/8" QUADRO	105
M12 FVCL	ASPIRATORE COMPATTO SOLIDI/LIQUIDI M12 FUEL™	121
M12 GG	PISTOLA PER GRASSO M12™	122
M12 H	TASSELLATORE COMPATTO SDS M12™	94
M12 HV	ASPIRATORE COMPATTO M12™	121
M12 IR	CRICCHETTO A BATTERIA M12™	110
M12 JS	SEGHETTO ALTERNATIVO M12™	118
M12 JSSP	SPEAKER BLUETOOTH® M12™	126
M12 ONEFTR12	CHIAVE DINAMOMETRICA DIGITALE M12 FUEL™ ONE-KEY™ CON ATTACCO DA 1/2"	107
M12 ONEFTR38	CHIAVE DINAMOMETRICA DIGITALE CON ATTACCO DA 3/8" M12 FUEL™ ONE-KEY™	107
M12 PCG/310	PISTOLA PER SILICONE CON PORTACARTUCCIA 310ML M12™	123
M12 PCG/400	PISTOLA PER SILICONE CON TUBO 400ML M12™	123
M12 PCG/600	PISTOLA PER SILICONE CON TUBO 600ML M12™	122
M12 RCDAB+	RADIO DAB+ M12™	125
M12 SI	SALDATORE COMPATTO M12™	111
M12 UDEL	ASPIRATORE UNIVERSALE M12™ - CLASSE L	95

KIT M12™		
M12 BPP2B	POWERPACK M12™	127
M12 FPP2A	POWERPACK M12 FUEL™	127
M12 FPP2AQ	POWERPACK M12 FUEL™	127
M12 FPP2B	POWERPACK M12 FUEL™	127

GAMMA LASER		
L4 CLL	LASER VERDE RICARICABILE USB A 2 LINEE	130
L4 CLLP	LASER VERDE RICARICABILE USB A 2 LINEE E PIOMBO	130
ACCESSORI PER LASER		131
LDM 100	DISTANZIOMETRO LASER 100 M	132
LDM 30	DISTANZIOMETRO LASER 30 M	133
LDM 45	DISTANZIOMETRO LASER 45 M	133

LDM 50	DISTANZIOMETRO LASER 50M	132
M12 3PL	LASER VERDE M12™ A 3 LINEE 360°	129
M12 CLLP	LASER VERDE M12™ A 2 LINEE CON PIOMBO	129

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO		
GUANTI ANTITAGLIO		142
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO		147
GILET AD ALTA VISIBILITÀ		141
L4 HBLB	MAGLIA TERMICA A MANICHE LUNGHE RICARICABILE USB WORKSKIN™	140
M12 HBWP	GILLET TERMICO M12™	136
M12 HBWP LADIES	GILLET TERMICO DA DONNA M12™	136
M12 HH BL3	FELPA TERMICA M12™ NERA	139
M12 HH GREY3	FELPA TERMICA M12™ GRIGIA	139
M12 HJ BL4	GIACCA TERMICA M12™ NERA	138
M12 HJ CAM05	GIACCA TERMICA M12™ MIMETICA	137
M12 HJ GREY4	GIACCA TERMICA M12™ GRIGIA	137
M12 HJ LADIES2	GIACCA TERMICA DA DONNA M12™	138
M12 HJP	PIUMINO TERMICO M12™	135
M12 HJP LADIES	PIUMINO TERMICO DA DONNA M12™	135
NGFM	SCALDACOLLO MULTIUSO	140
SISTEMA MODULARE DI TRASPORTO PACKOUT™		148 - 153
OCCHIALI DI SICUREZZA PERFORMANCE		145
GILET AD ALTA VISIBILITÀ PREMIUM		141
OCCHIALI DI SICUREZZA HPERFORMANCE CON INSERTO IN SCHIUMA		144
OCCHIALI DI SICUREZZA		145
ACCESSORI PER LACCI ANTICADUTA		146
LACCI ANTICADUTA		146
GUANTI DA LAVORO		143

UTENSILI DA GIARDINO		
M12 FHS	ELETTROSEGA M12 FUEL™	156
M18 BLT	DECESPUGLIATORE BRUSHLESS M18™	157
M18 BPFPH	POMPA IRRORATRICE M18™ SWITCH TANK™	159
M18 CHT	TAGLIASIEPI M18 FUEL™	157
M18 FBL	SOFFIATORE M18 FUEL™	156
M18 FCHS	ELETTROSEGA M18 FUEL™ CON BARRA DA 40 CM	155
M18 FCHSC	ELETTROSEGA M18 FUEL™ CON BARRA DA 30 CM	155
M18 FOPH	MULTI UTENSILE PER GIARDINO M18 FUEL™	158
M18 FOPHLTKIT	MULTI UTENSILE PER GIARDINO M18 FUEL™ - KIT DECESPUGLIATORE	158

CANALE ELETTRICO		
2200-40	CERCAFASE	173
2205-40	MULTIMETRO MULTIFUNZIONE PER ELETTRICISTI	170
2212-20	TESTER AUTOMATICO VOLTAGGIO/CONTINUITÀ	171
2216-40	MULTIMETRO PROFESSIONALE	171
2217-40	MULTIMETRO DIGITALE	172
2235-40	PINZA AMPEROMETRICA	172
2267-40	TERMOMETRO AD INFRAROSSI	173, 185
MATRICI PER CRIMPATRICE		168 - 169
TAMBURI COMPATIBILI Sonda TIRACAVI M18 FUEL™		166
LAME E GANASCE PER TAGLIACAVI IDRAULICA M18 ONEHCC		163
ACCESSORI DI SISTEMA PER POMPA IDRAULICA M18 HUP700		165

CANALE ELETTRICO		
ACCESSORI DI SISTEMA PER PUNZONATRICE M18 HKP		164
M18 FPFT	SONDA TIRACAVI M18 FUEL™	166
M18 HCC45	TAGLIACAVI IDRAULICA M18™ FORCE LOGIC™	162
M18 HCC75	TAGLIACAVI IDRAULICA PER CAVI INTERRATI M18™ FORCE LOGIC™	162
M18 HCC75R	TAGLIACAVI IDRAULICA PER CAVI INTERRATI M18™ FORCE LOGIC™ CON CONTROLLO A DISTANZA	161
M18 HCCT	CRIMPATRICE IDRAULICA FORCE LOGIC™ M18™ DA 53 KN	167
M18 HCCT109/42	CRIMPATRICE IDRAULICA 109 KN FORCE LOGIC™ M18™	167
M18 HDCT	CRIMPATRICE IDRAULICA SENZA MATRICI M18™ FORCE LOGIC™	170
M18 HKP	PUNZONATRICE FORALAMIERA M18™ FORCE LOGIC™	164
M18 HUP700	POMPA IDRAULICA M18™ FORCE LOGIC™	165
M18 ONEHCC	TAGLIACAVI IDRAULICA M18™ FORCE LOGIC™	163

CANALE IDRAULICO		
2267-40	TERMOMETRO AD INFRAROSSI	173, 185
C12 PXP	ESPANSORE COMPATTO M12™	181
ACCESSORI DI SISTEMA - ESPANSORI		182
HD18 PXP	ESPANSORE M18™ HEAVY DUTY	181
M12 HPT	PRESSATRICE IDRAULICA COMPATTA FORCE LOGIC™ M12™	178
M18 BLHPT	PRESSATRICE IDRAULICA BRUSHLESS FORCE LOGIC™ M18™	177
M18 BLTRC	TAGLIA BARRE FILETTATE BRUSHLESS M18™	184
M18 BTP	POMPA PER IL TRASFERIMENTO DI ACQUE CHIARE M18™	184
M18 FPT2	FILETTATRICE 2" M18 FUEL™ ONE-KEY™	183
FILETTATRICE 2" M18 FUEL™ KIT ADATTATORI BUSSOLE		183
M18 ONEBLHPT	PRESSATRICE IDRAULICA BRUSHLESS FORCE LOGIC™ M18™ ONE-KEY™	176
M18 ONEBLPXPL	ESPANSORE IDRAULICO M18™ ONEKEY™ FORCE LOGIC™	180
ACCESSORI PER PRESSA TUBI		179

UTENSILI STURATUBI		
ACCESSORI DI SISTEMA PER ALIMENTATORE AUTOMATICO		189
ACCESSORI DI SISTEMA PER STURATUBI		192 - 193
M12 BDC6	STURATUBI 6 MM M12™	194
M12 BDC8	STURATUBI 8 MM M12™	194
M12 IC	TELECAMERA DA ISPEZIONE M12™	195
M18 FCSSM	STASATRICE COMPATTA M18 FUEL™	196
M18 FDCPF10	STURATUBI 10 MM M18 FUEL™	191
M18 FDCPF8	STURATUBI 8 MM M18 FUEL™	191
M18 FFSDC10	STURATUBI STAZIONARIO 10 MM M18 FUEL™	190
M18 FFSDC13	STURATUBI STAZIONARIO 13 MM M18 FUEL™	190
M18 FSSM	STASATRICE A BATTERIA M18 FUEL™	196
MXF LSDP	MX FUEL™ MACCHINA PER LA DISOTTURAZIONE	10, 188
ACCESSORI DI SISTEMA PER STASATRICE		197

ILLUMINAZIONE PROFESSIONALE TRUEVIEW™		
FL-LED	TORCIA TASCABILE ALCALINA	213
HL2-LED	LAMPADA FRONTALE ALCALINA	217
HL-SF	LAMPADA FRONTALE ALCALINA	217
HOBL 7000	LUCE AD ELEVATA LUMINOSITÀ	201

IPL-LED	TORCIA A PENNA ALCALINA	216
ISHL	TORCIA FRONTALE A SICUREZZA INTRINSECA	219
L4 FFL	FARO RICARICABILE CON USB	214
L4 FL	TORCIA TASCABILE RICARICABILE CON USB	213
L4 FMLED	TORCIA COMPATTA 800L RICARICABILE CON USB	215
L4 HL	LAMPADA FRONTALE RICARICABILE CON USB	218
L4 HLRP	LAMPADA FRONTALE RIGIDA RICARICABILE CON USB	219
L4 HL-VIS	LAMPADA FRONTALE RICARICABILE USB HI-VIS	218
L4 PWL	TORCIA PIVOT RICARICABILE CON USB	214
L4™LED	TORCIA COMPATTA 1100L REGOLABILE RICARICABILE CON USB	215
M12 AL	FARO LED M12™	206
M12 LL	LANTERNA M12™	211
M12 MLED	TORCIA LED M12™ AD ELEVATE PRESTAZIONI	211
M12 PAL	FARO LED RUOTABILE M12™	207
M12 SAL	FARO LED M12™ CON TREPPIEDE	204
M12 SL	TORCIA M12™ COMPATTA	209
M12 SLED	TORCIA LED M12™ A LUNGA DISTANZA	208
M12 TLED	TORCIA LED M12™	212
M12 UHL	LAMPADA LED SOTTOCOFANO M12™	210
M18 AL	FARO LED M18™	206
M18 HOAL	FARO LED AD ELEVATE PRESTAZIONI M18™	205
M18 HOSALC	FARO LED M18™ MULTIDIREZIONALE CON TREPPIEDE	203
M18 IL	TORCIA M18™	209
M18 LL	LANTERNA M18™	210
M18 ONERSAL	FARO LED CON TREPPIEDE M18™ ONE KEY™	202
M18 ONESLDP	FARO LED DA TERRA ONE-KEY™	200
M18 ONESLSP	FARO LED 360° M18™ ONE-KEY™	200
M18 PAL	FARO LED RUOTABILE M18™	207
M18 POALC	FARETTO M18™ PACKOUT™	205
M18 SAL	FARO LED M18™ CON TREPPIEDE	204
M18 SLED	FARO LED M18™ A LUNGA DISTANZA	208
M18 TAL	FARO LED 360° 18 V	201
M18 TLED	TORCIA LED M18™	212
ML-LED	TORCIA COMPATTA ALCALINA	216
MXF TL	MX FUEL™ TORRE FARO	12, 202

BATTERIE E CARICABATTERIE		
BATTERIE		220
CARICABATTERIE		221
ENERGY KIT 18V CON BATTERIA 12V COMPRESA		222
ENERGY KIT 18V E 12V		223

CALCESTRUZZO		
AGV 12 DEC	SMERIGLIATRICE 1200W CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER TAGLIO	245
AGV 12 DEG	SMERIGLIATRICE 1200W CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER LEVIGATURA	245
AGV 15 DEC	SMERIGLIATRICE 1550W CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER TAGLIO	244
AGV 15 DEG	SMERIGLIATRICE 1550W CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER LEVIGATURA	244
B2E 16 RLD	TRAPANO ROTATIVO A DUE VELOCITÀ DA 900 W	251
BRT	CARRELLO PORTA MARTELLO DEMOLITORE	227
PIASTRA DI CENTRAGGIO		243

CALCESTRUZZO		
DCM 2-250 C	TRAPANO PER CAROTAGGIO	241
DCM 2-350 C	TRAPANO PER CAROTAGGIO	240
DD 2-160 XE	CAROTATRICE A SECCO A 2 VELOCITÀ	238
DD 3-152	CAROTATRICE A 3 VELOCITÀ SECCO-UMIDO	239
DE 13 RP	TRAPANO ROTATIVO AD UNA VELOCITÀ DA 630 W	253
DR 152 T	COLONNA PER CAROTATRICE DD3-152	239
DR 250 TV	COLONNA IN ALLUMINIO PER DCM2-250C	241
DR 350 T	COLONNA IN ALLUMINIO PER DCM2-350C	240
DWSE 4000 Q	AVVITATORE PER CARTONGESSO	254
HD2E 13 R	TRAPANO ROTATIVO A DUE VELOCITÀ DA 705 W	251
HDE 13 RQD	TRAPANO ROTATIVO A UNA VELOCITÀ DA 825 W	252
HDE 13 RQX	TRAPANO ROTATIVO A UNA VELOCITÀ DA 950 W	252
IPWE 400 R	AVVITATORE AD IMPULSI AD ALTA COPPIA DA 1/2"	254
IPWE 520 R	AVVITATORE AD IMPULSI AD ALTA COPPIA DA 3/4"	255
K 1000 S	MARTELLO DEMOLITORE CLASSE 10 KG	229
K 1528 H	MARTELLO DEMOLITORE DA 15 KG	228
K 1530 H	MARTELLO DEMOLITORE DA 15 KG	228
K 2000 H	MARTELLO DEMOLITORE DA 22 KG	227
K 2628 H	MARTELLO DEMOLITORE DA 25 KG	226
K 500 S	MARTELLO DEMOLITORE CLASSE 5KG	233
K 500 ST	MARTELLO DEMOLITORE CLASSE 5 KG	232
K 540 S	MARTELLO DEMO PERFORATORE CLASSE 5 KG	232
K 545 S	MARTELLO DEMO PERFORATORE CLASSE 5 KG	231
K 750 S	MARTELLO DEMO PERFORATORE CLASSE 7 KG	231
K 850	MARTELLO DEMO PERFORATORE CLASSE 8 KG	230
K 900	MARTELLO DEMOLITORE CLASSE 10 KG	230
K 950	MARTELLO DEMO PERFORATORE CLASSE 10 KG	229
PCE 3/K	SCROSTATORE SDS-PLUS CLASSE 3KG	233
PD2E 22 R	TRAPANO A PERCUSSIONE A 2 VELOCITÀ DA 850W	249
PD2E 24 R	TRAPANO A PERCUSSIONE A 2 VELOCITÀ DA 1020W	247
PD2E 24 RS	TRAPANO A PERCUSSIONE DA 1010W	248
PD-705	TRAPANO A PERCUSSIONE DA 705W	249
PDE 13 RX	TRAPANO A PERCUSSIONE A UNA VELOCITÀ DA 630W	250
PDE 16 RP	TRAPANO A PERCUSSIONE A UNA VELOCITÀ DA 630W	250
PFH 26	TASSELLATORE SDS-PLUS A DUE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 26 MM	237
PFH 26 T	TASSELLATORE SDS-PLUS A DUE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 26 MM	237
PH 26 T	TASSELLATORE SDS-PLUS A TRE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 26 MM	236
PH 28	TASSELLATORE SDS-PLUS A TRE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 28 MM	235
PH 30	TASSELLATORE SDS-PLUS A TRE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 30 MM	235
PLH 20	TASSELLATORE SDS-PLUS A DUE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 20 MM	238
PLH 28	TASSELLATORE SDS-PLUS A TRE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 28 MM	234
PLH 32	TASSELLATORE SDS-PLUS A TRE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 32 MM	234
SB 2-35 D	TRAPANO A PERCUSSIONE A 2 VELOCITÀ DA 1010W	247
ACCESSORI DI SISTEMA - CAROTATRICI A UMIDO		242
ROTORE CLEAN-LINE FIXTEC - CON SISTEMA DI ASPIRAZIONE		243
ROTORE FIXTEC - SENZA SISTEMA DI ASPIRAZIONE		243
ACCESSORI DEL SISTEMA - BACCHETTE GUIDA		243

TKSE 2500 Q	AVVITATORE	253
WCE 30	SCANALATORE 1500W DISCO 125 MM	246
WCS 45	SCANALATORE 1900W DISCO 150 MM	246

METALLO		
AG 10 EK	SMERIGLIATRICE 1000W	268
AG 13 XSPD	SMERIGLIATRICE 1250 W CON INTERRUTTORE A PALETTA	266
AG 22	SMERIGLIATRICE 2200W	262
AG 24	SMERIGLIATRICE 2400W	261
AG 800 E	SMERIGLIATRICE 800W	269
AG 800 EK	SMERIGLIATRICE 800W CARTER REGOLABILE SENZA CHIAVI	269
AG 9	SMERIGLIATRICE 850W	268
AGS 15-125 C	SMERIGLIATRICE/LUCIDATRICE 1500W	270
AGV 10 EK	SMERIGLIATRICE 1000W CON AVS	267
AGV 12	SMERIGLIATRICE 1200W CON AVS	267
AGV 13	SMERIGLIATRICE 1250W CON AVS	265
AGV 13 XSPDE	SMERIGLIATRICE 1250 W CON AVS E INTERRUTTORE A PALETTA	266
AGV 13 XSPDEB	SMERIGLIATRICE 1250 W CON AVS E FRENO MOTORE	265
AGV 15	SMERIGLIATRICE 1550W CON AVS	264
AGV 17	SMERIGLIATRICE 1750W CON AVS	263
AGV 17 INOX	SMERIGLIATRICE 1750W INOX CON AVS	264
AGV 21 GEX	SMERIGLIATRICE 2100W CON AVS	262
AGV 22	SMERIGLIATRICE 2200W CON AVS	261
AGV 24	SMERIGLIATRICE 2400W CON AVS	260
AGV 26	SMERIGLIATRICE 2600W CON AVS	258
AGVK 24	SMERIGLIATRICE 2400W CON AVS E CON PROTEZIONE AL CONTRACCOLPO	260
AGVKB 24	SMERIGLIATRICE 2400 W CON AVS E FRENO MOTORE	259
AGVM 24	SMERIGLIATRICE 2400W CON AVS E PROTEZIONE AL CONTRACCOLPO	259
AGVM 26	SMERIGLIATRICE 2600W CON AVS E PROTEZIONE AL CONTRACCOLPO	258
AP 12 E	LUCIDATRICE 1200W	271
AP 14-2 200 E	LUCIDATRICE 1450W	271
AS 12 E	LEVIGATRICE 1200W	270
BS 125	SEGA A NASTRO	274
CHS 355	TRONCATRICE VELOCE PER METALLO DA 2300 W	275
DE 10 RX	TRAPANO ROTATIVO AD UNA VELOCITÀ DA 630W	275
DG 30 E	SMERIGLIATRICE DIRITTA CON VELOCITÀ VARIABILE	273
DG 7 E	SMERIGLIATRICE DIRITTA BASSA VELOCITÀ	273
DGL 30 E	SMERIGLIATRICE DIRITTA CON VELOCITÀ VARIABILE	272
DGL 34	SMERIGLIATRICE DIRITTA SINGOLA VELOCITÀ	272
MCS 66	SEGA CIRCOLARE PER METALLO	274
MDE 41	TRAPANO MAGNETICO CON MAGNETE ELETTRICO	276
MDE 42	TRAPANO MAGNETICO	276
MDP 41	TRAPANO MAGNETICO CON MAGNETE PERMANENTE	277

LEGNO		
AS 2-250 ELCP	ASPIRATORE 25L CON PULIZIA FILTRO SEMIAUTOMATICA	289
AS 30 LAC	ASPIRATORE 30L CLASSE L CON PULIZIA FILTRO AUTOMATICA	288
AS 30 MAC	ASPIRATORE 30L CLASSE M CON PULIZIA FILTRO AUTOMATICA	288
AS 42 MAC	ASPIRATORE 42L CLASSE M CON PULIZIA FILTRO AUTOMATICA	287
BS 100 LE	LEVIGATRICE A NASTRO 100MM	285
CS 60	SEGA CIRCOLARE CON LAMA DA 184 MM	285

LEGNO		
CS 85 CBE	SEGA CIRCOLARE 235 MM	284
CS 85 SB	SEGA CIRCOLARE 235 MM	283
FSPE 110 X	SEGHETTO ALTERNATIVO	282
JS 120 X	SEGHETTO ALTERNATIVO	283
JSPE 135	SEGHETTO ALTERNATIVO	282
MS 216	TRONCATRICE RADIALE CON LAMA DA 216 MM	289
MS 304 DB	TRONCATRICE RADIALE 102 X 342 MM (LAMA 305 MM)	290
MSL 1000	BANCO PORTATRONCATRICE	290
MSL 2000	BANCO PORTATRONCATRICE	291
MSL 3000	BANCO PORTATRONCATRICE	291
ROS 125 E	LEVIGATRICE ROTOORBITALE 125MM	286
ROS 150 E-2	LEVIGATRICE ROTOORBITALE 150MM	286
SCS 65 Q	SEGA CIRCOLARE CON LAMA DA 190 MM	284
SPS 140	LEVIGATRICE ORBITALE	287
SSD 1100 X	SEGA DIRITTA 1100W	281
SSPE 1300 RX	SEGA DIRITTA 1300W	280
SSPE 1300 SX	SEGA DIRITTA 1300W	281
SSPE 1500 X	SEGA DIRITTA 1500W	280

UTENSILI MANUALI	
GIRATUBI MOD. AMERICANO CON IMPUGNATURA REGOLABILE	317
CHIAVE REGOLABILE A RULLINO	317
CHIAVE PER DADI RUBINETTO	318
TRACCIATORE	301
TAGLIARE	306
LIVELLA DIGITALE	294
CRICCHETTI	316
METRI PIEGHEVOLI	298
SQUADRA PER FALEGNAMI	302
GIRAVITI A BUSSOLA CAVI	319
SET UNCINI	318
PENNARELLI INKZALL™	299
FORBICE MULTIUSO	301
COLTELLI	300
LIVELLE	295 - 296
ROTELLE	298
CESOIA A DOPPIA LEVA	304
FLESSOMETRI	297
GIRATUBI MOD. AMERICANO - ALLUMINIO E ACCIAIO	316
PINZE	311
SET 4 PZ LEVE CON ESTREMITÀ INCLINATA	319
SQUADRA TRIANGOLARE PER COPERTURE	302
SET DI CRICCHETTI E BUSSOLE	315
PENNA SMUSSA SBAVATURE	305
SEGHETTI	303
GIRATUBI CON BOCCA A "S"	318
SET CHIAVI COMBinate	314
PINZA AUTOBLOCCANTE A CATENA	312
PINZA AUTOBLOCCANTE A GANASCE PIATTE	313
PINZA AUTOBLOCCANTE A C	313
PINZA AUTOBLOCCANTE	312
SET CRICCHETTO REVERSIBILE CON BUSSOLE 3/8"	316

GIRAVITI	307
TAGLIATUBI	305
PINZE ISOLATE A 1000V	310
GIRAVITI ISOLATI A 1000V	308
GIRAVITI ISOLATI 1000V - SERIE SLIM	309
INDICE	322 - 327



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



Distribuito da:



Milwaukee Tool

Viale G. Matteotti 62
20092 Cinisello Balsamo MI
e-mail: servizi@tti-emea.com
Numero Verde 800-014291
Fax 02-82959973
it.milwaukeetool.eu