


SUPPORTI PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE

I supporti per cuscinetti a uso alimentare in **tecnopolimero** offrono maggiore igiene, resistenza alla corrosione e minori costi di manutenzione. Sono indicati anche per l'industria farmaceutica e tutte le applicazioni che richiedono resistenza ai liquidi.

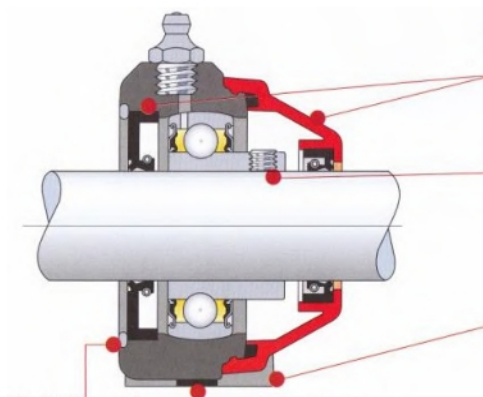

ALLOGGIAMENTO RESISTENTE ALL'ACQUA

Il sistema di guarnizioni impermeabili garantisce la protezione del cuscinetto da agenti atmosferici

CARATTERISTICHE SPECIALI


Resistenza alla corrosione, resistenza al contatto con cibi e liquidi, adatto a sopportare frequenti lavaggi

CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX


ANELLO SEEGER
Blocca l'anello di tenuta

ANELLO DI TENUTA
Chiude e sigilla lo spazio tra cuscinetto e area di fissaggio

APPLICAZIONI

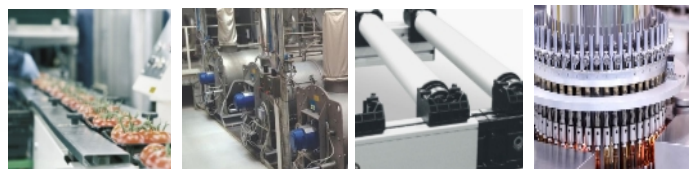


UCP

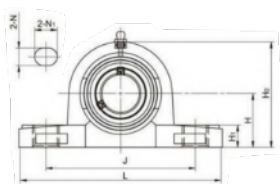


TIPO	DIAM mm	DIMENSIONI (mm)									
		H	L	J	A	N	N1	H1	Ho	B	S
TP-SUCP201	12	33.3	127	95	38	11	14	15	65.5	31	12.7
TP-SUCP202	15	33.3	127	95	38	11	14	15	65.5	31	12.7
TP-SUCP203	17	33.3	127	95	38	11	14	15	65.5	31	12.7
TP-SUCP204	20	33.3	127	95	38	11	14	15	65.5	31	12.7
TP-SUCP205	25	36.5	140	105	38	11	14	16	71	34.1	14.3
TP-SUCP206	30	42.9	163	119	46	14	18	18	84	38.1	15.9
TP-SUCP207	35	47.6	168	127	48	14	18	18	94.5	42.9	17.5
TP-SUCP208	40	49.2	184	137	54	14	18	19.5	99	49.2	19

UCF




TIPO	DIAM mm	DIMENSIONI (mm)								
		L	J	A2	A1	A	N	B	S	z
TP-SUCF201	12	86	63.5	18	13.4	27.8	11	31	12.7	36.3
TP-SUCF202	15	86	63.5	18	13.4	27.8	11	31	12.7	36.3
TP-SUCF203	17	86	63.5	18	13.4	27.8	11	31	12.7	36.3
TP-SUCF204	20	86	63.5	18	13.4	27.8	11	31	12.7	36.3
TP-SUCF205	25	95	70	17	14	28	11	34.1	14.3	36.7
TP-SUCF206	30	108	83	19.2	14.3	31.5	11	38.1	15.9	41.4
TP-SUCF207	35	118	92	21.5	15.5	34.8	13	42.9	17.5	46.9
TP-SUCF208	40	130	102	23	18	37.5	14	49.2	19	53.2

UCFL



TIPO	DIAM mm	DIMENSIONI (mm)									
		H	J	A2	A1	A	N	L	B	S	z
TP-SUCFL201	12	113	90	15.4	14	26.5	11	65	31	12.7	33.7
TP-SUCFL202	15	113	90	15.4	14	26.5	11	65	31	12.7	33.7
TP-SUCFL203	17	113	90	15.4	14	26.5	11	65	31	12.7	33.7
TP-SUCFL204	20	113	90	15.4	14	26.5	11	65	31	12.7	33.7
TP-SUCFL205	25	131	99	17	14	29	11	69	34.1	14.3	36.7
TP-SUCFL206	30	148	117	19	14	31	11	80	38.1	15.9	41.2
TP-SUCFL207	35	166	130	18	16	32	13	92	42.9	17.5	43.4
TP-SUCFL208	40	176	144	21.5	37.5	14	14	101	49.2	19	51.7

UCT



TIPO	DIAM mm	DIMENSIONI (mm)									
		L	A2	A1	L1	H	H1	M	A	L3	B
TP-SUCT201	12	99	27.5	12	64	88	76	M16	36	47	31
TP-SUCT202	15	99	27.5	12	64	88	76	M16	36	47	31
TP-SUCT203	17	99	27.5	12	64	88	76	M16	36	47	31
TP-SUCT204	20	99	27.5	12	64	88	76	M16	36	47	31
TP-SUCT205	25	99	27.5	12	64	88	76	M16	36	47	34.1
TP-SUCT206	30	125	34.5	12	76	102	89	M16	40	63	38.1
TP-SUCT207	35	125	34.5	12	76	102	89	M16	40	63	42.9
TP-SUCT208	40	140	34.5	16	85	114	102	M16	40	80	49.2

HSFL



HSP



HSF

